

Systeme für Verblendmauerwerk

Technische Information



Inhaltsverzeichnis

Vorwort	4	JORDAHL® Verblenderkonsolen	12	Zubehör	34
Synergie-Konzept PohlCon	4	Verblenderkonsole JVAeco+ N/NA/NU	12	Luftschichtanker JLA	34
JORDAHL GmbH	6	Winkel JW	14	Attika-Verblendanker JAV	36
		Verblenderkonsole JVAeco+ P/PAR	16	Windposts JWP	37
JORDAHL® Verblenderkonsolen JVAeco+	8	Verblenderkonsole JVAeco+ E/EA	17	Maueranschlussanker JMA	38
Anwendungsbeispiele	10	Verblenderkonsole JVAeco+ F/FAR	18	Maueranschlussschienen	39
		Winkelausführungen für JVAeco+ F/FAR	20	Gerüstanker JGA+	40
		Rollschichthalter JRH	21	Gerüstanker JGA+ Q/Z	41
		Winkelkonsolen L-F+/L-DF+/L-DN+	22		
		Verblenderkonsole JVAeco+ NFT/NAFT	24	Montagehinweise	42
		Abhängesystem JFT+	25	Ankerschienen JTA-CE	44
		Fertigteilsturzwinkel JFTW	26	JORDAHL® EXPERT Software	45
		Individuell angepasste Konsolen	27		
		Einmörtelkonsolen JMK+	30		

Einführung zweischaliges Mauerwerk	46	Einführung Anwendungstechnik	59
Fassadengestaltung und Fugenanordnung	48	Berücksichtigung von Öffnungen	59
Einführung JORDAHL® Verblenderkonsolen	50	Befestigung von Verblenderkonsolen	60
Energieeffizientes Bauen mit Verblendmauerwerk	51	JORDAHL® Software Verblenderkonsolen	61
		Edelstahl	62
		Umgang mit Edelstahl	63
Kenntnisse in der Bauphysik helfen Energie zu sparen!	52		
Grundlagen	52	Ausschreibungstexte	64
Beispielbetrachtung	56	Stichwortverzeichnis	65
		Service	66
		Unser Synergie-Konzept für Sie	66

Das Synergie-Konzept für einfacheres Bauen.



Drei Marken, ein Ansprechpartner.

PohlCon vereint Produktvielfalt und Sachverstand der Traditionsunternehmen PUK, JORDAHL und H-BAU Technik. Profitieren Sie von einem zentralen Ansprechpartner, der Ihnen dabei hilft, Ihr Gebäude zu planen, zu bauen und auszurüsten.

Zwei Worte werden Sie niemals von uns hören: „Geht nicht.“ Wir sind Möglichmacher. Egal wie groß oder ausgefallen Ihr Bauprojekt auch ist, wir liefern Ihnen genau die Teile, die Sie brauchen. Unsere maßgeschneiderten Produkte sind perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Wir wollen die Welt des Bauens komfortabler gestalten.

Deshalb unterstützen wir Sie dabei, Gebäude einfacher und sicherer zu planen, zu bauen und zu nutzen. Wie groß oder komplex Ihr Vorhaben auch ist: Als zentraler Ansprechpartner für verschiedene Gewerke und Bauphasen finden wir nicht nur die passende Lösung für Sie, sondern planen sie auch gemeinsam von Beginn an und begleiten Sie bei der Anwendung.

Gebündelte Produktvielfalt – breites Fachwissen – insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Anwendung.



PUK Group GmbH & Co. KG

Unser Experte für Kabeltrag- und Unterflursysteme, um Gebäude effizient technisch auszurüsten und zukunfts-fähig zu machen.



JORDAHL GmbH

Der Erfinder der Ankerschiene – und Experte für zuverlässige Bewehrungs-, Befestigungs- und Verbindungslösungen in innovativer Architektur.




H-BAU Technik GmbH

Der Partner für Lösungen in den Bereichen Abdichtung, Wärmedämmung, Schalung, Schallsolation und Bewehrung.

10 Produktkategorien

Schneller das passende Produkt finden



7 Anwendungsfelder

In ganzheitlichen Lösungen denken



Individuelle Sonderlösungen

Außergewöhnliche Herausforderungen meistern und einzigartige Bauprojekte realisieren



Digitale Lösungen: Software und BIM Daten

Maßgeschneiderte Unterstützung
für Ihre Planung nutzen



Full-Service-Beratung

Von der Planung bis zur Nutzung
kontinuierliche persönliche
Betreuung genießen



JORDAHL: Partner für Stabilität und Sicherheit.



Mit führenden Lösungen für die Verbindung von Beton, Stahl, schweren Lasten und vielem mehr bereichert JORDAHL das PohlCon Portfolio. JORDAHL Produkte für die Befestigungs-, Bewehrungs-, Verbindungs- und Montagetechnik sowie die Fassadenbefestigung kommen weltweit in anspruchsvollen Bauprojekten zum Einsatz.

Seit der Gründung 1907 gehört das Unternehmen zu den Vorreitern im Bereich der Befestigungs- und Bewehrungstechnik. Im Besitz der Gesellschafterfamilie Pohl ist es seit 1977. Über mehr als 100 Jahre steht JORDAHL für mehr Qualität und höchste Sicherheitsstandards, umfassende Auswahl und Erfahrung. Eigenentwicklungen wie die Ankerschiene sind zu Meilensteinen der Bautechnik geworden und haben die Architektur weltweit nachhaltig verändert.



Mehr Qualität, mehr Erfahrung, mehr Auswahl:

Mit rund 18.000 Produkten bietet JORDAHL führende Lösungen für die Stabilität und Sicherheit von Bauobjekten.



Die patentierte Ankerschiene wurde von Anders Jordahl erfunden und 1913 auf den Markt gebracht.

JORDAHL® Verblenderkonsolen JVAeco+



Ob bei Neubauten oder Sanierungen: Energieeffizientes Bauen ist eines der großen Themen unserer Zeit. Gleichzeitig bestehen aber auch hohe ästhetische Ansprüche an die Fassadengestaltung. Die JORDAHL® Verblenderkonsolen JVAeco+ werden allen Anforderungen gerecht – vor allem dort, wo ein energetischer Nachweis der Gebäudehülle notwendig ist. In Kombination mit den JORDAHL® Thermomanschetten JTM reduzieren sie den Wärmebrückenzuschlag signifikant. Die Verblenderkonsolen JVAeco+ stellen für Sie als Bauphysiker, Energieplaner oder Architekt aktuell das thermisch optimale Konsolsystem dar.



St.-Marien-Kirche zu Schillig: Eine besondere Herausforderung bildeten die geschwungenen Formen des Bauwerks, die bei der Konsolenplanung durch die JORDAHL Experten berücksichtigt wurden.



Vorteile

- Hervorragende wärmetechnische Eigenschaften
- Berücksichtigung von Wärmebrücken im detaillierten Verfahren bei der energetischen Betrachtung nach GEG
- Vermeidung des hohen pauschalen Wärmebrückenzuschlages von $\Delta U_{WB} = 0,10 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Für kreative Fassadengestaltung, auch bei hohen Bauten
- Einfacher Ausgleich von Toleranzen durch höhenverstellbaren Konsolkopf bzw. Schräglochplatte
- Kostengünstige Montage an einbetonierten JORDAHL® Ankerschienen
- kostenlose Bemessungssoftware erhältlich (siehe S. 61)

Eigenschaften

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.8-1868
- Dauerhaft korrosionsbeständig
- CE-Kennzeichnung
- Typenprüfung TP-12-0009
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD)

Neue Laststufen

Eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Verblenderkonsolen JVAeco+ ist ein weiterer Grund für die Einführung neuer und zusätzlicher Laststufen. Mit den erhöhten Traglasten von **28%** kann die Anzahl der Konsolen reduziert werden, und somit ergibt sich auch eine Reduzierung des Transmissionswärmeverlustes durch die Fassade. Um den bestmöglichen Service für eine wirtschaftliche und energieeffiziente Fassadenlösung bieten zu können, erweitern wir unser Sortiment auf jetzt insgesamt 5 Laststufen mit einer neuen max. Laststufe von 13,5 kN und einer Kraglänge von bis zu 390 mm.

- **4,5 kN** neu
- **7,0 kN**
- **9,0 kN** neu
- **10,5 kN**
- **13,5 kN** neu



Vom DIBt zugelassene und geprüfte JORDAHL Produkte

EPD – Produktnachweis für nachhaltiges Bauen

Eine Umwelt-Produktdeklaration (auch als „EPD“ – Environmental Product Declaration – bezeichnet) nach ISO 14025 und DIN EN 15804 bietet die Informationsgrundlage für die Ökobilanz und ist die Zusammenstellung aller umweltrelevanten Eigenschaften eines Produktes. Die produktbezogene Ökobilanz betrachtet somit den gesamten Lebenszyklus eines Produktes, und durch das angewandte Verursacherprinzip fließen die Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette in diese Betrachtung mit ein. Eine EPD stellt daher glaubwürdige, vergleichbare, transparente und nachprüfbare Informationen bereit! Als **erster Hersteller** mit einer Umwelt-Produktdeklaration für Verblenderkonsolen schaffen wir die Möglichkeit für Bauherren, Architekten, Projektplaner und Investoren, ein Nachhaltigkeitsprojekt nach DGNB, LEED oder BREEAM zu zertifizieren. Als Mitglied auf der Plattform Building Material Scout und unseren dort gelisteten Produkten lässt sich Ihr nächstes Bauvorhaben ökologisch und ökonomisch leicht realisieren.



EPD für JORDAHL® Verblenderkonsolen JVAeco+

Bauphysikalisch optimiert

Um die Energieeffizienz der JORDAHL® Systeme für Verblendmauerwerk zu steigern, haben wir den neuen Konsoltyp mit der Bezeichnung JORDAHL® Verblenderkonsole JVAeco+ entwickelt und eingeführt. Durch ihre innovativen konstruktiven Eigenschaften sorgen die Verblenderkonsolen **JVAeco+** für eine Verringerung des Energieverlustes:


- Verwendung des hochfesten Lean-Duplex-Edelstahls, der eine Minimierung der Querschnitte, insbesondere des Stegblechs, ermöglicht
- Lasergeschnittene Aussparung im Stegblech und damit Reduzierung des wärmeleitfähigen Materials
- Zusammen mit der JORDAHL® Thermomanschette JTM wird auch bei hinterlüfteten Fassaden im Bereich der Luftschicht der Wärmeverlust wirkungsvoll reduziert
- Für die Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten U_c der gestörten Fläche sind punktbezogene Wärmedurchgangskoeffizienten χ gemäß Zulassung vorhanden




Temperaturverlauf JORDAHL® Verblenderkonsole JVAeco+ P

Anwendungsbeispiele




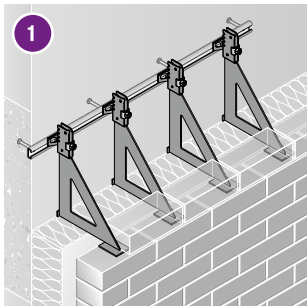


Normalwandbereich:
 Verblenderkonsolen
 JVAeco+ N/NA (s. S. 12–13) u.
 JVAeco+ P/PAR (s. S. 16)

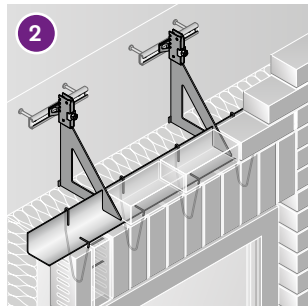


Öffnungen:
 Verblenderkonsole
 JVAeco+ F/FAR (s. S. 18–19)

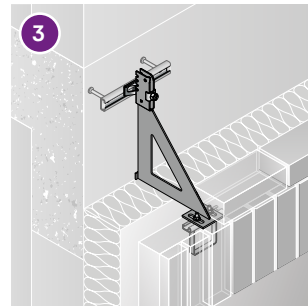


Öffnungen mit Fertigteilstürzen:
 Verblenderkonsole
 JVAeco+ NFT/NAFT (s. S. 24)

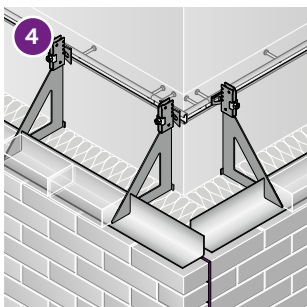


Außenecke mit Dehnungsfuge:
 Verblenderkonsole
 JVAeco+ F (s. S. 18)

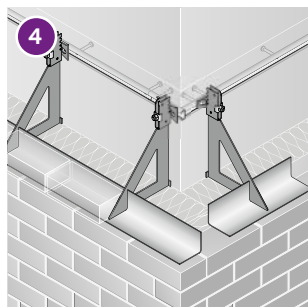


Außenecke ohne Dehnungsfuge:
 Verblenderkonsole
 JVAeco+ F (s. S. 18)

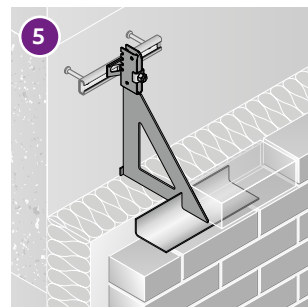


Dehnungsfuge und Randbereich:
 Verblenderkonsole
 JVAeco+ P/PAR (s. S. 16)

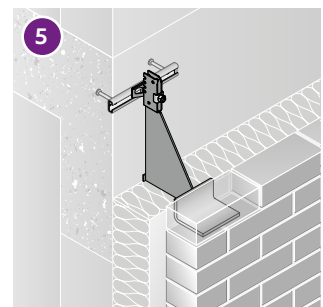


Dehnungsfuge und Randbereich:
 Verblenderkonsole
 JVAeco+ E/EA (s. S. 17)

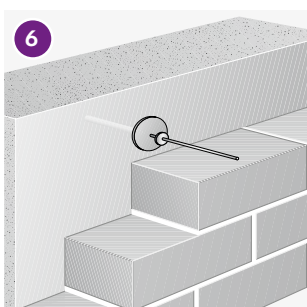


Sicherung des Verblendmauerwerks gegen Knicken:
 Luftschichtanker JLA
 (s. S. 34–35)

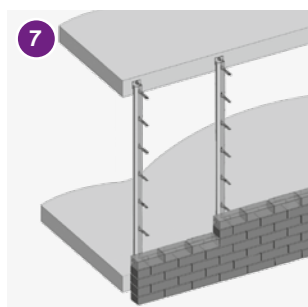

Horizontale Lagesicherung:
 Windpost JWP (siehe Seite 37)
 und Maueranschlussanker JMA
 (s. S. 38)

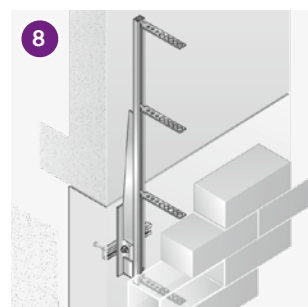

Abfangungen im Attikabereich:
 Attika-Verblendanker JAV
 (siehe Seite 36) und
 Maueranschlussanker JMA
 (s. S. 38)

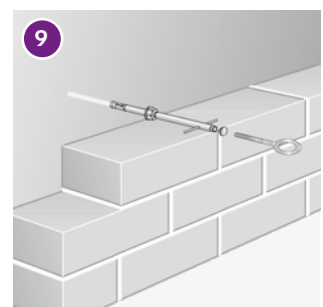

Gerüstssicherung:
 Gerüstanker JGA+
 (s. S. 40–41)


JORDAHL® Verblenderkonsolen

Verblenderkonsole JVAeco+ N/NA/NU


Ausführungsvarianten

Die JORDAHL® Verblenderkonsolen JVAeco+ N/NA/NU fangen geschlossene Wandflächen ab:


- Ausführungsvariante N für das höhengleiche Konsolaufleger (Abfangebene gleich Unterkante Stegblech)
- Ausführungsvariante NA mit tiefgesetztem Konsolaufleger (Abfangebene gleich Unterkante Stegblech minus Versatzmaß A)
- Ausführungsvariante NU mit hochgesetztem Konsolaufleger

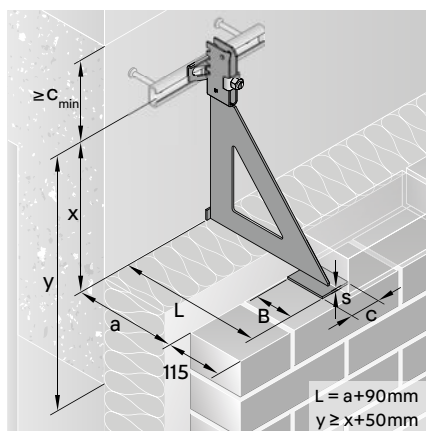

Einzelkonsole JVAeco+ N

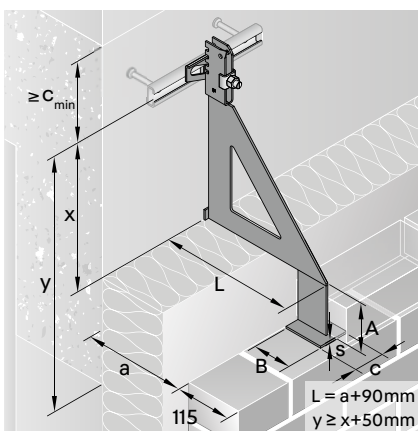

Einzelkonsole JVAeco+ NA
mit tiefgesetztem Konsolaufleger

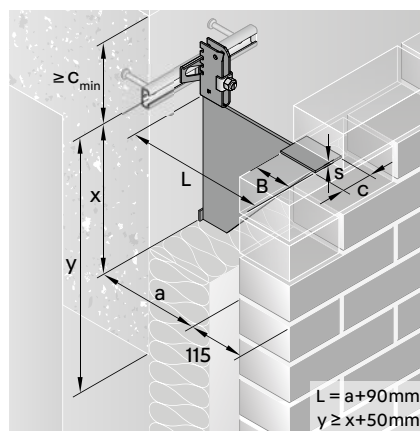

Einzelkonsole JVAeco+ NU
mit hochgesetztem Konsolaufleger

Einbaumaß x in mm für Einzelkonsole JVAeco+N/NA/NU²⁾

Laststufen mit Bemessungswiderständen

Schalenabstand ¹⁾ a in mm	Kraglänge L in mm	4,5 kN F _{Rd} =6,08 kN	7,0 kN F _{Rd} =9,45 kN	9,0 kN F _{Rd} =12,15 kN	10,5 kN F _{Rd} =14,18 kN	13,5 kN F _{Rd} =18,23 kN
50-100	140-190	150	200	200	250	250
110-120	200-210	150	200	225	250	275
130-140	220-230	175	250	250	300	300
150-160	240-250	175	250	275	300	325
170-180	260-270	175	250	300	300	350
190-200	280-290	200	300	325	350	375
210-220	300-310	200	300	375	350	425
230-240	320-330	200	300	400	350	450
250-260	340-350	250	375	425	400	475
270-280	360-370	250	375	450	400	500
290-300	380-390	250	375	475	425	525
Auflagerplatte c x B x s in mm		60 x 80 x 3	60 x 80 x 4	60 x 80 x 4	70 x 85 x 5	70 x 85 x 5

¹⁾ Toleranzen von ±10 mm können ausgeglichen werden

²⁾ JVAeco+ NU ohne Aussparung

Aufmauerhöhen

Die rechnerisch zulässige Aufmauerhöhe ergibt sich aus den Berechnungsansätzen, wie sie unten auf der Seite aufgeführt sind, und den Forderungen der DIN EN 1996-2 (siehe S. 47). Für den Normalfall ($\rho = 1800 \text{ kg/m}^3$, $t = 115 \text{ mm}$) kann die Belastung der Konsolen in Abhängigkeit von der Aufmauerhöhe folgender Tabelle entnommen werden.

Einbauabstände


Das vertikale Stegblech der Verblenderkonsole kann in die Stoßfugen zwischen den Verblendsteinen eingreifen. Der minimale Abstand der Konsolen beträgt 250 mm (entspricht einer Steinlänge im Normalformat) oder, bei Verwendung eines JORDAHL® Winkels JW als Zwischenwinkel, ein Vielfaches davon.

Laststufen in kN der JORDAHL® Verblenderkonsolen JVAeco+ N/NA/NU für den Normalfall¹⁾

Aufmauerhöhe H in m	Bemessungs- einwirkung ²⁾ F _{Ed} in kN	Bemessungs- widerstand F _{Rd} in kN	Erforderliche Laststufe der Konsole in kN
1	0,7	6,08	4,5
2	1,4	6,08	4,5
3	2,2	6,08	4,5
4	2,8	6,08	4,5
5	3,5	6,08	4,5
6	4,2	6,08	4,5
7	4,9	6,08	4,5
8	5,5	6,08	4,5
9	6,3	9,45	7,0
10	7,0	9,45	7,0
11	7,7	9,45	7,0
12	8,4	9,45	7,0

¹⁾ Konsolabstand b = 250 mm

²⁾ Gültig für Verblendermauerwerk mit Rohdichte $\rho = 1800 \text{ kg/m}^3$; Dicke $t = 115 \text{ mm}$

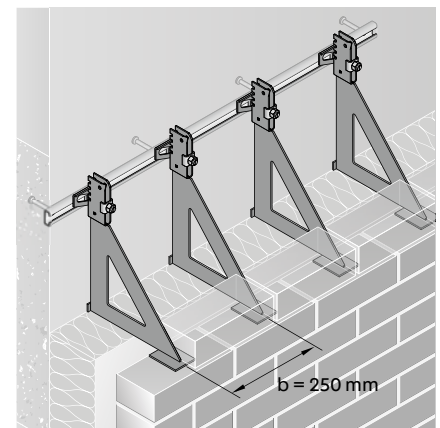

JVAeco+ N als Einzelkonsole im Normalwandbereich

Zubehör

Rollschichten ($t = 115 \text{ mm}$) werden mit dem JORDAHL® Rollschichthalter JRH 0 (siehe Seite 21) ausgeführt.



Bestellbeispiel Verblenderkonsole JVAeco+ NA

Typ	Kraglänge	Variante	Laststufe	Versatzmaß
JVAeco+	290	- NA	/ 4,5	A = 100

Die maximale Aufmauerhöhe $H_{\max}$ in m kann in Abhängigkeit des Konsolabstandes b für den Normalfall wie folgt berechnet werden:

$$H_{\max} = \frac{F_{Rd}}{b \times t \times \rho \times 0,01 \text{ kN / kg} \times \gamma_G}$$


$$H_{\max} = \frac{F_{Rd}}{b \times 2,8}$$

mit $\rho = 1800 \text{ kg/m}^3$
 $t = 0,115 \text{ m}$
 $\gamma_G = 1,35$ (Teilsicherheitsbeiwert)
 $b = \text{Einflussbreite in m}$

Winkel JW

Einsatz als Abfangung über Öffnungen

JORDAHL® Winkel JW können einzeln zur Abfangung über Öffnungen verwendet werden, indem sie auf das seitliche Mauerwerk aufgelegt werden. Informationen zur Bemessungssoftware für Wandabfangungen finden Sie auf Seite 61. Für den Normalfall (Verblendmauerwerk $\rho = 1800 \text{ kg/m}^3$ und $t = 0,115 \text{ m}$) kann die Auswahl des erforderlichen Winkelquerschnitts in Abhängigkeit der lichten Weite l_w von der Öffnung mit der folgenden Tabelle erfolgen.

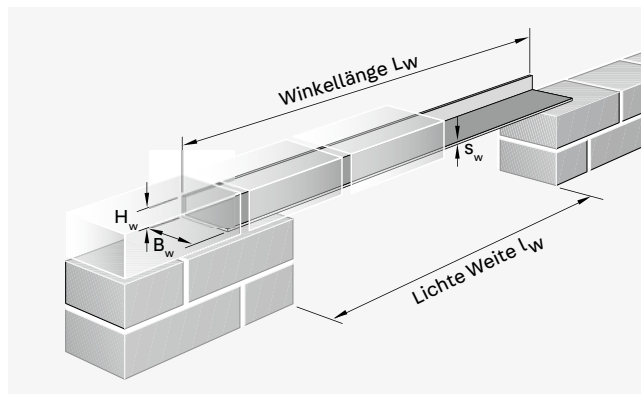

Winkel JW als Abfangung über Öffnungen

Winkelquerschnitt ^{2,3)} $H_w \times B_w \times s_w$ in mm der JORDAHL® Winkel JW als Abfangung über Öffnungen für den Normalfall¹⁾

	Lichte Weite l_w der Öffnung in mm						
	510	760	1010	1260	1510	1760	2010
	Zugehörige Winkellänge L_w in mm						
	700	950	1200	1450	1700	1950	2200
Aufmauerhöhe H in m							
≤ 0,50	L 25 x 90 x 2	L 30 x 90 x 3	L 40 x 90 x 3	L 45 x 90 x 3	L 60 x 90 x 3	L 60 x 90 x 4	L 70 x 90 x 4
≤ 0,75	L 25 x 90 x 2	L 30 x 90 x 3	L 45 x 90 x 3	L 50 x 90 x 3	L 60 x 90 x 3	L 70 x 90 x 4	L 80 x 90 x 4
≤ 1,00	L 25 x 90 x 2	L 35 x 90 x 3	L 45 x 90 x 3	L 60 x 90 x 3	L 60 x 90 x 4	L 70 x 90 x 4	L 80 x 90 x 4
≤ 1,25	L 25 x 90 x 2	L 30 x 90 x 3	L 50 x 90 x 3	L 60 x 90 x 3	L 70 x 90 x 4	L 80 x 90 x 4	L 90 x 90 x 5
≤ 1,50	L 25 x 90 x 2	L 30 x 90 x 3	L 50 x 90 x 3	L 70 x 90 x 3	L 80 x 90 x 4	L 80 x 90 x 5	L 90 x 90 x 5
≤ 1,75	L 25 x 90 x 2	L 30 x 90 x 3	L 50 x 90 x 3	L 60 x 90 x 3	L 80 x 90 x 4	L 80 x 90 x 5	L 90 x 90 x 6
≤ 2,00	L 25 x 90 x 2	L 30 x 90 x 3	L 50 x 90 x 3	L 60 x 90 x 3	L 70 x 90 x 4	L 90 x 90 x 5	L 90 x 90 x 6
≤ 2,25	L 25 x 90 x 2	L 30 x 90 x 3	L 50 x 90 x 3	L 60 x 90 x 3	L 70 x 90 x 4	L 80 x 90 x 4	L 90 x 90 x 8
> 2,25	L 25 x 90 x 2	L 30 x 90 x 3	L 50 x 90 x 3	L 60 x 90 x 3	L 70 x 90 x 4	L 80 x 90 x 4	L 90 x 90 x 5
Mind. Aufmauerhöhe H für Ansatz der Gewölbewirkung in m	0,71	0,94	1,17	1,4	1,63	1,85	2,08

Bemessung mit Gewölbetragswirkung; Nachweis Gewölbeschub beachten (§. 59)

Bemessung ohne Gewölbetragswirkung

¹⁾ Gültig für Verblendmauerwerk mit Rohdichte $\rho = 1800 \text{ kg/m}^3$, Dicke $t = 115 \text{ mm}$

²⁾ Bei einer Abfangung von mehr als zwei Geschossen ist der Querschnittswert B_w auf 100 mm zu vergrößern

³⁾ Max. Durchbiegung $l_y/300$ und vorausgesetzter E-Modul = 200000 N/mm^2




Bestellbeispiel Winkel JW

Typ	Winkel	Länge
JW	L 50 x 90 x 3	1200

Einsatz als Zwischenwinkel

JORDAHL® Winkel JW können als Zwischenwinkel für JORDAHL® Verblenderkonsolen JVAeco+ N oder für JORDAHL® Einmörtelkonsolen JMK+ N verwendet werden. Hierzu werden sie lose auf die Auflagerplatte der Verblenderkonsole gelegt. Informationen zur Bemessungssoftware für Wandabfangungen finden Sie auf Seite 61. Für den Normalfall (Verblendmauerwerk $\rho = 1800 \text{ kg/m}^3$ und $t = 0,115 \text{ m}$) kann die Auswahl des erforderlichen Winkelquerschnitts in Abhängigkeit des Abstandes b zwischen den Verblenderkonsolen mit der folgenden Tabelle erfolgen.

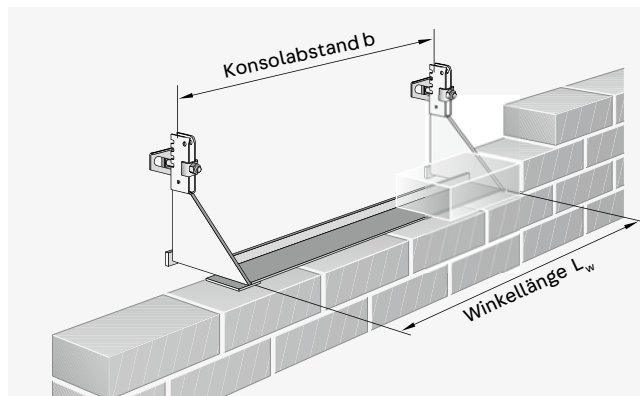

Winkel JW als Zwischenwinkel

Laststufen in kN der JORDAHL® Verblenderkonsolen für den Normalfall¹⁾ mit Zwischenwinkel

Aufmauerhöhe H in m	Abstand b zwischen den Konsolen in mm		
	500	750	1000
	Zugehörige Winkellänge L _w in mm		
	480	730	980
1	4,5	4,5	4,5
2	4,5	4,5	4,5
3	4,5	7,0	7,0
4	4,5	7,0	9,0
5	7,0	9,0	10,5
6	7,0	10,5	13,5
7	9,0	13,5	nicht möglich
8	9,0	13,5	nicht möglich
9	10,5	nicht möglich	nicht möglich
10	10,5	nicht möglich	nicht möglich
11	13,5	nicht möglich	nicht möglich
12	13,5	nicht möglich	nicht möglich
Winkelquerschnitt ^{2,3)} JORDAHL® JW in mm	L 25 × 90 × 2	L 30 × 90 × 3	L 50 × 90 × 3

¹⁾ Gültig für Verblendmauerwerk mit Rohdichte $\rho = 1800 \text{ kg/m}^3$, Dicke $t = 115 \text{ mm}$ und mit Gewölbewirkung


²⁾ Bei einer Abfangung von mehr als zwei Geschossen ist der Querschnittswert B_w auf 100 mm zu vergrößern

³⁾ Max. Durchbiegung $l_b/300$ und vorausgesetzter E-Modul = 200000 N/mm²

Montagehinweis

Bei allen Konsolen mit angeschweißtem oder losem Winkel muss der Winkel so lange unterstützt werden, bis der Mörtel ausgehärtet ist.

Für den Einsatz mit Eckkonsolen können die Winkel maßgenau zugeschnitten werden.

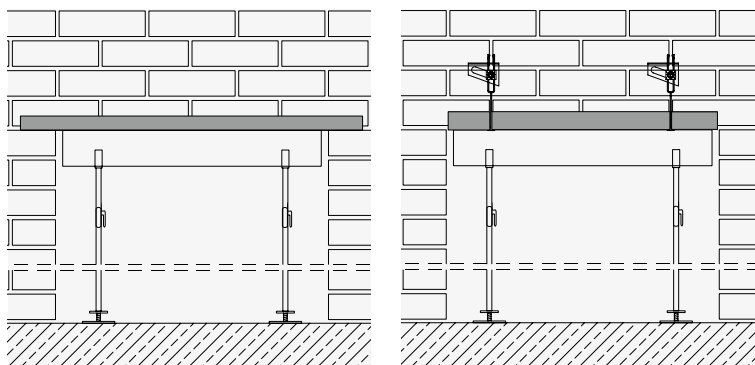

Verblenderkonsole JVAeco+ P/ PAR


Ausführungsvarianten

Die JORDAHL® Verblenderkonsolen JVAeco+ P/ PAR werden bevorzugt im Normalwandbereich oder in Randsituationen, wie z.B. an Innenecken oder vertikalen Fugen, eingesetzt.


- Ausführungsvariante P für das höhengleiche Konsolauflager (Abfangebene gleich Unterkante Stegblech)
- Ausführungsvariante PAR mit tiefgesetztem Konsolauflager (Abfangebene gleich Unterkante Stegblech minus Versatzmaß A)

Einbauabstände

Das vertikale Stegblech der Konsole greift in die Stoßfugen zwischen den Verblendsteinen ein. Der Abstand der Konsolen beträgt 500 mm (entspricht zwei Steinlängen im Normalformat).

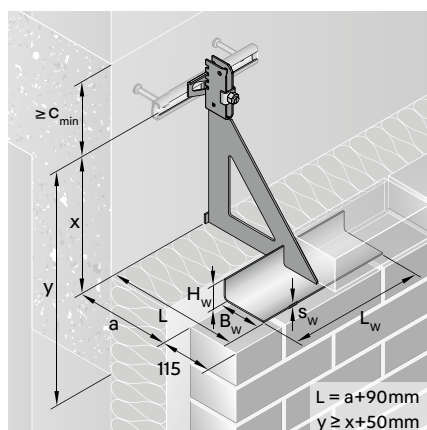

Einzelkonsole JVAeco+ P

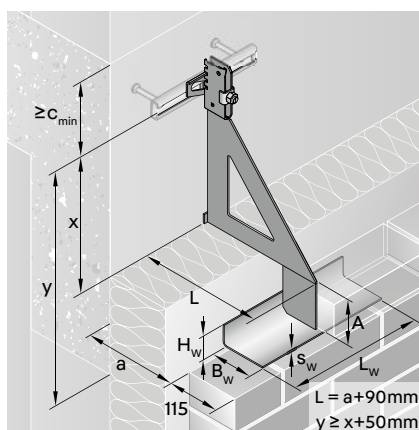

Einzelkonsole JVAeco+ PAR mit tiefgesetztem Konsolauflager

Einbaumaß x in mm für Einzelkonsole JVAeco+ P/ PAR

Laststufen mit Bemessungswiderständen

Schalenabstand ¹⁾ a in mm	Kraglänge L in mm	4,5 kN F _{Rd} =6,08 kN	7,0 kN F _{Rd} =9,45 kN	9,0 kN F _{Rd} =12,15 kN	10,5 kN F _{Rd} =14,18 kN	13,5 kN F _{Rd} =18,23 kN
50-100	140-190	150	200	200	250	250
110-120	200-210	150	200	225	250	275
130-140	220-230	175	250	250	300	300
150-160	240-250	175	250	275	300	325
170-180	260-270	175	250	300	300	350
190-200	280-290	200	300	325	350	375
210-220	300-310	200	300	375	350	425
230-240	320-330	200	300	400	350	450
250-260	340-350	250	375	425	400	475
270-280	360-370	250	375	450	400	500
290-300	380-390	250	375	475	425	525
Auflagerwinkel ²⁾ H _w x B _w x s _w in mm		35 x 100 x 3	45 x 100 x 3	50 x 100 x 3	55 x 100 x 3	60 x 100 x 3

¹⁾ Toleranzen von ±10 mm können ausgeglichen werden

²⁾ Winkellänge L_w = 300 mm



Bestellbeispiel Verblenderkonsole JVAeco+ PAR


Typ	Kraglänge	Variante	Laststufe	Versatzmaß
JVAeco+	290	- PAR	/ 4,5	A = 100

Verblenderkonsole JVAeco+ E/EA


Ausführungsvarianten

Die JORDAHL® Verblenderkonsolen JVAeco+ E/EA werden bevorzugt im Endbereich von Verblendermauerwerksscheiben, wie z.B. an Innenecken oder vertikalen Fugen, eingesetzt. Die Konsole wird dort verwendet, wo ein Eingriff in die Stoßfuge nicht möglich ist. Sie unterstützt einzelne Verblendsteine. Die Laststufen der Einzelkonsolen unterscheiden sich von denen der anderen Verblenderkonsolen JVAeco+.

- Ausführungsvariante E für das höhengleiche Konsolauflager (Abfangebene gleich Unterkante Stegblech)
- Ausführungsvariante EA mit tiefgesetztem Konsolauflager (Abfangebene gleich Unterkante Stegblech minus Versatzmaß A)

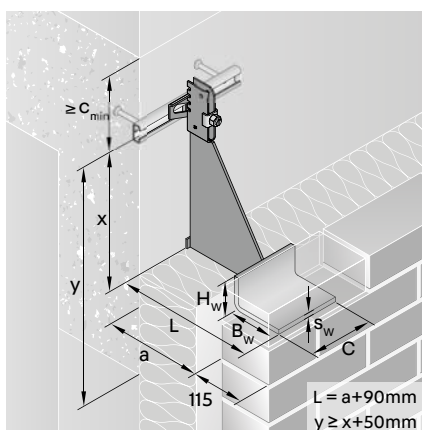

Einzelkonsole
JVAeco+ E

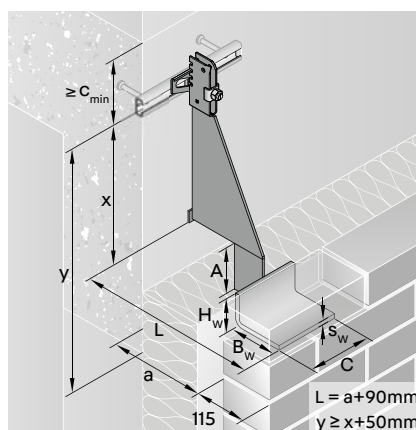

Einzelkonsole
JVAeco+ EA mit
tiefgesetztem
Konsolaufleger

Einbaumaß x in mm für Einzelkonsole JVAeco+ E/EA²⁾

Laststufen mit Bemessungswiderständen

Schalenabstand ¹⁾ a in mm	Kraglänge L in mm	2,5 kN F _{Rd} =3,38 kN	3,5 kN F _{Rd} =4,73 kN	5,0 kN F _{Rd} =6,75 kN	7,5 kN F _{Rd} =10,13 kN
50-60	140-150	150	150	150	200
70-120	160-210	150	150	150	200
130-180	220-270	175	175	175	250
190-240	280-330	200	200	200	300
250-280	340-370	200	200	225	375
290-300	380-390	200	200	250	375
Auflagerwinkel H _w x B _w x s _w - C in mm		55 x 110 x 6-100	70 x 110 x 8-110	70 x 110 x 8-110	70 x 110 x 10-140

¹⁾ Toleranzen von ±10 mm können ausgeglichen werden

²⁾ JVAeco+ E/EA ohne Aussparung



Bestellbeispiel Verblenderkonsole JVAeco+ EA

Typ	Kraglänge	Variante	Laststufe	Versatzmaß
JVAeco+	290	- EA	/ 5,0	A = 100

Verblenderkonsole JVAeco+ F/FAR

Ausführungsvarianten

Die JORDAHL® Verblenderkonsolen JVAeco+ F/FAR sind kombinierte Abfangkonsolen mit durchgehendem Auflagerwinkel und zwei oder mehreren Konsolankern. Sie fangen sichtbare oder unsichtbare Gebäudeöffnungen oder Außenecken mit bzw. ohne Vertikalfugen ab:

- Ausführungsvariante F für das höhengleiche Konsolauflager (Abfangebene gleich Unterkante Stegblech)
- Ausführungsvariante FAR mit tiefgesetztem Konsolauflager (Abfangebene gleich Unterkante Stegblech minus Versatzmaß A)


Lieferlängen

Unterschiedliche Systemlängen im Raster von 250 mm werden angeboten, andere Längen und Raster werden auf Anfrage gefertigt.




Hinweise

Die Auflagerwinkel müssen bis zur Aushärtung des Mauermörtels vollflächig und ausreichend unterstützt werden, um eine unerwünschte Durchbiegung zu vermeiden!

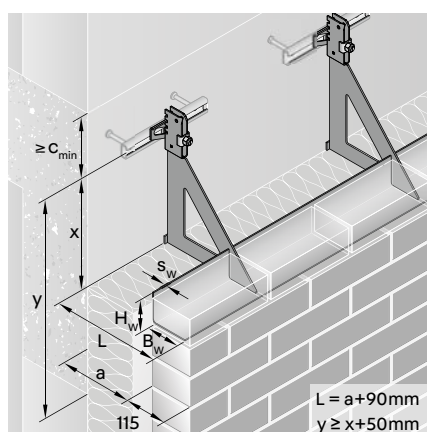

Winkelkonsole
JVAeco+ F

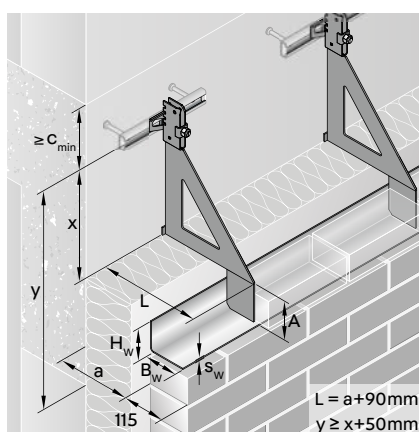

Winkelkonsole
JVAeco+ FAR mit
tiefgesetztem
Konsolauflager

Einbaumaß x in mm für Winkelkonsole JVAeco+ F/FAR


Laststufen mit Bemessungswiderständen

Schalenabstand ¹⁾ a in mm	Kraglänge L in mm	4,5 kN F _{Rd} =6,08 kN	7,0 kN F _{Rd} =9,45 kN	9,0 kN F _{Rd} =12,15 kN	10,5 kN F _{Rd} =14,18 kN	13,5 kN F _{Rd} =18,23 kN
50-100	140-190	150	200	200	250	250
110-120	200-210	150	200	225	250	275
130-140	220-230	175	250	250	300	300
150-160	240-250	175	250	275	300	325
170-180	260-270	175	250	300	300	350
190-200	280-290	200	300	325	350	375
210-220	300-310	200	300	375	350	425
230-240	320-330	200	300	400	350	450
250-260	340-350	250	375	425	400	475
270-280	360-370	250	375	450	400	500
290-300	380-390	250	375	475	425	525

¹⁾ Toleranzen von ±10 mm können ausgeglichen werden

Einsatz als Abfangung über Öffnungen

Verblendmauerwerk über Öffnungen kann sichtbar als Läufer- oder Roll- bzw. Grenadierschicht mit sichtbarem Auflagerwinkel oder unsichtbar mit abgehängter Roll- bzw. Grenadierschicht abgefangen werden. Bei einer unsichtbaren Abfangung werden die untergehängten Verblendsteine mit Rollschichthaltern und Edelstahldraht gesichert (siehe S. 21). Bei beiden Varianten sind eine höhengleiche und eine höhenversetzte Abfangung möglich.

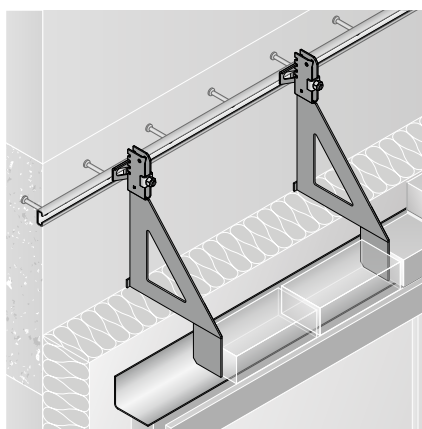

Sichtbare Abfangung über Fensteröffnung mit JVAeco+ FAR


Einsatz an Außenecken

Bei Außenecken mit vertikaler Dehnungsfuge werden ein oder zwei Winkelkonsolen mit oder ohne Leibungsecke angeordnet. Bei Außenecken ohne vertikale Dehnungsfuge werden zwei Winkelkonsolen mit Gehrungsschnitt angeordnet. Bei Außenecken im nicht sichtbaren Bereich werden Winkelkonsolen ohne Gehrungsschnitt verwendet.



Hinweise

Es ist darauf zu achten, dass der Konsolanker so weit von der Gebäudeecke entfernt ist, dass die erforderlichen Randabstände für die Befestigung an Ankerschienen bzw. Dübeln eingehalten werden. Ist dies nicht möglich, stehen Sonderkonsolen, z.B. Konsolen mit Zuglasche (siehe S. 27), zur Verfügung.

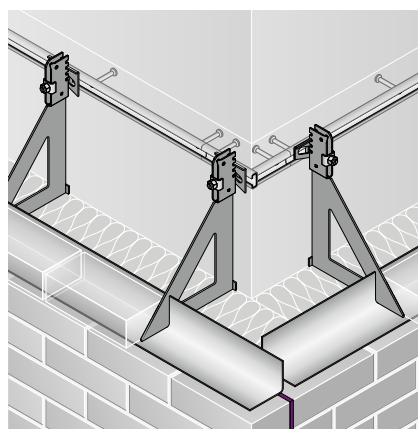

Ausführung einer Außenecke mit vertikaler Dehnungsfuge mit JORDAHL® Verblenderkonsolen JVAeco+ F



Bestellbeispiel Verblenderkonsole JVAeco+ F


Typ	Kraglänge L		Winkellänge L _w		Variante	Laststufe	Winkelabmessung
JVAeco+	290	–	1490	–	F	/ 7,0	(L70 × 100 × 3)

Winkelausführungen für JVAeco+ F/FAR

Winkelausführungen

Die JORDAHL® Verblenderkonsolen JVAeco+ F/FAR besitzen je nach Einbausituation unterschiedliche Auflagerwinkel. Die Abmessung der Auflagerwinkel über Öffnungen ist abhängig

von der lichten Weite der Öffnung und der vorhandenen Aufmauerhöhe. Dabei müssen auch eventuelle Grenadier- bzw. Rollschichten berücksichtigt werden.

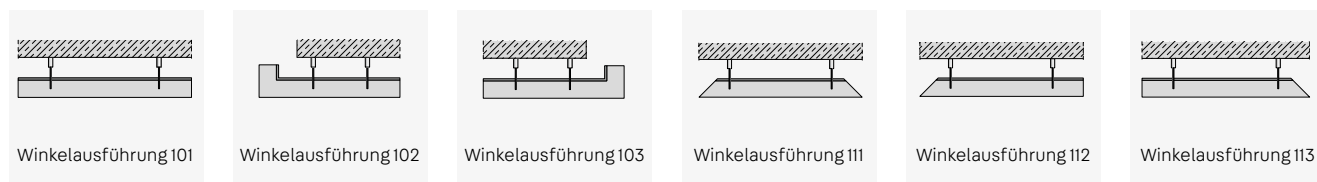


Erforderliche Laststufen in kN und Winkelquerschnitte $H_w \times B_w \times s_w$ in mm der JORDAHL® Verblenderkonsolen JVAeco+ F/FAR für den Normalfall¹⁾

Lichte Weite der Öffnung L_w in mm										
	510	760	1010	1260	1510	1760	2010	2260	2510	2760
Länge der Winkelkonsole L_w in mm; Konsolankerabstände $L_{k1}/L_a/L_{k2}$ in mm										
Aufmauerhöhe H in m	$L_w = 490$ 120/ 250/ 120	$L_w = 740$ 120/ 500/ 120	$L_w = 990$ 245/ 500/ 245	$L_w = 1240$ 245/ 750/ 245	$L_w = 1490$ 245/ 1000/ 245	$L_w = 1740$ 370/ 1000/ 370	$L_w = 1990$ 370/ 1250/ 370	$L_w = 2240$ 495/ 1250/ 495	$L_w = 2490$ 495/ 1500/ 495	$L_w = 2740$ 620/ 1500/ 620
1	L30×100×3	L30×100×3	L30×100×3	L30×100×3	L50×100×3	L40×100×3	L60×100×3	L50×100×3	L60×100×3	L60×100×3
2	L30×100×3	L30×100×3	L30×100×3	L30×100×3	L50×100×3	L50×100×3	L70×100×3	L50×100×3	L80×100×3	L80×100×3
3	L30×100×3	L30×100×3	L30×100×3	L40×100×3	L60×100×3	L50×100×3	L80×100×3	L60×100×3	L90×100×3	L90×100×3
4	L30×100×3	L30×100×3	L40×100×3	L40×100×3	L70×100×3	L60×100×3	L80×100×4	L80×100×3	L90×100×4	L100×100×3
5	L30×100×3	L40×100×3	L40×100×3	L50×100×3	L80×100×3	L60×100×3	L90×100×4	L80×100×3	L100×100×4	nicht möglich
6	L30×100×3	L40×100×3	L50×100×3	L50×100×3	L80×100×3	L70×100×3	L100×100×4	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich

Laststufe 4,5
 Laststufe 7,0
 Laststufe 9,0
 Laststufe 10,5
 Laststufe 13,5

¹⁾ Gültig für Verblendmauerwerk mit Rohdichte $\rho = 1800 \text{ kg/m}^3$, Dicke $t = 115 \text{ mm}$ und 2 Konsolankern

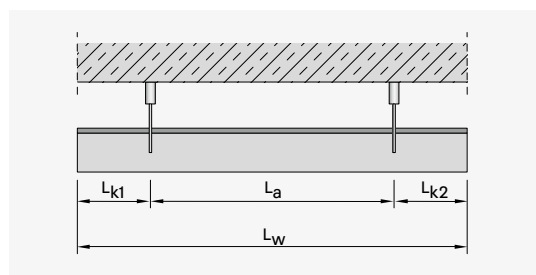

Winkelkonsole JVAeco+ F/FAR mit zwei Konsolankern, Längen und Maßen



Hinweise

Sonderkonstruktionen und andere Winkel-ausführungen werden auf Anfrage auch für andere Produktvarianten der JORDAHL® Verblenderkonsole JVAeco+ geliefert.



Bestellbeispiel Verblenderkonsole JVAeco+ F

Typ	Kraglänge L	Winkel-länge L_w	Vari-ante	Last-stufe	Winkel-abmessung
JVAeco+	290	1490	F	7,0	(L70 × 100 × 3)

Außerdem sind die Konsolankerabstände $L_{k1}/L_a/L_{k2}$ anzugeben, z. B.:

L_{k1}	L_a	L_{k2}
245	1000	245


Rollschichthalter JRH

Ausführungsvarianten

JORDAHL® Rollschichthalter JRH können zur unsichtbaren Abfangung über Öffnungen mit Grenadier- bzw. Rollschicht und mit Läuferschicht verwendet werden. Hierzu werden sie an die Einzelkonsolen N/NA/NU oder Winkelkonsolen F/FAR montiert:

- Ausführungsvariante 0 und 20 für Rollschichtdicke 115 mm und Einzelkonsole JVAeco+ N/NA/NU
- Ausführungsvariante 1-7 und 21-27 für Rollschichtdicke 115 mm und Winkelkonsole JVAeco+ F/FAR
- Ausführungsvariante 11-17 für Rollschichtdicke 240 mm und Winkelkonsole JVAeco+ F/FAR

Die Rollschichthalter JRH mit einem Durchmesser von 4 mm aus Edelstahl der Korrosionsbeständigkeitsklasse III werden in einem Abstand ≤ 250 mm verwendet.

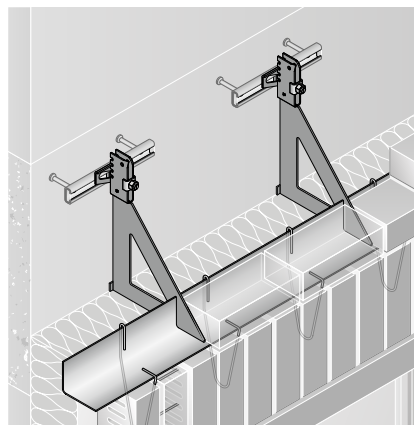

Unsichtbare Abfangung über Fensteröffnung mit JVAeco+ F, Rollschichthaltern JRH und Edelstahldraht ESD

	Rollschichthalter ¹⁾ JRH	Rollschichtdicke in mm	geeignet für Winkel mit		
			H _w in mm	B _w in mm	s _w in mm
	0	115	–	80–100	3–8
	1		30		
			35		
	2		40		
			45		
	3		50		
			55		
	4	115	60	80–100	3–8
			65		
	5		70		
			75		
	6		80		
			85		
	7		90		
			95		
	11		30		
			35		
			40		
	12		45		
			50		
	13		55		
			60		
	14	240	65	80–100	3–8
			70		
	15		75		
			80		
	16		85		
			90		
	17		95		

¹⁾ Sonderformen sind auf Anfrage lieferbar

Zubehör

Der Edelstahldraht ESD kann in beliebiger Länge bis 3000 mm als Bewehrung für Grenadier- bzw. Rollschicht geliefert werden.

Bestellbeispiel Rollschichthalter JRH für L70 × 100 × 3, Dicke der Rollschicht 115 mm

Typ und Ausführung	Rollschichtdicke
JRH 5	/ 11,5

Bestellbeispiel Edelstahldraht ESD

Typ	Ø	Länge
ESD	4	3000

Rollschichthalter JRH (für Läufersturz)


	Rollschichthalter ¹⁾ JRH	Rollschichtdicke in mm	geeignet für Winkel mit		
			H _w in mm	B _w in mm	s _w in mm
	20	115	–	80–100	3–8
	21		30–35		
	22		40–45		
	23		50–55		
	24	115	60–65	80–100	3–8
	25		70–75		
	26		80–85		
	27		90–95		

Winkelkonsolen L-F+/L-DF+/L-DN+

Ausführungsvarianten

Die JORDAHL® Verblenderkonsolen L-F+, L-DF+ und L-DN+ sind einfache, effiziente Abfangsysteme ohne vertikale Verstellbarkeit. Diese werden eingesetzt, wenn die Abfangung sichtbar ist und Luftschicht und Dämmung vollständig abgedeckt werden sollen. Die Winkelkonsolen werden an durchlaufenden Ankerschienen oder Dübeln befestigt.

Die horizontale Ausrichtung wird bei den Winkelkonsolen durch die Langlöcher 11 × 30 (Abstand 250 mm) ermöglicht. Die Winkelkonsolen L-DF+ und L-F+ sind in Längen von 490 mm bis 2000 mm lieferbar. Andere Längen auf Anfrage. Die Laststufen der Winkel- und Einzelkonsolen unterscheiden sich von denen der anderen Verblenderkonsolen.

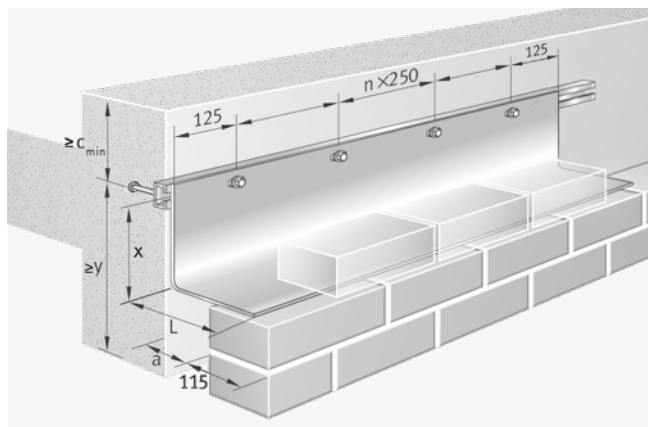


Winkelkonsole L-F+ ohne
Diagonalaussteifung



Bestellbeispiel Winkelkonsole L-F+

Typ	Kraglänge L	Winkellänge L _w	Laststufe
L-F+	110	- 1000	/ 2,1

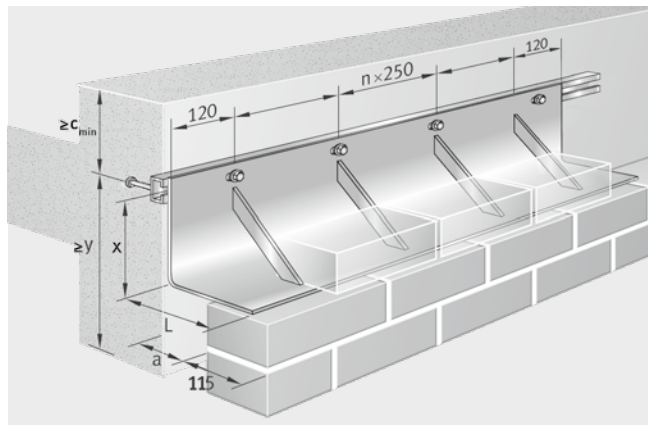


Winkelkonsole L-DF+ mit
Diagonalaussteifung



Bestellbeispiel Winkelkonsole L-DF+

Typ	Kraglänge L	Winkellänge L _w	Laststufe
L-DF+	190	- 990	/ 3,2

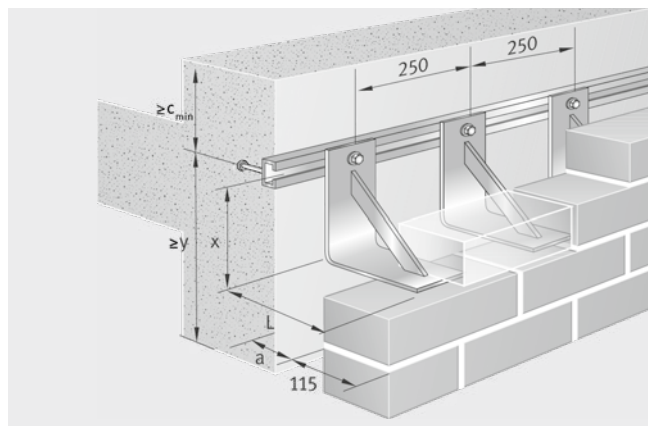

Einzelkonsole L-DN+ mit
Diagonalaussteifung



Bestellbeispiel Einzelkonsole L-DN+

Typ	Kraglänge L	Laststufe
L-DN+	190	/ 3,2

Einbaumaße und Tragfähigkeiten L-F+

Schalenabstand ¹⁾ a in mm	Kraglänge L in mm	Laststufe in kN	F _{Rd} in kN	Winkelabmessungen H _W × B _W × s _W in mm	Einbaumaß x in mm	Einbaumaß y in mm
0-20	110	1,2	1,6	110 × 110 × 4	84	y ≥ x + 25 mm
		2,1	2,8	110 × 110 × 5	83	
		3,2	4,3	110 × 110 × 6	82	
30-40	130	1,2	1,6	130 × 130 × 4	104	
		2,1	2,8	130 × 130 × 5	103	
		3,2	4,3	130 × 130 × 6	102	

¹⁾ Toleranzen von ±10 mm können ausgeglichen werden

Einbaumaße und Tragfähigkeiten L-DF+ und L-DN+

Schalenabstand ¹⁾ a in mm	Kraglänge L in mm	Laststufe in kN	F _{Rd} in kN	Winkelabmessungen H _W × B _W × s _W in mm	Einbaumaß x in mm	Einbaumaß y in mm
30-40	130	1,5	2,0	130 × 130 × 3	105	y ≥ x + 25 mm
		3,2	4,3	130 × 130 × 5	103	
50-60	150	1,5	2,0	150 × 150 × 3	125	
		3,2	4,3	150 × 150 × 5	123	
70-80	170	1,5	2,0	170 × 170 × 3	145	
		3,2	4,3	170 × 170 × 5	143	
90-100	190	1,5	2,0	190 × 190 × 3	165	
		3,2	4,3	190 × 190 × 5	163	
110-120	210	1,5	2,0	210 × 210 × 3	185	
		3,2	4,3	210 × 210 × 5	183	
130-140	230	1,5	2,0	230 × 230 × 3	205	
		3,2	4,3	230 × 230 × 5	203	
150-160	250	1,5	2,0	250 × 250 × 3	225	
		3,2	4,3	250 × 250 × 5	223	
170-180	270	1,5	2,0	270 × 270 × 3	245	
		3,2	4,3	270 × 270 × 5	243	
190-200	290	1,5	2,0	290 × 290 × 3	265	
		3,2	4,3	290 × 290 × 5	263	
210-220	310	1,5	2,0	310 × 310 × 3	285	
		3,2	4,3	310 × 310 × 5	283	
230-240	330	1,5	2,0	330 × 330 × 3	305	
		3,2	4,3	330 × 330 × 5	303	

¹⁾ Toleranzen von ±10 mm können ausgeglichen werden

Verblenderkonsole JVAeco+ NFT/NAFT


Ausführungsvarianten

Für den Bereich von Öffnungen, die mit Fertigteilstürzen abgefangen werden und über kein seitliches Auflager verfügen, können die JORDAHL® Verblenderkonsolen JVAeco+ NFT/NAFT eingesetzt werden:


- Ausführungsvariante NFT für das höhengleiche Konsolauflager (Abfangebene gleich Unterkante Stegblech)
- Ausführungsvariante NAFTA mit tiefgesetztem Konsolauflager (Abfangebene gleich Unterkante Stegblech minus Versatzmaß A)

Bemessung

Bei Berechnung der vorhandenen Belastung sind das Eigengewicht des aufgelagerten Verblendmauerwerkes, das Gewicht des abgehängten Fertigteilsturzes, die DIN EN 1996-2 und die konstruktiven Gegebenheiten zu berücksichtigen.

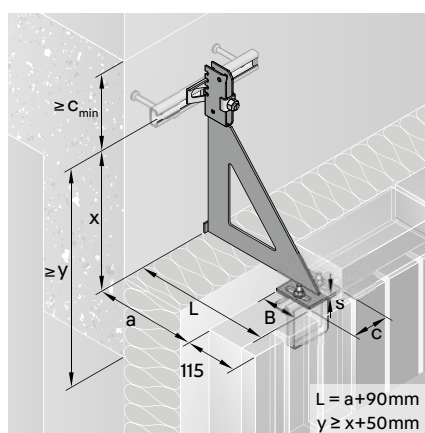

Einzelkonsole JVAeco+ NFT für die Abhängung von Fertigteilstürzen

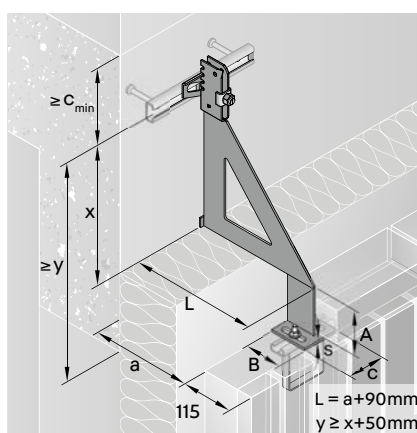

Einzelkonsole JVAeco+ NAFTA mit tiefgesetztem Konsolauflager für die Abhängung von Fertigteilstürzen

Einbaumaß x in mm für Einzelkonsole JVAeco+ NFT/NAFT

Laststufen mit Bemessungswiderständen

Schalenabstand ¹⁾ a in mm	Kraglänge L in mm	4,5 kN F _{Rd} =6,08 kN	7,0 kN F _{Rd} =9,45 kN	9,0 kN F _{Rd} =12,15 kN	10,5 kN F _{Rd} =14,18 kN	13,5 kN F _{Rd} =18,23 kN
50-100	140-190	150	200	200	250	250
110-120	200-210	150	200	225	250	275
130-140	220-230	175	250	250	300	300
150-160	240-250	175	250	275	300	325
170-180	260-270	175	250	300	300	350
190-200	280-290	200	300	325	350	375
210-220	300-310	200	300	375	350	425
230-240	320-330	200	300	400	350	450
250-260	340-350	250	375	425	400	475
270-280	360-370	250	375	450	400	500
290-300	380-390	250	375	475	425	525
Auflagerplatte c x B x s in mm		80 x 80 x 4	80 x 80 x 5	80 x 80 x 5	80 x 85 x 6	80 x 85 x 6

¹⁾ Toleranzen von ±10 mm können ausgeglichen werden



Bestellbeispiel Verblenderkonsole JVAeco+ NAFTA

Typ	Kraglänge L	Variante	Laststufe	Versatzmaß
JVAeco+	290	- NAFTA	/ 4,5	A = 100


Abhängesystem JFT+

Ausführungsvarianten

Die Fertigteilstürze werden mit werkseitig einbetonierten JORDAHL® Fertigteilhaltern JFT+ versehen und diese von den Einzelkonsolen NFT/NAFT abgehängt. Durch die Verstellmöglichkeiten parallel und senkrecht zur Fassade können die Stürze optimal ausgerichtet werden.

Bemessung

Der Tragwerksplaner bzw. der Fertigteilhersteller muss für den Fertigteilsturz den Nachweis der Tragfähigkeit erbringen.

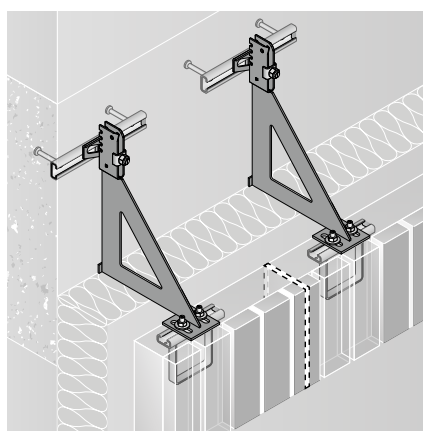

Abhängesystem JFT+
für die Abhängung von
Fertigteilstürzen



JORDAHL®
Fertigteilhalter
JFT+



Hinweis
Bauaufsichtlich
zugelassen:
Z-21.4-2014

JORDAHL® Befestigungsmittel und Laststufe der Einzelkonsole für Fertigteilstürze

Laststufe in kN	$F_{Rd}^{2)}$ in kN	JORDAHL® Fertigteilhalter JFT+ mit erforderlichen Befestigungsmitteln	Geeignete Laststufe der JORDAHL® Einzelkonsole NFT/NAFT in kN
4,5	6,08	JFT 1+ (K28/15) 2x JORDAHL® Schraube JD M10x30 (A4-50) 2x U-Scheibe 10,5 und 2x Mutter M10 (A4)	4,5
7,0	9,45	JFT 2+ (K38/17)¹⁾ 2x JORDAHL® Schraube JH M10x30 (A4-50) 2x U-Scheibe 10,5 und 2x Mutter M10 (A4)	7,0 9,0 ³⁾
10,5	14,18	JFT 3+ (K38/17)¹⁾ 2x JORDAHL® Schraube JH M12x30 (A4-50) 2x U-Scheibe 13 und 2x Mutter M12 (A4)	9,0 10,5 13,5 ³⁾

¹⁾ Zusatzbewehrung laut Zulassung Z-21.4-2014 notwendig

²⁾ bei bewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse C30/37

³⁾ nur mit erhöhter Betonfestigkeitsklasse laut Zulassung möglich



Bestellbeispiel Fertigteilhalter JFT+

Typ	Profilart
JFT 1+	K 28/15

Sonderformen sind auf Anfrage lieferbar

Fertigteilsturzwinkel JFTW


Ausführungsvarianten

Die Fertigteilstürze werden mit dem werkseitig einbetonierten JORDAHL® Fertigteilsturzwinkel JFTW versehen und auf dem örtlichen Klinkermauerwerk aufgelegt.

Bemessung

Der Tragwerksplaner bzw. der Fertigteilhersteller muss für den Fertigteilsturz den Nachweis der Tragfähigkeit erbringen. Der Nachweis für den Fertigteilsturzwinkel JFTW erfolgt über eine separate Statik. Die Jordahl Experten beraten Sie gerne.

Auflagerung von Fertigteilstürzen für den Normalfall¹⁾

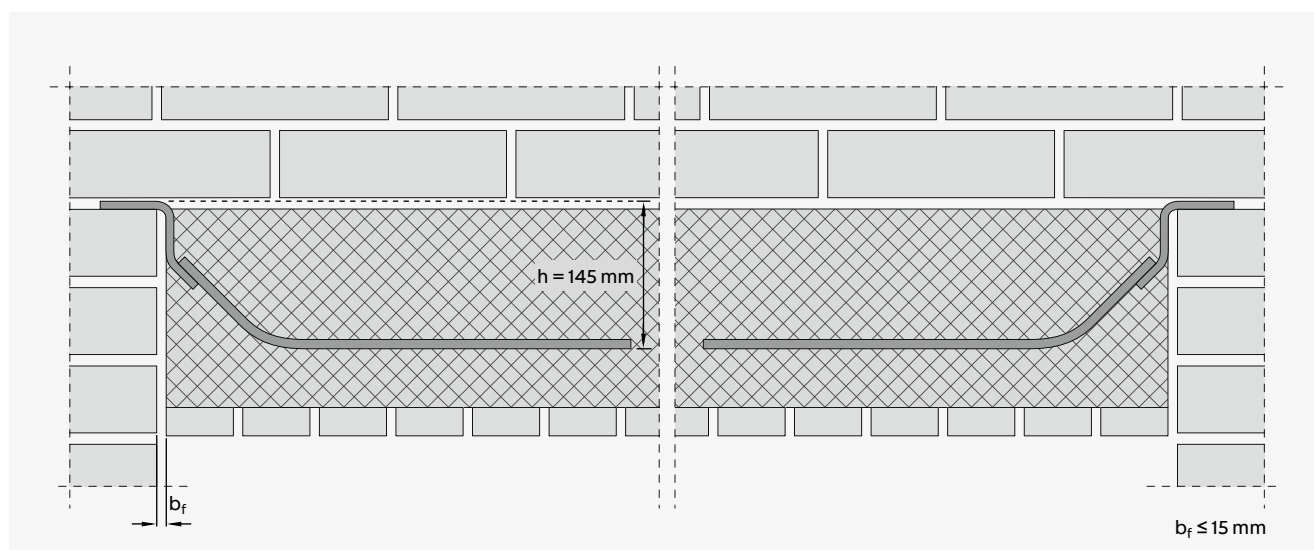

¹⁾ Gültig für Fertigteilstürze mit Dicke $t = 115$ mm und Betonquerschnitt ≥ 80 mm


Einbaumaße und Tragfähigkeiten JFTW

	Laststufen				
	2,6 kN	3,5 kN	4,2 kN	5,5 kN	7,0 kN
F_{Rd} in kN	3,51	4,73	5,67	7,43	9,45
Winkelbreite B in mm	60	60	60	70	75



Bestellbeispiel Fertigteilsturzwinkel JFTW

Typ	Laststufe
JFTW	5,5

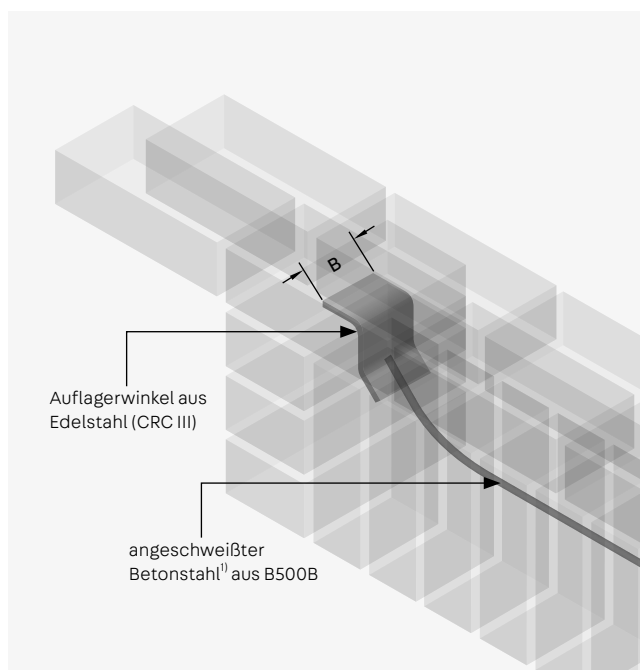


¹⁾ bei dünneren Fertigteilen mit einem Betonquerschnitt ≥ 60 mm ist der Betonstahl aus B500B NR zu wählen

Individuell angepasste Konsolen

Grenzenlose Kreativität


Die abgebildeten Sonderausführungen stellen nur eine kleine Auswahl der verschiedensten Möglichkeiten und Varianten einer Verblendabfangung dar. Für weitere Abfangsituationen gemäß Ihrer geforderten Einbausituation bieten wir Ihnen individuell angepasste Konsolen. Für eine den schwierigen Rahmenbedingungen angepasste Sonderkonsole sowie für die Planung von Konstruktionen in wirtschaftlich und statisch angepasster Form rufen Sie uns an oder kontaktieren Sie uns unter experten@jordahl.de – wir beraten Sie gern.

Befestigung an dünnen Decken

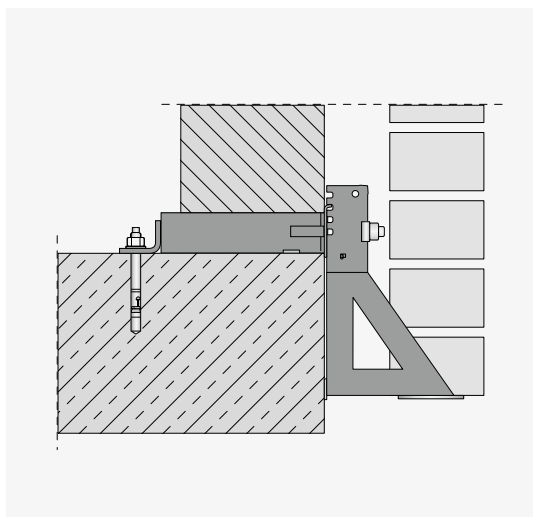


Standardkonsole JVAeco+ mit Zusatzbauteil Typ JVAeco+ ZB zur Montage auf dünnen Decken

Befestigung bei unterschiedlichen Wanddicken

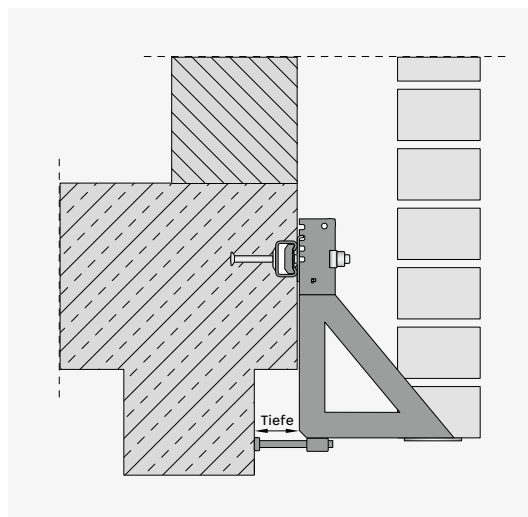


Sonderkonsole mit Druckschraube zur Tiefenjustierung

Befestigung im randnahen Bereich

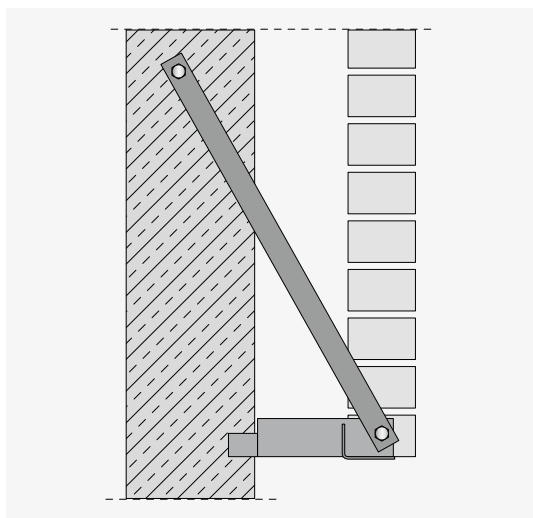


Sonderkonsole mit Zuglasche bei einer Außenecke

Befestigung von Fensterbänken

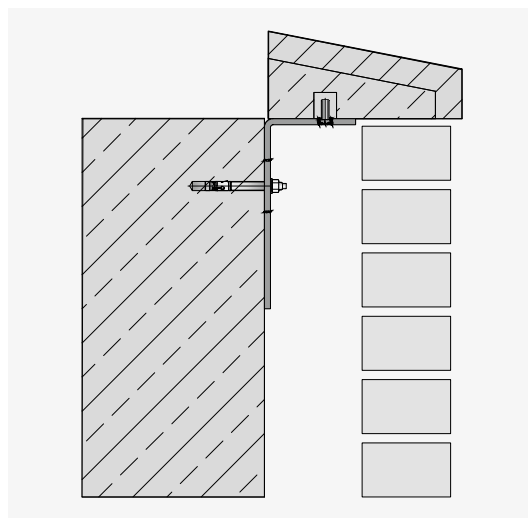


Sonderkonsole FB-SX mit gezahntem Langloch und einer horizontalen Lagesicherung

Befestigung bei zu geringem Auflager

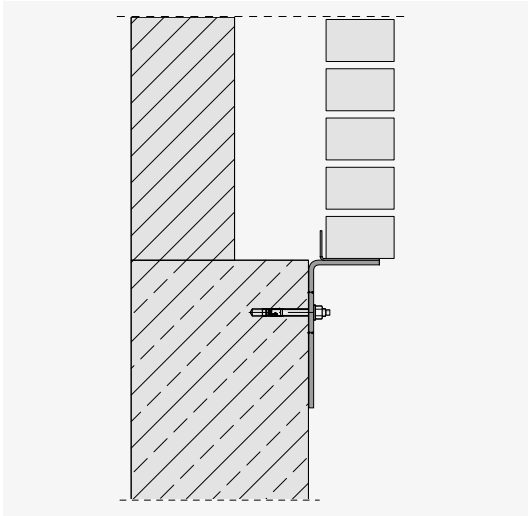


Sonderkonsole für Sockelabfangungen als Auflagerverbreiterung

Befestigung von Stürzen

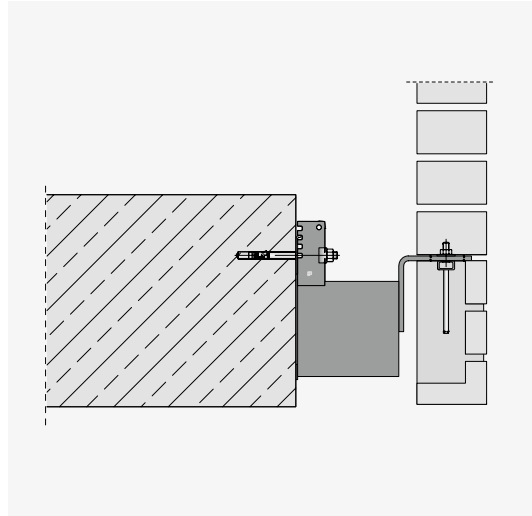


Sonderkonsole mit hochgesetztem Konsolaufleger für eine Befestigung hinter dem Fertigteil

Befestigung von Sichtbetonelementen

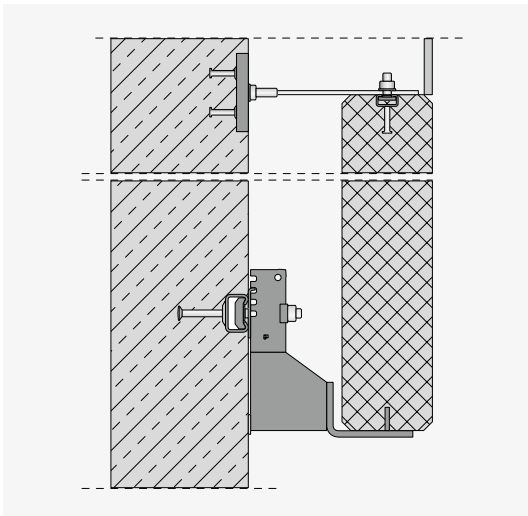


Sonderkonsole für Fertigteilelemente und Kipphalterung

Befestigung von L-Stürzen

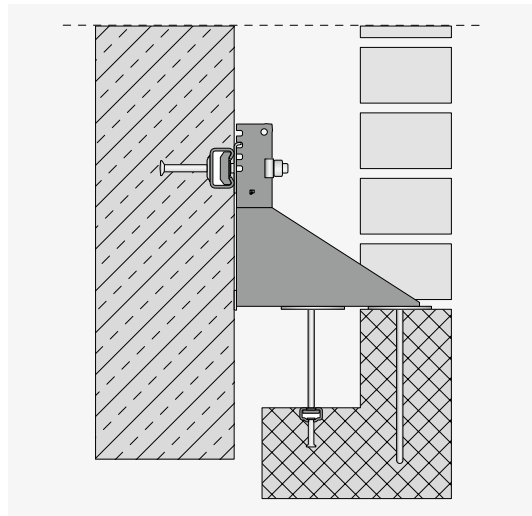


Sonderkonsole mit zusätzlicher Auflagerplatte zur rückwärtigen Lagesicherung

Befestigung unterhalb der Decke

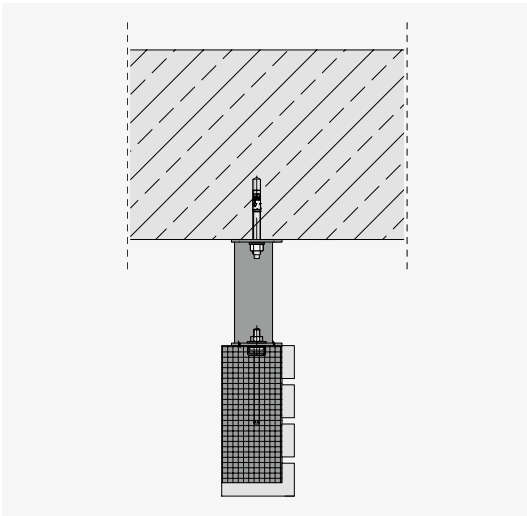


Sonderkonsole für Fertigteilelemente

Befestigung bei geringer Aufmauerhöhe

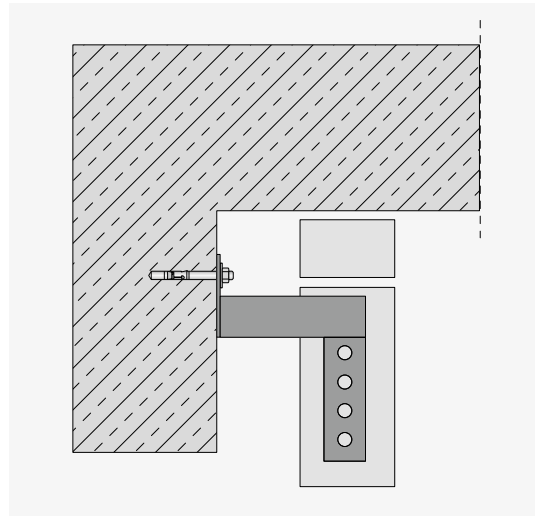


Sonderkonsole JL-UL für Roll- und Grenadierstürze

Befestigung unterhalb der Decke

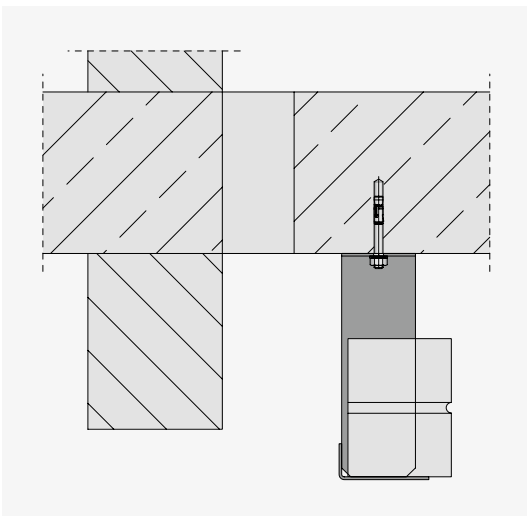

Sonderkonsole als Winkelkonsole mit sichtbarer Abfangung

Befestigung von gemauerten Laibungen

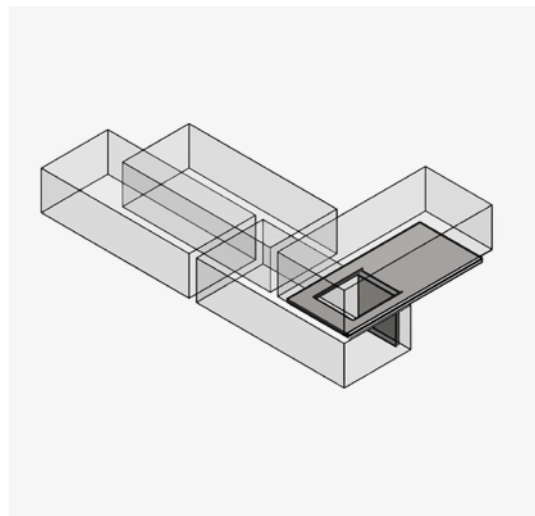

Sonderkonsole JLB für Fenster- und Türöffnungen

Einmörtelkonsolen JMK+

Ausführungsvarianten

Wenn bestehende Gebäude nachträglich mit einem Verblendmauerwerk versehen werden sollen, können JORDAHL® Einmörtelkonsolen JMK+ eingesetzt werden. Dazu werden ausreichend tiefe Auflagertaschen in das tragende Mauerwerk gebohrt und die Konsolen mit Zementmörtel der Gruppe III (Quellbeton) eingemörtelt. Alternativ können die Löcher auch gestemmt werden.


Die JORDAHL® Einmörtelkonsolen JMK+ gibt es in den gleichen Ausführungsvarianten wie die JORDAHL® Verblenderkonsolen JVAeco+:

- Ausführungsvarianten N/NA/NU
- Ausführungsvarianten P/PAR
- Ausführungsvarianten F/FAR
- Ausführungsvarianten NFT/NAFT



Bild oben: JMK+ P Konsole Montage

Bild unten: JMK+ P Konsole Einbauzustand

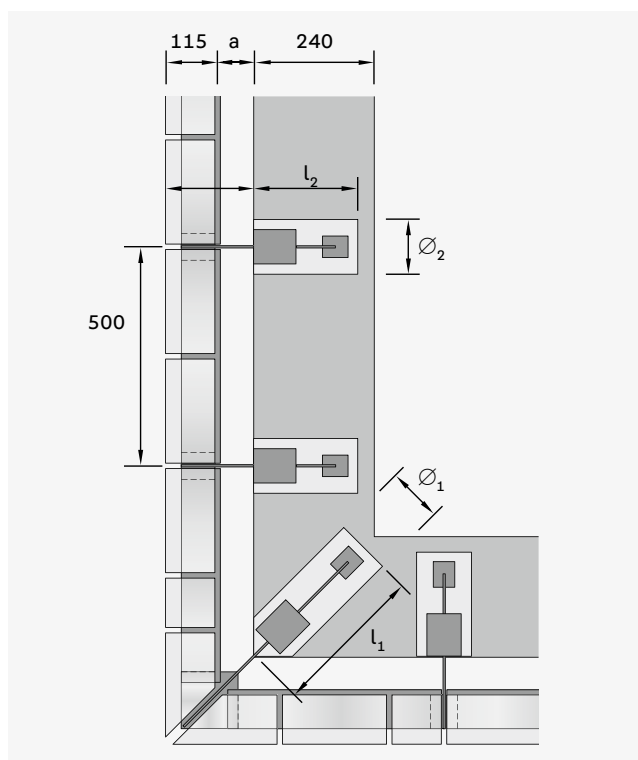

Anordnung von Einmörtelkonsolen JMK+ N und JMK+ E in der Draufsicht

Bemessung

Die Beschaffenheit und Tragfähigkeit des Untergrundes muss im Vorfeld geprüft werden: Die Druckfestigkeit des vorhandenen Mauerwerkes muss mindestens $f_d = 2,1 \text{ N/mm}^2$ und die Wanddicke mindestens 240 mm betragen. Bei geringerer Druckfestigkeit oder geringeren Wanddicken muss eine Sonderlösung erarbeitet werden. Die in das Mauerwerk geleitete Last muss vom Tragwerksplaner berücksichtigt werden. Außenwände bzw. Fundamente müssen in der Lage sein, die zusätzlichen Lasten sicher aufzunehmen.


Zubehör

Selbstverständlich können für die Ausführungsvarianten N/NA/NU der JORDAHL® Winkel JW (siehe Seiten 14–15), für die Ausführungsvarianten F/FAR der JORDAHL® Rollschichthalter JRH (siehe Seite 21) sowie für die Ausführungsvarianten NFT/NAFT die JORDAHL® Fertigteilhalter JFT+ (siehe Seite 25) auch für Einmörtelkonsolen verwendet werden.




Hinweise

Die Einmörtelkonsolen sind in den Laststufen 3,5 und 7,0 verfügbar, die Bemessungswiderstände betragen also $F_{Rd} = 4,7 \text{ kN}$ bzw. $F_{Rd} = 9,5 \text{ kN}$. Die maximale Aufmauerhöhe pro Abfangebene beträgt bei einem Abstand der Einmörtelkonsolen von 500 mm im Normalfall ($\rho = 1800 \text{ kg/m}^3$, $t = 115 \text{ mm}$) maximal 6,75 m.

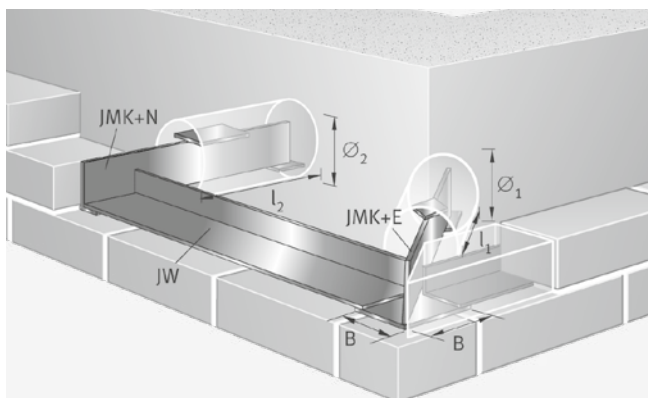

Einmörtelkonsole JMK+ N und Eck-Einmörtelkonsole JMK+ E

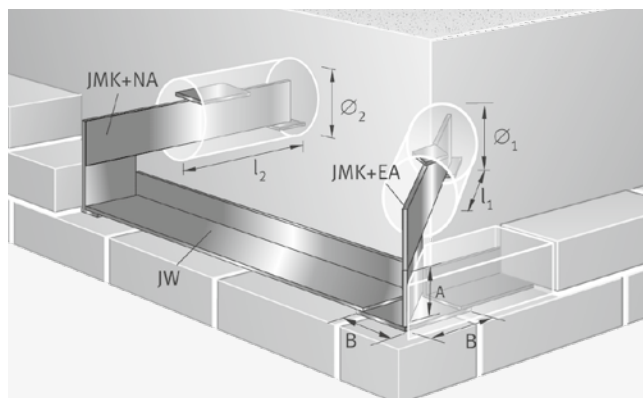


Einmörtelkonsole JMK+ NA und Eck-Einmörtelkonsole JMK+ EA


Einbaumaße und Tragfähigkeiten für JORDAHL® Eck-Einmörtelkonsolen JMK+ E/EA

Schalenabstand ¹⁾	Kraglänge	Laststufe	F _{Rd}	Kernbohrung	Länge Kernbohrung
a in mm	L in mm	in kN	in kN	Ø ₁ in mm	l ₁ in mm
20	110	3,5	4,7	140	250
↓	↓				
70	160				
80	170	3,5	4,7	150	250
↓	↓				
120	210				
130	220	3,5	4,7	160	250
↓	↓				
200	290				
210	300	3,5	4,7	180	250
↓	↓				
220	310				
230	320	3,5	4,7	190	250
↓	↓				
240	330				
20	110	7,0	9,5	170	280
↓	↓				
80	170				
90	180	7,0	9,5	180	280
↓	↓				
120	210				
130	220	7,0	9,5	190	280
↓	↓				
190	280				
200	290	7,0	9,5	210	280
↓	↓				
230	320				
240	330	7,0	9,5	220	280


¹⁾ Toleranzen von ±10 mm können ausgeglichen werden

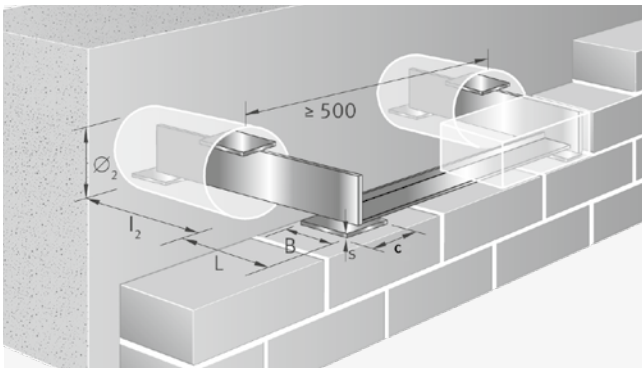


Einmörtelkonsole JMK+ N

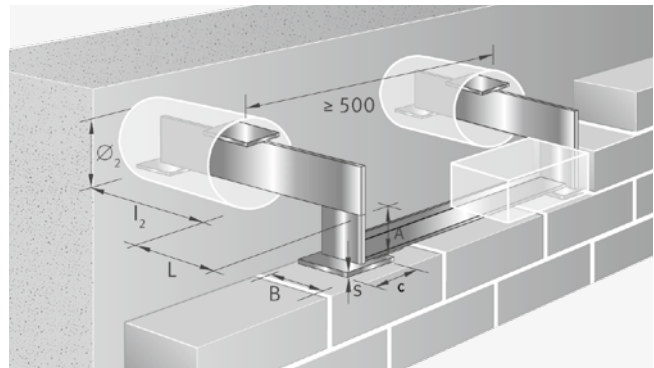


Einmörtelkonsole JMK+ NA

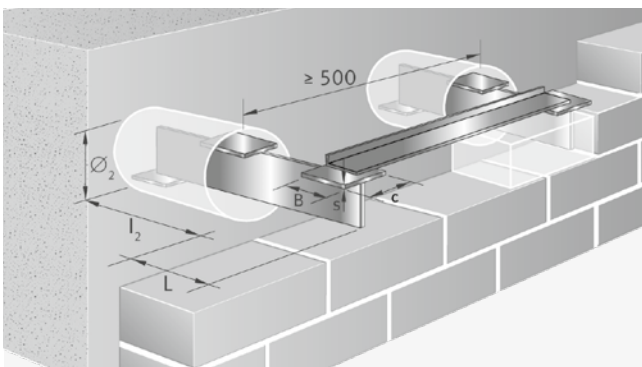


Einmörtelkonsole JMK+ NU

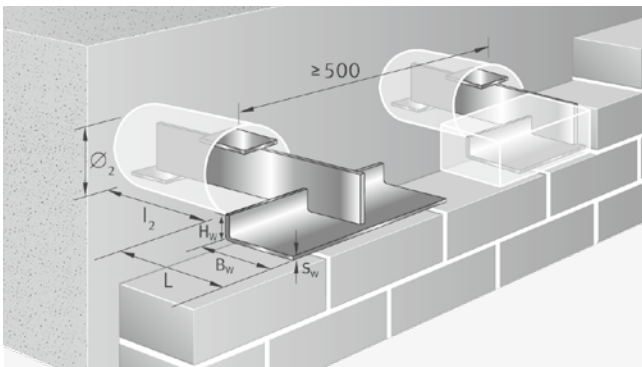


Einmörtelkonsole JMK+ P

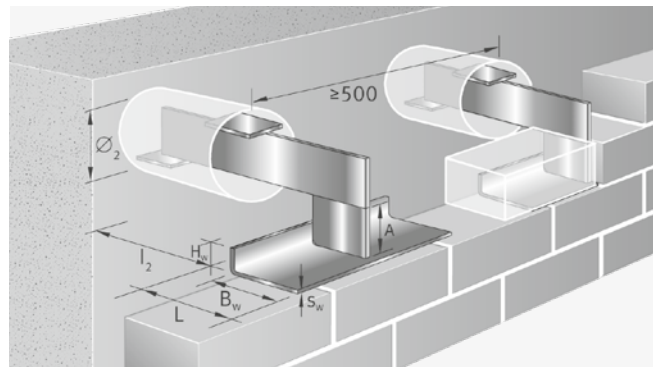


Einmörtelkonsole JMK+ PAR

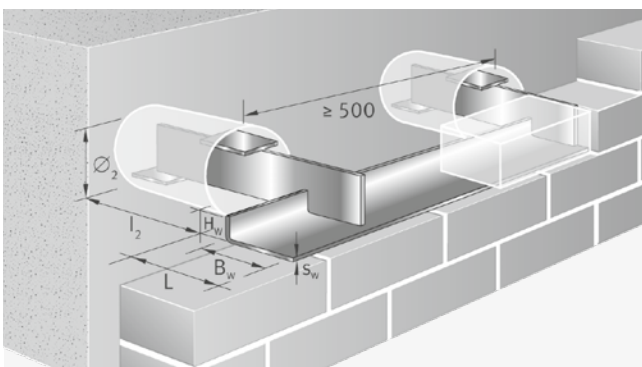


Einmörtelkonsole JMK+ F

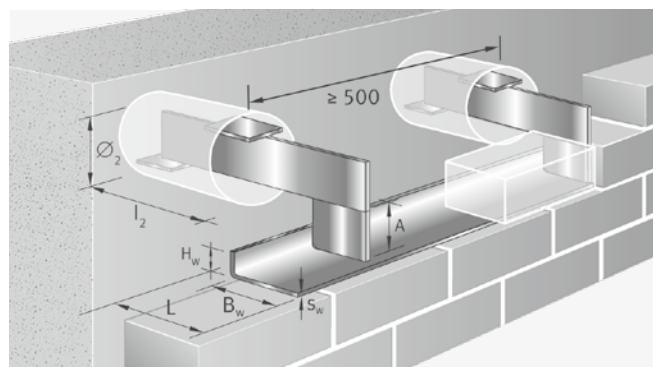

Einmörtelkonsole JMK+ FAR

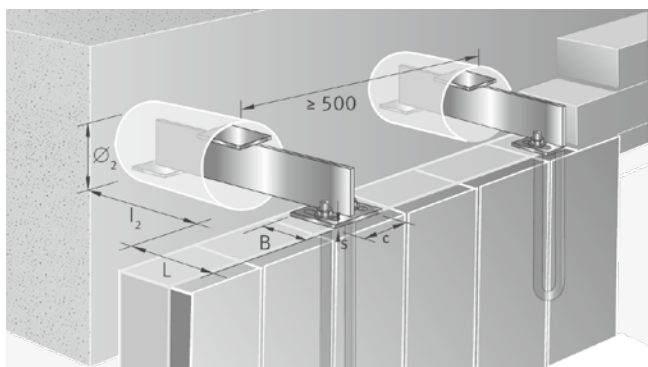

Einmörtelkonsole JMK+ NFT

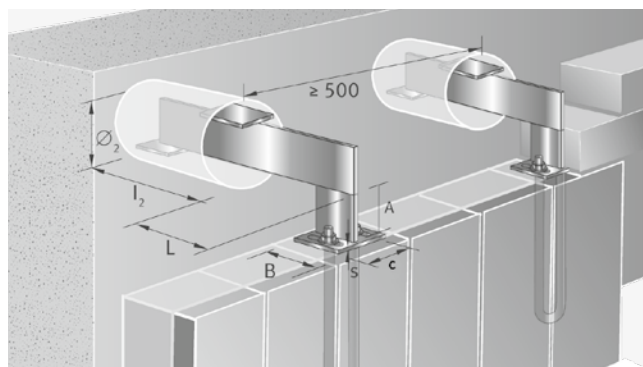

Einmörtelkonsole JMK+ NAFT

Einbaumaße und Tragfähigkeiten für JORDAHL® Einmörtelkonsolen JMK+ N/NA/NU/NFT/NAFT/P/PAR/F/FAR

Schalenabstand ¹⁾	Kraglänge	Laststufe	F _{Rd}	Kernbohrung	Länge Kernbohrung
a in mm	L in mm	in kN	in kN	Ø ₂ in mm	l ₂ in mm
20	110				
↓	↓	3,5	4,7	90	205
70	160				
90	170				
↓	↓	3,5	4,7	100	205
100	190				
110	200				
↓	↓	3,5	4,7	110	205
200	290				
210	300				
↓	↓	3,5	4,7	120	205
240	330				
20	110				
↓	↓	7,0	9,5	130	205
50	140				
60	150				
↓	↓	7,0	9,5	140	205
90	180				
100	190				
↓	↓	7,0	9,5	150	205
150	240				
160	250				
↓	↓	7,0	9,5	160	205
240	330				

¹⁾ Toleranzen von ± 10 mm können ausgeglichen werden



Bestellbeispiel Einmörtelkonsole JMK+

Typ	Kraglänge L	Variante	Laststufe
JMK+	190	- N	/ 3,5

Zubehör

Luftschichtanker JLA

Das Verblendmauerwerk bildet eine dünne Schale. Es muss gegen Knicken gesichert werden und auch hohe Windkräfte in das tragende Bauteil ableiten können. Diese Aufgaben übernehmen, je nach Material der tragenden Innenwand, Luftschichtanker oder Maueranschlussanker aus Flachstahl.

Mindestanzahl $n_{\min}$ von Drahtankern nach Tabelle NA-18 DIN EN 1996-1/NA je m^2 Wandfläche (Windzonen nach DIN EN 1991-1-4/NA)


	Windzonen 1 bis 3, Windzone 4 Binnenland	Windzone 4 Küste der Nord- und Ostsee und Inseln der Ostsee	Windzone 4 Inseln der Nordsee
Gebäudehöhe	Stück/ m^2	Stück/ m^2	Stück/ m^2
$h \leq 10 \text{ m}$	7 ¹⁾	7	8
$10 \text{ m} < h \leq 18 \text{ m}$	7 ²⁾	8	9
$18 \text{ m} < h \leq 25 \text{ m}$	7	8 ³⁾	–

Gültigkeit der Tabelle für Schalenabstand $a \leq 150 \text{ mm}$

¹⁾ In Windzone 1 und Windzone 2 Binnenland: 5 Anker/ m^2

²⁾ In Windzone 1: 5 Anker/ m^2

³⁾ Ist eine Gebäudegrundrisslänge kleiner als $h/4$: 9 Anker/ m^2

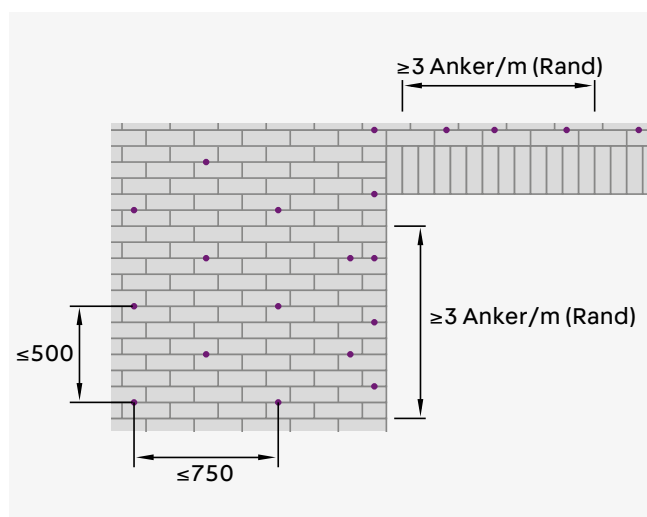

Anordnung von Luftschichtankern im Wandbereich, an Fugen und Rändern nach DIN EN 1996-1

DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05 (Eurocode 6, Auszug)

NDP zu 8.5.2.2 (2) „Zweischalige Wände mit Luftschicht und zweischalige Wände mit Vorsatzschale“

Die Mauerwerksschalen sind durch Anker nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung aus nichtrostendem Stahl oder durch Anker nach DIN EN 845-1 aus nichtrostendem Stahl, deren Verwendung in einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geregelt ist, zu verbinden. Für Drahtanker, die in Form und Maßen Bild NA.9 entsprechen, gilt:

- vertikaler Abstand höchstens 500 mm
- horizontaler Abstand höchstens 750 mm
- lichter Abstand der Mauerwerksschalen höchstens 150 mm
- Durchmesser: 4 mm
- Normalmauermörtel mindestens der Gruppe IIa
- Mindestanzahl: siehe Tabelle NA.18

sofern in der Zulassung für die Drahtanker nichts anderes festgelegt ist.

An allen freien Rändern (von Öffnungen, an Gebäudeecken, entlang von Dehnungsfugen und an den oberen Enden der Außenschalen) sind zusätzlich zu Tabelle NA.18 drei Drahtanker je Meter Randlänge anzuordnen.

Die Ausführungsbestimmungen nach DIN EN 1996-2:2010-12, 3.5.1, sind besonders zu beachten.

Die Drahtanker sind unter Beachtung ihrer statischen Wirksamkeit so auszuführen, dass sie keine Feuchte von der Außen- zur Innenschale leiten können (z. B. Aufschieben einer Kunststoffscheibe, siehe Bild NA.9).

Bei nichtflächiger Verankerung der Außenschale, z. B. linienförmig oder nur in Höhe der Decken, ist ihre Standicherheit gesondert nachzuweisen.


Bei gekrümmten Mauerwerksschalen sind Art, Anordnung und Anzahl der Anker unter Berücksichtigung der Verformung festzulegen.

NDP zu 8.5.2.3 (2) „Zweischalige Wände ohne Luftschicht“

Zweischalige Wände aus Mauerwerk ohne Luftschicht sind wie zweischalige Wände mit Luftschicht zu verankern. Es gelten alle weiteren Anwendungsbedingungen und Hinweise wie für zweischalige Wände mit Luftschicht nach 8.5.2.2 (2).


Luftschichtanker verankern die Vormauerschale an Wänden und sichern das Verblendmauerwerk gegen horizontale Kräfte.

- Luftschichtanker Typ JLA W-L: für zweischaliges Mauerwerk mit und ohne Wärmedämmung. Durch seine Wellenform entfällt das Abbiegen in die Vormauerschale.
- Luftschichtanker Typ JLA D-ZV: vormontierter Luftschichtanker zum nachträglichen Verblenden von Mauerwerkswänden aus Vollstein bzw. Betonwänden. Durch seine Wellenform entfällt das Abbiegen in die Vormauerschale.



Luftschichtanker mit ISO-Clip

Auswahl Luftschichtanker JLA

Luftschichtanker JLA Ausführung Edelstahl	Bezeichnung	Schalenabstand ¹⁾ a in mm	Anwendungsbereich ²⁾	
			tragende Innenschale ³⁾	nichttragende Außenschale
Luftschichtanker JLA W-L 	W-L-4/225	≤100	Mauerwerk nach DIN EN 1996-1	Mauerwerk nach DIN EN 1996-2
	W-L-4/250	≤125		
	W-L-4/275	≤150		
	W-L-4/300	≤175		
	W-L-4/340	≤215		
	W-L-4/400	≤275		
Dübelanker JLA D-ZV  inkl. vormontiertem Dübel und Einschlagwerkzeug	D-ZV-4/180	≤ 45	Normalbeton ≥ C12/15 Vollziegel ≥ Mz 12 nach DIN EN 771-1	Mauerziegel nach DIN EN 771-1
	D-ZV-4/210	≤ 75		
	D-ZV-4/250	≤115		
	D-ZV-4/275	≤140		
	D-ZV-4/300	≤165		Kalksandsteine nach DIN EN 771-2
	D-ZV-4/320	≤185		
	D-ZV-4/350	≤215		
	D-ZV-4/375	≤240		
	D-ZV-4/400	≤265 ⁴⁾	KS-Vollsteine ≥ KS 12 nach DIN EN 771-2	Vormauersteine aus Beton nach DIN EN 771-3
	D-ZV-5/350	≤215		
	D-ZV-5/375	≤240		
	D-ZV-5/400	≤265		
	D-ZV-5/425	≤290		
	D-ZV-5/450	≤315		
	D-ZV-5/475	≤340		
	D-ZV-5/500	≤360		
	D-ZV-5/525	≤390		
	D-ZV-5/550	≤415 ⁴⁾		

¹⁾ Bis 150 mm Schalenabstand nach DIN EN 1996-2 und über 150 mm bis 400 mm Schalenabstand nach Herstellerzulassung

²⁾ Die Angaben sind mit der aktuellen Norm/ Zulassung zu überprüfen

³⁾ Luftschichtanker für andere Werkstoffe der Innenschale auf Anfrage

⁴⁾ Bauaufsichtlich zugelassen bis 250 mm Schalenabstand mit Ø 4 und bis 400 mm mit Ø 5

Material

Die Luftschichtanker JLA werden standardmäßig aus Edelstahl der Korrosionsbeständigkeitsklasse (CRC) III gefertigt. Für den Anwendungsfall in der CRC IV sind die Luftschichtanker ebenfalls mit Zulassung auf Anfrage erhältlich.

Zubehör

Als Zubehör können Sie die ISO-Clips bestellen, eine praktische Kombination aus Tropfscheibe und Klemmkralleplatte.




Bestellbeispiel Luftschichtanker JLA

Typ	Ø	Länge L
JLA D-ZV	- 4	/ 350

Attika-Verblendanker JAV

Einsatzgebiet

Stahlbeton-Flachdächer verformen sich durch Temperaturbeanspruchung und Lasten. Daher werden Flachdächer aus Stahlbeton teilweise gleitend auf die unteren Wände aufgelagert. Das Verblendmauerwerk ist nicht in der Lage, die Verformungen der Attika schadensfrei aufzunehmen. Verblendmauerwerk, das bis zum oberen Dachrand geführt wird, sollte deshalb nicht im Bereich der Attika verankert werden. Die JORDAHL® Attika-Verblendanker JAV sichern das Verblendmauerwerk frei bis zur Oberkante der Attika, indem sie im Ringbalken der unteren Wand verankert werden.

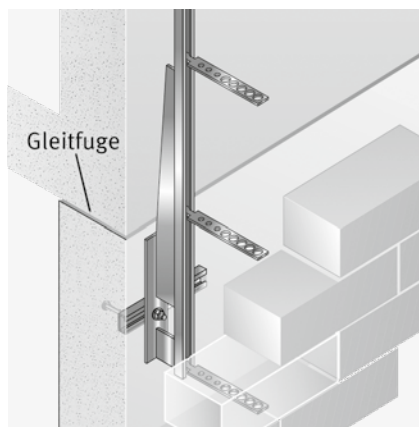

Attika-Verblendanker JAV und Maueranschlussanker JMA

Auswahl JORDAHL® Attika-Verblendanker JAV für den Normalfall¹⁾

Attika-Verblendanker Typ	Länge L in mm	Nutzhöhe H in mm	erforderliche Anzahl von Maueranschlussankern	Wandabstand ²⁾ a in mm	Maueranschlussanker Typ
JAV/75/600	600	400-550	3	80-110	JMA 85/12
				90-145	JMA 120/12
				145-200	JMA 180/12
JAV/75/850	850	650-800	4	80-110	JMA 85/12
				90-145	JMA 120/12
				145-200	JMA 180/12
JAV/75/1100	1100	900-1000	5	80-110	JMA 85/12
				90-145	JMA 120/12
				145-200	JMA 180/12

¹⁾ Gültig für Verblendmauerwerk Dicke t = 115 mm

²⁾ Größere Wandabstände auf Anfrage

Einbauabstände

Attika-Verblendanker werden im Abstand von höchstens 750 mm zueinander und von höchstens 375 mm zum Rand oder zur Ecke eingebaut. So wird die Aufnahme von Belastungen aus Windsog und Winddruck sichergestellt.

Zubehör


Die Verbindung zwischen Verblendmauerwerk und Attika-Verblendanker wird durch JORDAHL® Maueranschlussanker JMA hergestellt (siehe Seite 38).



Bestellbeispiel Attika-Verblendanker JAV

Typ	Konstruktionstiefe	Länge
JAV	75	/ 600

OK max.+20 m über Gelände³⁾

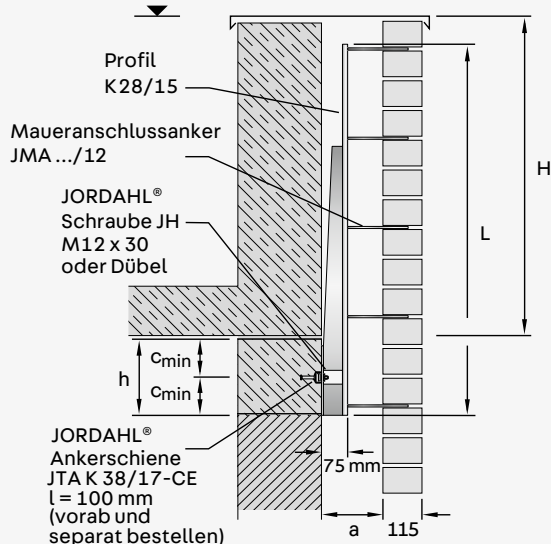


³⁾ Größere Höhen müssen projektbezogen nachgewiesen werden

Windposts JWP


Einsatzgebiet

JORDAHL® Windposts JWP und die dazugehörigen JORDAHL® Maueranschlussanker JMA dienen der Aussteifung von Verblendmauerwerk und der Aufnahme von Belastungen aus Windsog und Winddruck bei Stahlbetonskelettbauweise. Sie werden an den Riegeln bzw. Deckenstirnseiten aus Stahlbeton befestigt und überbrücken so den Bereich der Wärmedämmung bzw. der Leichtbauwände. Ihre speziellen Anforderungen an Abmessungen, Einwirkungen und Befestigungsarten können wir berücksichtigen. Die Bemessungslast $q_{R,d}$ beträgt 0,75 kN/m. Der Abstand der JORDAHL® Windposts e in m ergibt sich damit aus dem Quotienten von $q_{R,d}$ in kN/m und der vorhandenen Windlast $w_{E,d}$ in kN/m² nach DIN EN 1991-1-4NA.

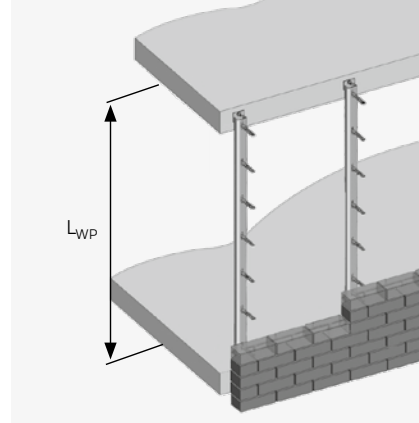

Windpost JWP und Maueranschlussanker JMA

Auswahl JORDAHL® Windpost JWP für den Normalfall¹⁾


	Lasteinzugshöhe L in m	Profilabmessung b × h × s in mm	Wandabstand ²⁾ a in mm	Mauer- anschlussanker JMA
	2,50	70 × 60 × 3		
	2,75	75 × 65 × 3	70–95	85/12
	3,00	75 × 65 × 4	95–130	120/12
	3,25	80 × 70 × 4	135–190	180/12
	3,50	85 × 75 × 4	85–110	85/12
	3,75	90 × 80 × 4	115–145	120/12
	4,00	95 × 85 × 4	150–205	180/12

¹⁾ Gültig für Verblendmauerwerk Dicke $t = 115$ mm

²⁾ Größere Wandabstände auf Anfrage


Einbauabstände

Windposts werden im Abstand von höchstens 750 mm zueinander und von höchstens 375 mm zum Rand oder zur Ecke eingebaut.

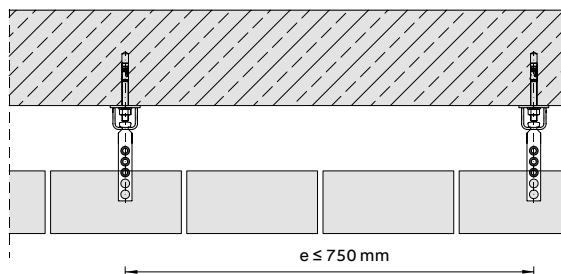

Beispielrechnung für die Ermittlung des Einbauabstandes e für ein Gebäude in WLZ 3 (Binnenland):

$$e = (0,75 \text{ kN/m}) / (0,80 \text{ kN/m}^2 \times 1,5) = 0,625 \text{ m}$$

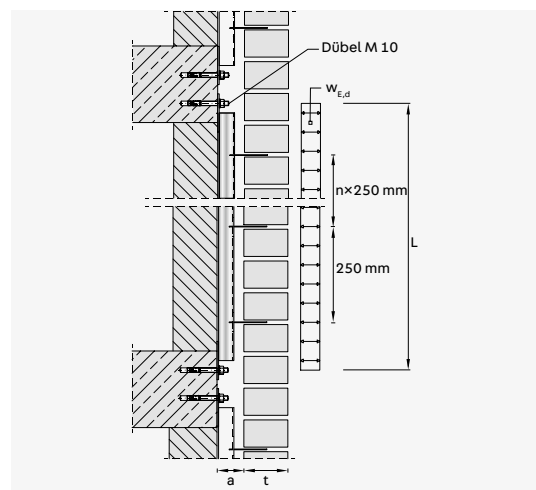

Zubehör

Die Verbindung zwischen Verblendmauerwerk und Windposts wird durch JORDAHL® Maueranschlussanker JMA hergestellt (siehe Seite 38). Die erforderliche Anzahl an Maueranschlussankern ergibt sich aus dem Quotienten von L in m und 0,25 m (max. Abstand JMA).



Bestellbeispiel Windpost JWP

Typ	Abmessungen	Länge
JWP	75 × 65 × 4	– 3000





Maueranschlussanker JMA

Ausführungsvarianten

Die Maueranschlussanker werden in die Maueranschluss-schienen eingeführt und in den empfohlenen Abständen in den Lagerfugenmörtel des Mauerwerkes eingedrückt:

- Ausführungsvariante JMA-L₂ in gerader Form
- Ausführungsvariante JMA-L₂ × L₃-Q in T-Form
- Ausführungsvariante JMA-L₂ × L₃-QE in L-Form
- Ausführungsvariante JMA-D in extraflacher Form zum Anschluss von großformatigem Mauerwerk


Auswahl JORDAHL® Maueranschlussanker JMA für Dickbett

		Schalenabstand		Abmessungen		
Maueranschlussanker, Ausführung fv oder A4	Länge und Serie ²⁾	a in mm	b in mm	t in mm	L ₂ ¹⁾ in mm	L ₃ in mm
	JMA-L ₂ /12	20-40 40-80 85-140	25	2	85 120 180	—
		140-160			3	
	JMA-L ₂ /18	20-40 40-80 85-140 140-160	25	3	85 120 180 300	—
	JMA-L ₂ x L ₃ -Q / 12	20-40 40-80 85-140 140-160	25	2	85 120 180	120 180 300
					3	300
	JMA-L ₂ x L ₃ -Q / 18	20-40 40-80 85-140 140-160	25	3	85 120 180 300	120 180 300
	JMA-L ₂ x L ₃ -QE / 12	20-40 40-80 85-140 140-160	25	2	85 120 180	120 180 300
					3	300
	JMA-L ₂ x L ₃ -QE / 18	20-40 40-80 85-140 140-160	25	3	85 120 180 300	120 180 300

¹⁾ Die erforderliche Länge L₂ ist unter Berücksichtigung der Dicke t der Vormauerschale zu ermitteln (Einbindtiefe ≥ 50 mm).

²⁾ Serie 12 für Profil 25/15, 28/15 und Serie 18 für Profil 38/17

Auswahl JORDAHL® Maueranschlussanker JMA für Dünnbett

Maueranschlussanker, Ausführung A2	Abmessungen		Länge
	b in mm	s in mm	L in mm
	25	1	125
	25	1	185
	25	1	245

Bestellbeispiel Maueranschlussanker JMA-QE

Typ	Länge L ₂ × L ₃	Serie	Ausführung
JMA	– 85 × 120	– QE / 12	– A4

Bestellbeispiel Maueranschlussanker JMA

Typ	Länge	Serie	Ausführung
JMA	– 120	/ 12	– A4

Maueranschlussschienen

Anschluss

Es gibt für den JORDAHL® Maueranschlussanker JMA mehrere Anschlussmöglichkeiten, um den dauerhaften und sicheren Anschluss von Mauerwerk an angrenzende Bauteile zu gewährleisten.

- JORDAHL® Ankerschienen JTA
- JORDAHL® Montageschienen JM, die auch an Holz- und Stahlbauteilen montiert werden können

Material

Die Maueranschlussschienen und -anker werden für den Einsatz im Fassadenbereich in Edelstahl 1.4571 oder 1.4401 (A4) gefertigt. Im Innenbereich können feuerverzinkte Produkte eingesetzt werden.





Bemessung

Alle Schienen sind in verschiedenen, mit den Lasten abgestimmten Querschnitten erhältlich. Die aufnehmbaren Lasten der in Beton (Qualität $\geq C20/25$) einbetonierten Schienen können der folgenden Tabelle entnommen werden.



Anschluss von Verblendmauerwerk an Stahlbetonbauteile

Auswahl JORDAHL® Maueranschlussschienen

Maueranschlussschienen	Ausführung	Schienentragfähigkeit F_{Rd} in kN bei Abstand 250 mm	zugehörige Maueranschlussanker
 JTA  JM  JML	JTA K 28/15 JM K 28/15 JML K 28/15	fv A2 A4	4,2 JMA-L ₂ /12 JMA-L ₂ × L ₃ -Q/12 JMA-L ₂ × L ₃ -QE/12 JMA-L-D/12
  JML	JTA K 38/17 JM K 38/17 JML K 38/17	fv A2 A4	6,3 JMA-L ₂ /18 JMA-L ₂ × L ₃ -Q/18 JMA-L ₂ × L ₃ -QE/18

Gerüstanker JGA+

Einsatzgebiete

JORDAHL® Gerüstanker JGA+ sichern Arbeitsgerüste am fertigen Bauwerk, ohne die Verblendschale zu beschädigen. Sie werden an der tragenden Konstruktion mit Dübeln befestigt und in der T-Fuge durch die Verblendschale geführt.

- Befestigung von Gerüsten, die freistehend nicht standsicher sind
- Befestigung von Außenwerbung

Ausführungsvarianten

JORDAHL® Gerüstanker JGA+ gibt es in zwei Ausführungsvarianten:

- Ausführungsvariante JGA+ Z zum Einleiten von Kräften, die senkrecht auf die Außenwand wirken
- Ausführungsvariante JGA+ Q zum Einleiten von Kräften, die senkrecht und parallel auf die Außenwand wirken

Zubehör

Für die Befestigung liefern wir Ihnen Dübel, die für nachgewiesenen ungerissenen oder gerissenen Beton (Qualität $\geq C20/25$) geeignet sind. Zur Verbergung des Gerüstankers im Verblendmauerwerk wird eine Kunststoffkappe in Grau mitgeliefert.

Zum Anschluss an den Gerüstanker liefern wir auf Wunsch Gerüstösen M12 (Augendurchmesser 23 mm; Nutzlänge 40 mm), galvanisch verzinkt.



Befestigung des Arbeitsgerüsts am Gerüstanker über eine Gerüstöse

Bemessung

In Deutschland sind die Verankerungen von Gerüsten in zwei DIN-Normen geregelt. In der DIN 4420-3 sind die Verankerungen von Rohr-Kupplungsgerüsten und in der DIN 4426 die Verankerungen von Systemgerüsten geregelt.

Die Tragfähigkeit der JORDAHL® Gerüstanker wurde nach den Vorgaben der DIN 4426 bemessen. Diese Norm gibt kein spezielles Raster vor, jedoch darf der maximale vertikale Abstand der Verankerungspunkte 4 m nicht überschreiten. Eine Unterscheidung zwischen bekleideten und unbekleideten Gerüsten entfällt in der DIN 4426. Als Belastung werden $F_{\perp} = 2,25 \text{ kN/m}$ und $F_{\parallel} = 0,75 \text{ kN/m}$ Fassadenlänge angesetzt. Daraus ergeben sich folgende Einwirkungen unter Berücksichtigung des Teilsicherheitsbeiwertes:

$$F_{\text{Ed}, \perp} = F_{\perp} \times \gamma_Q = 2,25 \text{ kN/m} \times 1,5 = 3,38 \text{ kN/m}$$

$$F_{\text{Ed}, \parallel} = F_{\parallel} \times \gamma_Q = 0,75 \text{ kN/m} \times 1,5 = 1,13 \text{ kN/m}$$

Bei einem üblichen Ständerabstand von 2,5 m resultieren daraus folgende Einwirkungen für die Gerüstanker:

$$F_{\text{Ed}, \perp} = 3,38 \text{ kN/m} \times 2,5 \text{ m} = 8,45 \text{ kN}$$

$$F_{\text{Ed}, \parallel} = 1,13 \text{ kN/m} \times 2,5 \text{ m} = 2,83 \text{ kN}$$

Bei abweichenden Verankerungsabständen müssen die Einwirkungen auf die Gerüstanker entsprechend der jeweiligen DIN nachgewiesen werden. Gerüste, die nach DIN 4420-3 ausgeführt werden, können ebenfalls mit den JORDAHL® Gerüstankern verankert werden, da die zu verankernden Lasten geringer sind (siehe DIN 4420-3, Tabelle 3).


Material

JORDAHL® Gerüstanker inkl. Dübel werden aus Edelstahl der Korrosionsbeständigkeitsklasse III hergestellt.

Gerüstanker JGA+ Q

Mit Aufnahme von Horizontalkräften

JORDAHL® Gerüstanker JGA+ Q übertragen Zug- und Druckkräfte senkrecht zur Fassade und Horizontalkräfte parallel zur Fassade, die auf das Bauwerk wirken. Die Verankerung erfolgt mit den angegebenen Dübeln in gerissenem bzw. ungerissenem Beton (Qualität $\geq C20/25$). Die Tragfähigkeit der Dübel ist immer entsprechend den Einsatzbedingungen nachzuweisen.

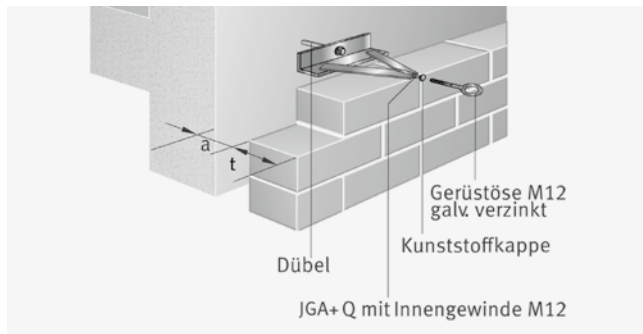

Bestellbeispiel Gerüstanker JGA+ Q

Typ	Gesamtausladung
JGA+ Q	- 210

Auswahl JORDAHL® Gerüstanker JGA+ Q

Bezeichnung	Schalenabstand a in mm	Klinkerdicke d in mm	Gesamtausladung a + t in mm	dazugeh. Dübel ¹⁾
JGA+Q-150	40-55	115	150	M12
JGA+Q-170	60-75	115	170	M12
JGA+Q-190	80-95	115	190	M12
JGA+Q-210	100-115	115	210	M12
JGA+Q-230	120-135	115	230	M12
JGA+Q-250	140-155	115	250	M12
JGA+Q-270	160-175	115	270	M12
JGA+Q-290	180-195	115	290	M12
JGA+Q-310	200-215	115	310	M12
JGA+Q-330	220-235	115	330	M12
JGA+Q-350	240-255	115	350	M12
JGA+Q-370	260-275	115	370	M12
JGA+Q-390	280-295	115	390	M12
JGA+Q-410	300-315	115	410	M12

Andere Schalenabstände, Laststufen und Verankerungsgründe auf Anfrage
¹⁾ Dübel müssen immer anhand der jeweiligen Einbausituation und den vorhandenen Einwirkungen nachgewiesen werden.

Bemessungswiderstände: $F_{Rd,\perp} = \pm 8,6 \text{ kN}$ $F_{Rd,\parallel} = \pm 2,9 \text{ kN}$


Bestellbeispiel Dübel

Typ	Gewinde	Klemmdicke	Ausführung
AB	M12	/ 10	A4

Gerüstanker JGA+ Z

Ohne Aufnahme von Horizontalkräften

JORDAHL® Gerüstanker JGA+ Z übertragen Zug- und Druckkräfte, die senkrecht zur Fassade auf das Bauwerk wirken. Die Verankerung erfolgt mit den angegebenen Dübeln in gerissenem bzw. ungerissenem Beton (Qualität $\geq C20/25$). Wird bauseitig ein Schubnachweis im Mauerwerk geführt, können bei der Verwendung von Gerüstankern JGA+ Z auch Lasten parallel zur Fassade aufgenommen werden.

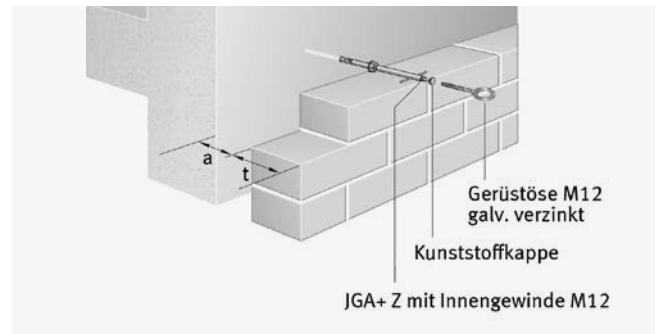

Bestellbeispiel Gerüstanker JGA+ Z

Typ	Gesamtausladung
JGA+ Z	- 210

Auswahl JORDAHL® Gerüstanker JGA+ Z

Bezeichnung	Schalenabstand a in mm	Klinkerdicke d in mm	Gesamtausladung a + t in mm	dazugeh. Dübel ²⁾
JGA+Z-110	0-15	115	110	M12/10
JGA+Z-130	20-35	115	130	M12/30
JGA+Z-150	40-55	115	150	M12/10
JGA+Z-170	60-75	115	170	M12/30
JGA+Z-190	80-95	115	190	M12/10
JGA+Z-210	100-115	115	210	M12/30
JGA+Z-230	120-135	115	230	M12/10
JGA+Z-250	140-155	115	250	M12/30
JGA+Z-270	160-175	115	270	M12/10
JGA+Z-290	180-195	115	290	M12/30
JGA+Z-310	200-215	115	310	M12/10
JGA+Z-330	220-235	115	330	M12/30
JGA+Z-350	240-255	115	350	M12/10

Andere Schalenabstände, Laststufen und Verankerungsgründe auf Anfrage
²⁾ Dübel im Lieferumfang enthalten

Bemessungswiderstand: $F_{Rd,\perp} = \pm 8,6 \text{ kN}$

Bestellbeispiel Gerüstöse


Typ	Gewinde	Ausführung
FIG	M12	galv. verzinkt (gv)

Montagehinweise

Befestigung von JORDAHL® Verblenderkonsolen




JORDAHL® Ankerschiene fachgerecht einbetonieren und Schaumfüllung entfernen. JORDAHL® Schraube waagrecht in den Ankerschienenenschlitz einsetzen und um 90° drehen. Der Markierungsschlitz am Schaftende muss senkrecht zur Schienenlängsachse stehen.

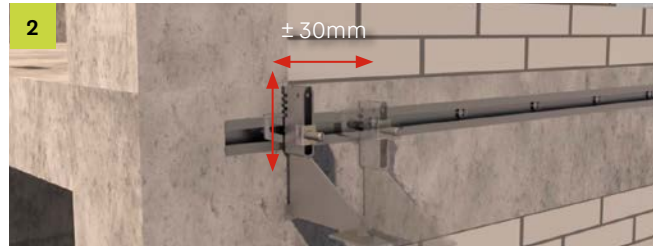


Die Verblenderkonsole vertikal justieren durch die im Konsolkopf vorhandenen Zähne und die Schräglochplatte. Horizontales Verstellen mittels JORDAHL® Ankerschiene. Mutter aufschrauben und mit Drehmomentschlüssel anziehen.




Feinjustierung durch seitliches Verschieben der JORDAHL® Schräglochplatte.





Zur Befestigung an Dübeln, Dübel entsprechend der Zulassung einsetzen. Konsole und Schräglochplatte auf den Dübel setzen, justieren, Mutter aufsetzen und anziehen.



Befestigung von JORDAHL® Luftschichtankern



Die Befestigung der JORDAHL® Luftschichtanker erfolgt analog der mitgelieferten Montageanleitung.

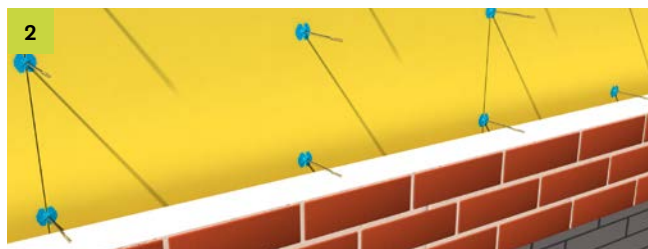

Bei der Anbringung ist auf die statisch vorgegebene Anzahl an Luftschichtankern pro m² zu achten.

Befestigung von JORDAHL® Windposts



Die JORDAHL® Windposts werden mittels statisch nachgewiesenem Ankerbolzen oder Ankerschiene in der Stahlbetondecke befestigt.



Weitere Informationen zu den JORDAHL® Windposts auf Seite 37.


Befestigungsmittel

Befestigungsmittel für JORDAHL® Verblenderkonsole JVAeco+, Attika-Verblenderanker JAV und Winkelkonsolen L+


JORDAHL® Produkt	Laststufe in kN	F _{Rd} in kN	Typ	JORDAHL® Ankerschiene ¹⁾	Zugelassener und geeigneter Dübel ¹⁾		
				JORDAHL® Zubehör	Ø Dübel	Klemm- dicke in mm	JORDAHL® Zubehör
Verblender- konsolen	2,5 3,5	3,38 4,73	K 38/17-CE	Schraube JH M12 x 70 T (A4-50) Mutter M12 DIN EN 24032 Schräglochplatte Klemmscheibe KS 13	M12	50	Schräglochplatte Klemmscheibe KS 13
	4,5 5,0 7,0 7,5 9,0	6,08 6,75 9,45 10,13 12,15	K 50/30-CE	Schraube JB M12 x 80 T (A4-70) Mutter M12 DIN EN 24032 Schräglochplatte Klemmscheibe KS 13	M12	60 ²⁾	Schräglochplatte Klemmscheibe KS 13
	10,5 13,5	14,18 18,23	K 53/34-CE W50+CE	Schraube JB M16 x 85 T (A4-50) Mutter M16 DIN EN 24032 Schräglochplatte Klemmscheibe KS 17	M16	60	Schräglochplatte Klemmscheibe KS 17
	–	–	K 38/17-CE	Schraube JH M12 x 30 (A4-50) Mutter M12 DIN EN 24032 Unterlegscheibe 13 EN ISO 7089	M12	10	–
	1,2 1,5 2,1	1,6 2,0 2,8	K 28/15-CE	Schraube JD M10 x 30 (A4-50) Mutter M10 DIN EN 24032 Unterlegscheibe 10,5 EN ISO 7089	M10	10	–
Winkel- konsolen L-F+, L-DF+, L-DN+	3,2	4,3	K 38/17-CE	Schraube JH M10 x 30 (A4-50) Mutter M10 DIN EN 24032 Unterlegscheibe 10,5 EN ISO 7089	M10	10	–

¹⁾ Ankerschienen und Dübel müssen immer anhand der vorhandenen Bauteilgeometrie, der Lage des Verbindungsmittels und der vorhandenen Einwirkungen nachgewiesen werden

²⁾ Bei der Laststufe 4,5 kN beträgt die Klemmdicke 50 mm

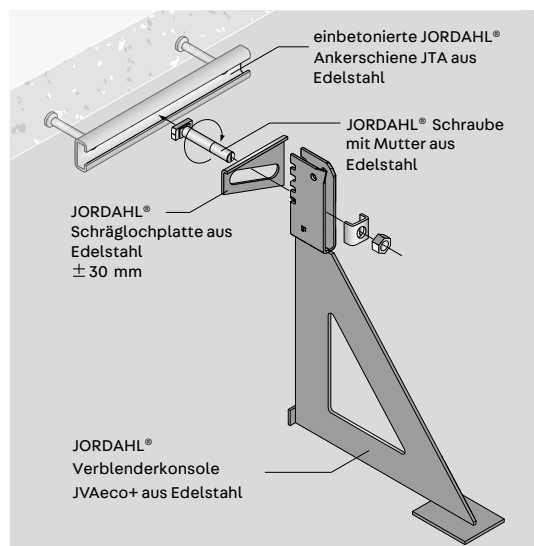

Montage an Ankerschienen

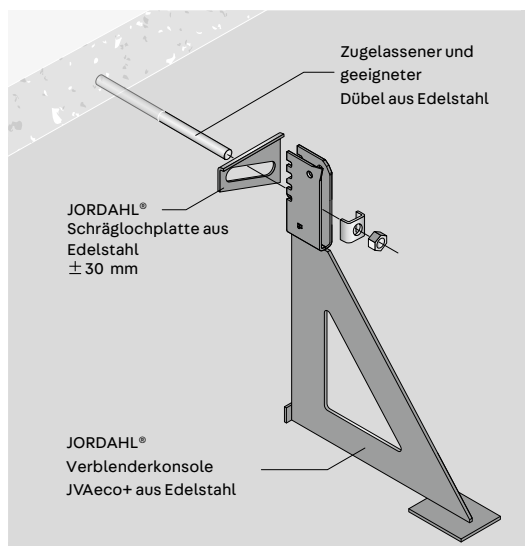

Montage an Dübeln

Ankerschienen JTA-CE

Produktinformationen


JORDAHL® Ankerschienen JTA-CE zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität und Qualität aus. Sie besitzen die Europäische Technische Zulassung (ETA-09/0338). Generell stehen Ihnen in unserem Produktprogramm Ankerschienen in verschiedenen Größen und Ausführungen zur Verfügung. An dieser Stelle sind nur die Ankerschienen aufgeführt, die zur Montage von Verblenderkonsolen, Winkelkonsolen und Attikaverblendern

verwendet werden. Die Ankerschienen und die zugehörigen Befestigungsteile werden für den Einsatz im Fassadenbereich aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.

Technische Werte

Vor der Montage der Verblenderkonsolen ist zu überprüfen, ob die erforderlichen Randabstände der Ankerschienen eingehalten sind.

Empfohlene JORDAHL® Ankerschienen JTA-CE mit JORDAHL® Schrauben JB/JH/JD

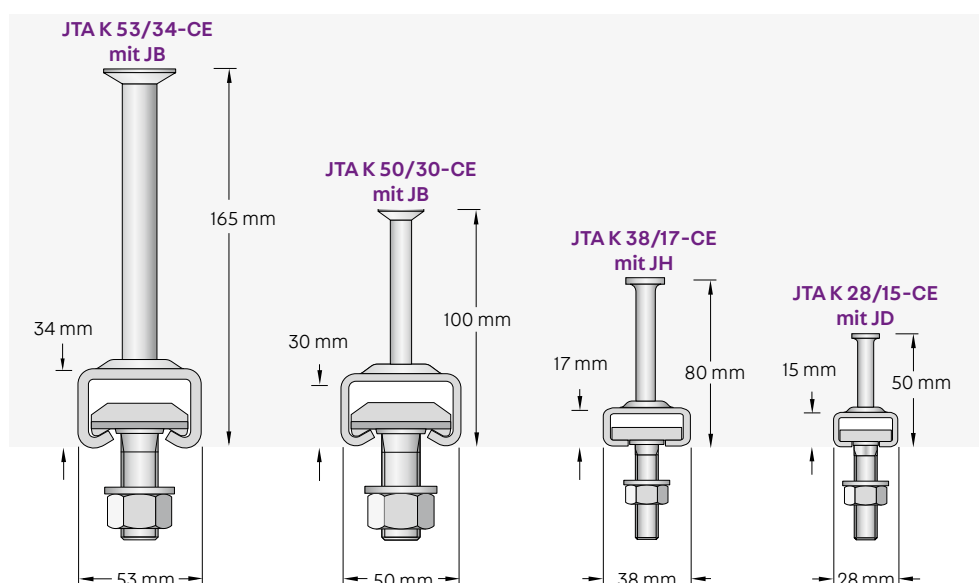

Lieferformen

JORDAHL® Ankerschienen JTA werden als Meterware (Lagerlänge 6 m), als Schienenkurzstücke und als Eckstücke geliefert. Zur Sicherung gegen das Eindringen von Frischbeton sind alle Ankerschienen mit einer Füllung versehen. Die Ankerabstände betragen je nach Schienengröße 200–300 mm.

Ankerschienen-Eckstücke (ohne Zulassung)

Profil JTA	Schenkellängen in mm
K 38/17	125 × 250
	250 × 250
K 50/30	150 × 250
	250 × 250
K 53/34	250 × 250



JORDAHL® Ankerschiene



JORDAHL® Ankerschienen-Eckstück



Bestellbeispiel Ankerschiene

Typ	Profil	Länge	Ausführung
JTA-CE	K 50/30	6000	A4




Bestellbeispiel Ankerschienen-Eckstück

Typ	Profil	Schenkellängen	Ausführung
JTA	K 38/17	125 × 250	A4

JORDAHL® EXPERT Software

Unsere JORDAHL® EXPERT Software macht Ihnen die Nachweisführung für die Verankerung in Beton mit JTA-CE Ankerschienen denkbar einfach. Die Bemessung ist jeweils an die individuelle Befestigungssituation angepasst und ermöglicht Ihnen dadurch eine technische und wirtschaftliche Optimierung der Verankerung. Nach abgeschlossener Eingabe und Berechnung werden die Ergebnisse der Mehrfachbemessung für alle

verfügbaren Schienengrößen angezeigt. Die Bemessungsergebnisse werden sowohl auf dem Bildschirm als auch in Form eines prüffähigen Ausdrucks ausgegeben. Grundlage des Programms bildet die Europäische Technische Zulassung ETA-09/0338. Die Bemessungssoftware für JORDAHL® Ankerschienen ist abgestimmt auf die aktuelle EN 1992-4:2018 und weiteren internationalen Bemessungsverfahren. Kostenloser Download unter www.jordahl.de.

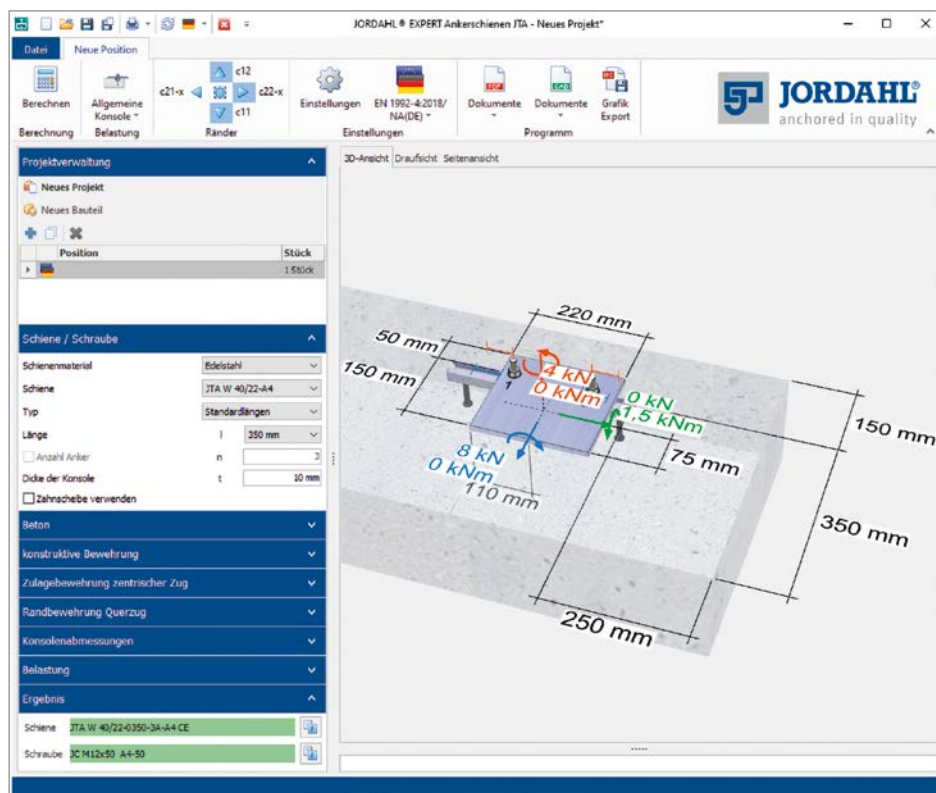

Schiene/Schraube

- Schienenlänge
- Werkstoff verzinkt oder Edelstahl
- Abstandsmontage

Beton

- Betongüte
- Plattendicke
- Randabstände
- Betondeckung

Konstruktive Bewehrung

- Normaler oder unbewehrter Beton
- Dichte Bewehrung

Belastung

- Eingabe von Einzel- und Paarlasten in individuell festgelegten Lastpositionen



Ergebnis Ausdruck

Nachvollziehbarer und übersichtlicher Bemessungsausdruck mit allen prüfrelevanten Angaben

Einführung zweischaliges Mauerwerk

Zweischaliges Mauerwerk vereint die aktuellen Anforderungen an Ökologie, Ökonomie und Ästhetik. Durch seine Konstruktion sorgt es für optimalen Schutz vor Wind, Schnee, Regen oder Wärme genauso wie vor Lärm und Schmutz. Zudem bietet es kreative Gestaltungsmöglichkeiten. Denn ob Ziegel, Kalksand-, Beton- oder Vormauersteine – zweischaliges Mauerwerk gibt es inzwischen in verschiedenen Materialien und Optiken, in fast jedem Stil und für jeden Geschmack. Grundlegend für energieeffizientes Bauen mit Verblendmauerwerk ist aber auch die Wahl des richtigen Abfangsystems.

Mit JORDAHL® Systemen für Verblendmauerwerk können Fassaden dauerhaft, ökonomisch und sicher befestigt werden. Verblenderkonsolen nehmen die Lasten des Verblendmauerwerks auf und leiten sie über fachgerecht eingesetzte Ankerschienen oder Dübel in die tragende Wand. Zusammen mit Dämm- und Luftschicht wird so eine zweischalige Außenwand gebildet.



Vorteile

- Flexibel und langlebig
- Kreative Fassadengestaltung, auch bei hohen Bauten
- Keine Veralkung, keine Tauwasserproblematik
- Schwer entflammbar
- Nachhaltig und recycelbar
- Gutes Raumklima
- Schutz vor Lärm, Schmutz und Witterungseinflüssen
- Wirtschaftliche Lösung für unterschiedlichste Abfangsituationen
- Kompetente Beratung und umfassender Service durch JORDAHL Experten



1

JORDAHL® Verblenderkonsole
JVAeco+

2

JORDAHL® Luftschichtanker
JLA mit ISO-Clip

3

Stahlbeton

4

Mineralwollgedämmung

5

Verblendmauerwerk

DIN EN 1996-2/NA:2012-01 (Eurocode 6, Auszug) Zweischaliges Mauerwerk

NA.D.1 Allgemeine Bestimmungen für die Ausführung

- (1) Der Abstand zwischen den beiden Mauerwerkswänden – in der Regel tragende Innenwand (Innenschale) und nichttragende Außenwand (Außenschale) – wird als Schalenzwischenraum bezeichnet. Dieser Schalenzwischenraum kann ohne, ganz oder teilweise mit einer Wärmedämmschicht ausgeführt werden. Die Wärmedämmschicht kann dabei aus einer oder mehreren Lagen Dämmstoff bestehen.
- (2) Wird keine Wärmedämmschicht im Schalenzwischenraum angeordnet, wird diese Konstruktion (oder Wandaufbau) als zweischalige Wand mit Luftschicht bezeichnet. Die Dicke des Schalenzwischenraumes entspricht somit der Dicke der Luftschicht.
- (3) Wird der Schalenzwischenraum ganz oder teilweise mit einer Wärmedämmschicht ausgefüllt, so wird diese Konstruktion als zweischalige Wand mit Wärmedämmung bezeichnet.
- (4) Bei Anordnung einer nichttragenden Außenschale (Verblendschale oder geputzte Vormauerschale) vor einer tragenden Innenschale (Hintermauerschale) ist Folgendes zu beachten:

- a) Bei der Bemessung ist als Wanddicke nur die Dicke der tragenden Innenschale anzunehmen.
- b) Die **Dicke der Außenschale** beträgt mindestens **90 mm** (s. Abb. 1). Dünnere Außenschalen sind Bekleidungen, deren Ausführung in DIN 18515 geregelt ist. Die Länge von gemauerten Pfeilern in der Außenschale, die nur Lasten aus der Außenschale zu tragen haben, beträgt min. 240 mm. Die Außenschale muss in der Regel über ihre ganze Länge und vollflächig aufgelagert sein. Bei unterbrochener Auflagerung (z.B. auf Konsolen) müssen in der Abfangebene alle Steine beidseitig aufgelagert sein.
- c) Die Außenschale muss aus frostwiderstandsfähigen

Mauersteinen oder aus nicht frostwiderstandsfähigen Mauersteinen mit Außenputz, der die Anforderungen nach DIN EN 998-1 in Verbindung mit DIN V 18550 erfüllt, bestehen.

d) **Außenschalen von 115 mm Dicke** sollten in **Höhenabständen von etwa 12 m** abgefangen werden (s. Abb. 2). Sie dürfen bis zu 25 mm über ihr Auflager vorstehen.

Ist die 115 mm dicke Außenschale **nicht höher als zwei Geschosse** oder wird sie alle zwei Geschosse abgefangen, dann darf sie bis zu 38 mm über ihr Auflager vorstehen. Diese Überstände sind beim Nachweis der Auflagerpressung zu berücksichtigen. Bei nachträglicher Verfügung müssen die Fugen der Sichtflächen mindestens 15 mm tief flankensauber ausgekratzt und anschließend handwerksgerecht ausgefugt werden.

e) **Außenschalen mit Dicken von $t \geq 105$ mm und $t < 115$ mm** dürfen nicht höher als 25 m über Gelände geführt werden und sind in **Höhenabständen von etwa 6 m** abzufangen (s. Abb. 2). Bei Gebäuden mit bis zu zwei Vollgeschossen darf ein Giebel dreieck bis 4 m Höhe ohne zusätzliche Abfangung ausgeführt werden. Diese Außenschalen dürfen höchstens 15 mm über ihr Auflager vorstehen. Die Ausführung der Fugen erfolgt in der Regel im Fugenglattstrich. Bei nachträglicher Verfügung müssen die Fugen der Sichtflächen mindestens 15 mm tief flankensauber ausgekratzt und anschließend handwerksgerecht ausgefugt werden.

f) **Außenschalen mit Dicken von $t \geq 90$ mm und $t < 105$ mm** dürfen nicht höher als 20 m über Gelände geführt werden und sind in Höhenabständen von etwa 6 m abzufangen. Bei Gebäuden bis zu zwei Vollgeschossen darf ein Giebel dreieck bis 4 m Höhe ohne zusätzliche Abfangung ausgeführt werden. Die Fugen der Sichtflächen von diesen Verblendschalen müssen im Fugenglattstrich ausgeführt werden. Diese Außenschalen dürfen höchstens 15 mm über ihr Auflager vorstehen. Geprüft nach DIN EN 61537, einschließlich der elektrischen Leitfähigkeit.

Abbildung 1


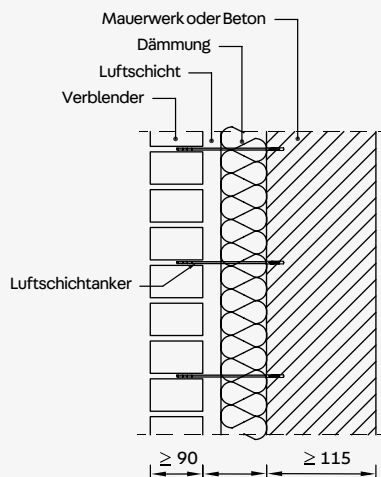


Abbildung 2

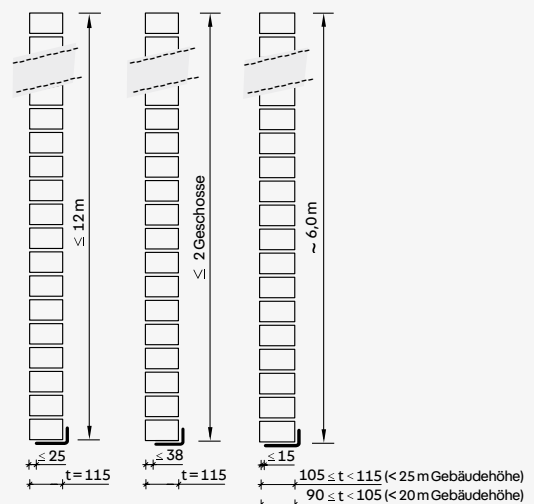

Fassadengestaltung und Fugenanordnung

Fassaden mit Verblendmauerwerk bieten dem Planer viele Gestaltungsmöglichkeiten, denn die Auswahlmöglichkeiten hinsichtlich Struktur, Material und Fugenanordnung des Verblendmauerwerks sind vielfältig. Diese Faktoren bestimmen den Charakter eines Gebäudes – aber sie beeinflussen sich auch gegenseitig und wirken sich auf die Konstruktion der tragenden Bauteile aus. Die Fassade sollte daher zu einem frühen Zeitpunkt sorgfältig geplant werden, damit die Ergebnisse in die Tragwerksplanung einfließen können.


Die Fugenanordnung

Horizontale und vertikale Dehnungsfugen gleichen Längen- und Volumenänderungen aus und verhindern eine Rissbildung. Zudem bauen die Fugen Spannungsspitzen an den oberen Ecken von Öffnungen ab.

Horizontale Dehnungsfugen liegen bei Verblendmauerwerk in den Abfangebene. Der Abstand der Abfangebene richtet sich nach der zulässigen Aufmauerhöhe und den Vorgaben der DIN EN 1996 (Eurocode 6) (siehe Seite 47).

Die Abstände der vertikalen Dehnungsfugen richten sich nach Himmelsrichtung, der klimatischen Beanspruchung, der Art der Baustoffe und der Farbe des Verblendmauerwerks (siehe rechts).

Je nach Himmelsrichtung dürfen zusammenhängende Mauer-scheiben nicht breiter als 6–12 m ausgeführt werden. Die Wandscheiben können im Eckbereich durch eine vertikale Fuge unterbrochen oder um die Ecke geführt werden. Dehnungsfugen der tragenden Konstruktion müssen in der Verblenderschale fortgesetzt werden. Zwei Beispiele sind in den folgenden Abbildungen dargestellt.

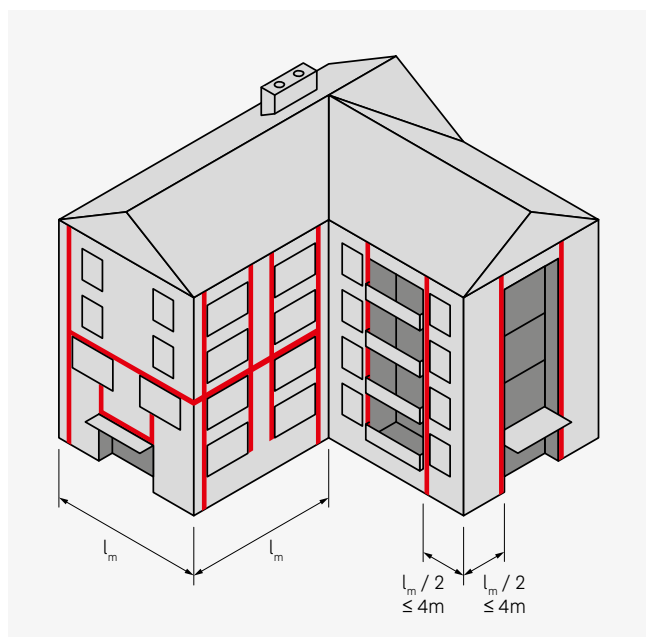

Die Struktur

Jede Fassade wird hauptsächlich durch

- die Geschosshöhe,
 - die Lage, Anzahl und Form der Öffnungen sowie
 - Vor- oder Rücksprünge
- strukturiert.

Bei der Wahl von Verblendmauerwerk können weitere Akzente durch die Anordnung von Roll- oder Grenadierschichten und die gezielte Anordnung von Dehnungsfugen erreicht werden.

DIN EN 1996-2:2012-01 (Eurocode 6, Auszug)

2.3.4.1 Allgemeines

- (1) Um den Auswirkungen von Wärme- und Feuchte-dehnung, Kriechen und Durchbiegung und den möglichen Auswirkungen von durch senkrechte oder seitliche Belastung verursachten internen Spannungen Rechnung zu tragen, sollten senkrechte und waagerechte Dehnungsfugen vorgesehen werden, damit das Mauerwerk nicht beschädigt wird.
- (2) Bei der Anordnung der Dehnungsfugen sollte berücksichtigt werden, dass die Tragfähigkeit und Stabilität der Wand erhalten bleiben muss.

2.3.4.2 Abstände zwischen Dehnungsfugen

- (1) Bei der Festlegung der horizontalen Abstände zwischen senkrechten Dehnungsfugen im Mauerwerk sollten die Art des Mauerwerks, der Mauersteine und des Mörtels sowie die besonderen Konstruktionsdetails berücksichtigt werden.
- (2) Der horizontale Abstand zwischen den senkrechten Dehnungsfugen in nicht tragenden Außenwänden sollte nicht größer als l_m sein.

Das Tragwerk


Die Gestaltung der Fassade hat direkte Auswirkungen auf die Konstruktion des Tragwerks. Die Anordnung einer horizontalen Dehnungsfuge bzw. einer Abfangebene im Verblendmauerwerk bedingt die Anordnung eines tragenden Bauteiles dahinter, damit die Kräfte aus der Fassadenabfangung sicher ins Tragwerk eingeleitet werden können.

Mögliche Anordnung von senkrechten und waagerechten Dehnungsfugen

Vertikale Dehnungsfugen




Durchlaufende vertikale Dehnungsfugen neben Öffnungen (horizontale Dehnungsfugen nicht dargestellt)

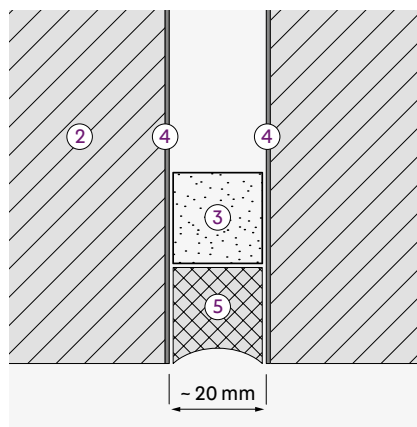


Vorschlag zur Ausbildung von vertikalen Dehnungsfugen in Verblenderschalen

Horizontale Dehnungsfugen

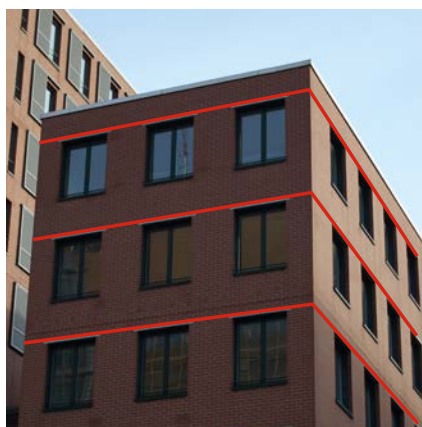


Durchlaufende horizontale Dehnungsfugen auf der Ebene der Abfangung, bündig zu Oberkante Öffnung (vertikale Dehnungsfugen nicht dargestellt)

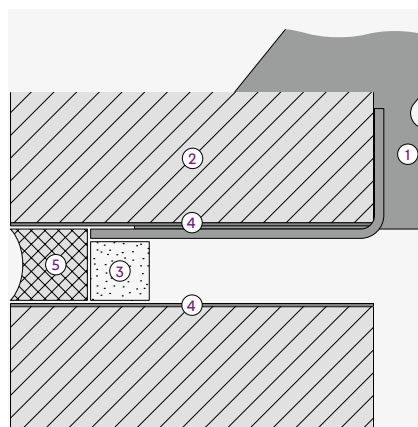

Vorschlag zur Ausbildung von horizontalen Dehnungsfugen in Verblenderschalen

Konstruktive Ausbildung von Dehnungsfugen

1. JORDAHL® Verblenderkonsole
2. Verblendmauerwerk
3. Geschlossenzelliger Schaumstoff (Kompriband)
4. Haftgrundierung (Primer)
5. Elastoplastischer Dichtstoff (Fugendichtmasse)

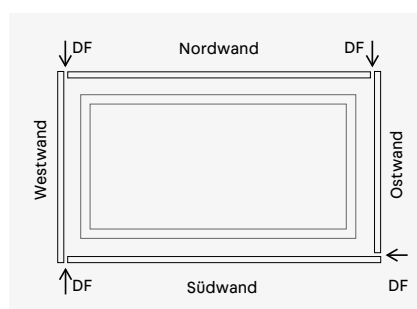

Vorschlag zur Anordnung von vertikalen Dehnungsfugen bei Gebäudeecken in Verblenderschalen

Maximaler vertikaler Dehnungsfugenabstand l_m für verschiedene Arten des Mauerwerks

Ziegelmauerwerk	12m
Kalksandsteinmauerwerk	8m
Mauerwerk aus Beton (mit Zuschlägen) und Betonwerksteinen	6m
Porenbetonmauerwerk	6m
Natursteinmauerwerk	12m

Aus Erfahrungswerten empfohlene vertikale Dehnungsfugenabstände nach Himmelsrichtung für Ziegel- und Natursteinmauerwerk

Himmelsrichtung	max. Dehnungsfugenabstand l_g
Nordseite	12m
Westseite	7–8m
Südseite	8–9m
Ostseite	10–12m

Einführung JORDAHL® Verblenderkonsolen

Kreative Gestaltung verbunden mit Nachhaltigkeit: Die JORDAHL® Verblenderkonsole JVAeco+ ist das Mittel der Wahl und bietet in jeder Hinsicht Pluspunkte.

Vorteile

- Neue Laststufen mit erhöhten Traglasten (die höchsten am deutschen Markt typengeprüften Bemessungswiderstände) für eine wirtschaftlichere Fassadenlösung
- Umweltproduktdeklaration (EPD) für eine bessere Ökobilanz Ihres Bauvorhabens
- Vertikal verstellbar für den problemlosen Ausgleich von Bautoleranzen
- Dauerhaft korrosionsbeständig, da aus rostfreiem Edelstahl

CE-gekennzeichnet

Die JORDAHL® Verblenderkonsole JVAeco+ ist mit einer CE-Kennzeichnung versehen, da die Konformität mit der DIN EN 845-1 durch eine anerkannte Stelle untersucht und bestätigt wurde.

Hochwertiger Edelstahl

Alle Komponenten der JORDAHL® Systeme für Verblendmauerwerk bestehen komplett aus ausgesuchten Edelstählen der DIN EN 10880. Diese erfüllen die hohen Anforderungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-30.3-6 und sind nach DIN EN 1993-1-4 in die Korrosionsbeständigkeitsklasse (CRC) III oder höher eingruppiert. Damit ist eine wartungsfreie

Nutzung der JORDAHL® Verblenderkonsolen sichergestellt. Vor allem die Verwendung von Lean-Duplex-Edelstahl bietet viele konstruktive, statische und wirtschaftliche Vorteile, denn er macht zusätzliche Korrosionsschutzmaßnahmen überflüssig und ermöglicht eine sortenreine, recycelbare Konstruktion. Das ist umweltbewusst und nachhaltig. Ebenso hat er eine mehr als doppelt so hohe Grundfestigkeit gegenüber den Werkstoffgüten 1.4404 und 1.4571, einen höheren Elastizitätsmodul sowie deutlich niedrigere Legierungsanteile an Nickel und Molybdän.

Bauaufsichtlich geprüft und bestätigt

Alle JORDAHL® Systeme für Verblendmauerwerk sind vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassen (Z-21.8-1868) und typengeprüft (TP 12/009), sodass Sie sich jederzeit auf die angegebenen Werte unserer Produkte, wie z.B. die Tragfähigkeit oder den Wärmedurchgangskoeffizienten, verlassen können.

Befestigung

Unsere Verblenderkonsolen werden an JORDAHL® Ankerschienen aus Edelstahl befestigt, die in Betonbauteile (Qualität $\geq$ C20/25) einbetoniert werden. Alternativ können die Verblenderkonsolen mit zugelassenen Dübeln aus Edelstahl in Beton befestigt werden.

Verstellbarkeit


Die Verblenderkonsolen können durch die im Konsolkopf vorhandenen Zähne und eine Schräglochplatte vertikal um ± 30 mm verstellt und perfekt justiert werden. Die Ankerschiene ermöglicht eine horizontale Verschiebbarkeit. So können Bautoleranzen optimal ausgeglichen werden.

Umfangreiche Produktpalette

JORDAHL® Verblenderkonsolen sind in unterschiedlichen Varianten (z.B. für Normalwand, Eck-, Pfeiler- oder Sturzbereich) und Maßen erhältlich. Standardkraglängen von 140–390 mm sind lieferbar, andere Kraglängen werden auf Anfrage nachgewiesen. Zahlreiches Zubehör vervollständigt die Produktpalette.

Service

Unsere JORDAHL® Experten bieten Ihnen einen umfassenden Service rund um unsere Systeme für Verblendmauerwerk an. Kompetent, schnell und freundlich unterstützen wir Sie bei Bemessungen, statischen Berechnungen, bei der wirtschaftlichen und kostenbewussten Planung sowie bei der Auswahl der geeigneten Verblenderkonsolen und Ankerschienen. Selbstverständlich entwickeln wir für Sie auch individuelle Sonderlösungen. Zusätzlich stellen wir Ihnen leistungsfähige und intuitiv bedienbare Software zur Bemessung Ihrer Anwendungsfälle kostenlos zur Verfügung. Je früher wir in die Planung einbezogen werden, umso wirtschaftlicher die Abfangung.

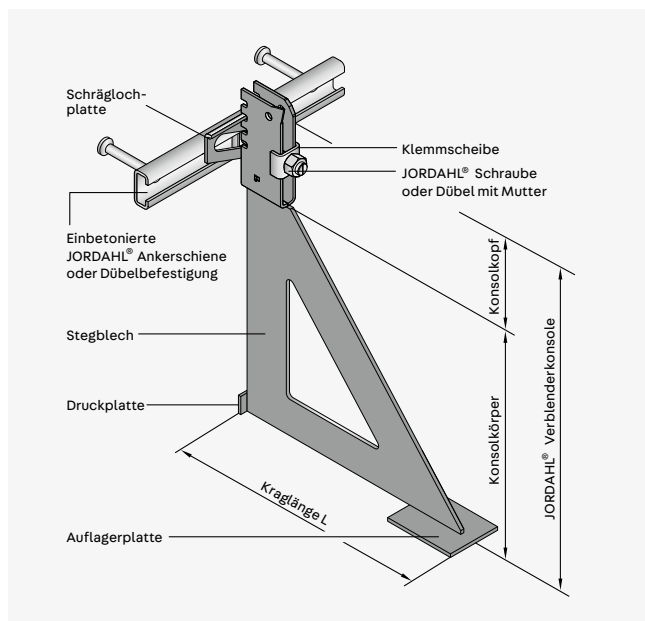

Die JORDAHL® Verblenderkonsole JVAeco+ besteht wie alle JORDAHL® Systeme für Verblendmauerwerk komplett aus Edelstahl.

Energieeffizientes Bauen mit Verblendmauerwerk

Die wärmeschutztechnischen Anforderungen werden seit dem 01.11.2020 über das Gebäudeenergiegesetz (GEG) definiert. Das GEG führt das Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) zusammen und gilt für Gebäude, die beheizt oder gekühlt werden. Da der Großteil der zum Heizen aufgewendeten Energie in Form von Transmissionswärmeverlusten über die Außenflächen verloren geht, kommt der Gebäudedämmung eine herausragende Bedeutung zu. Die Wärmedämmung muss immer mehr leisten, um den Jahresenergiebedarf zu senken. Und trotzdem soll die kreative Gestaltungsfreiheit erhalten bleiben. Zweischalige Außenwände für Neubauten erfüllen die heutigen Anforderungen des GEG und der Passivhäuser problemlos.



Neubauprojekt

Bei Sanierungsprojekten stehen vor allem die Erhaltung von Wert und Optik sowie die Energieeffizienz im Vordergrund. Die Sanierung von zweischaligem Verblendmauerwerk bewährt sich vor allem dann, wenn z.B. bei Wohnungen die Unterhaltskosten langfristig niedrig gehalten werden sollen. Dies ist zum Beispiel bei Mietwohnungen der Fall.



Sanierungsprojekt

Als Wärmebrücken werden örtlich begrenzte Bereiche in der wärmeübertragenden Hülle eines Bauwerks bezeichnet, die auch gestörte Bereiche genannt werden. Sie sind hinsichtlich der Wärmedämmung eine Schwachstelle in der Konstruktion, da es hier zu erhöhten Wärmeverlusten aus Transmission kommt. Abfangungen für Verblendmauerwerk stellen zum Beispiel so eine konstruktive Wärmebrücke dar. Den wachsenden Anforderungen an die Dämmung eines Gebäudes und der besonderen Bedeutung von Wärmebrücken werden wir mit der JORDAHL® Verblenderkonsole JVAeco+ gerecht. Mit einer Aussparung im Stegblech und zusammen mit der JORDAHL® Thermomanschette JTM minimiert sie den Wärmestrom, wodurch der Energieverlust deutlich reduziert wird.



Visualisierung von Wärmebrücken mittels Thermografie

Kenntnisse in der Bauphysik helfen Energie zu sparen!

Grundlagen

Erläuterungen

Abhängesysteme für Verblendmauerwerk stellen – wie jede andere Durchdringung der Wärmedämmung – eine konstruktive Wärmebrücke dar. Eine Wärmebrücke bedeutet grundsätzlich Wärme- und damit Energieverlust. Daher sollten sie thermisch optimiert werden, um Verluste zu minimieren. Da das Wärmedämmniveau in der Fläche zunehmend hochwertiger wird, haben Wärmebrücken einen wachsenden Einfluss auf den Energieverlust von Gebäuden.

Das Stegblech der entwickelten JORDAHL® Verblenderkonsole JVAeco+ ist mit einer Aussparung ausgeführt, die zusammen mit der JORDAHL® Thermomanschette JTM Energieverluste über die Verblenderkonsole minimiert.

Wärmedurchgangswiderstand R_{tot} in $\text{m}^2 \text{K/W}$

Der Wärmedurchgangswiderstand ist die Summe aus dem inneren und äußeren Wärmeübergangswiderstand und den Wärmedurchlasswiderständen der einzelnen homogenen Materialschichten entsprechend ihren Dämmeigenschaften, die als Quotient aus Schichtdicke d und Wärmeleitfähigkeit λ definiert werden:

$$R_{\text{tot}} = R_{\text{si}} + \sum (d_i/\lambda_i) + R_{\text{se}}$$



JORDAHL® Verblenderkonsole JVAeco+ mit
JORDAHL® Thermomanschette JTM

Wärmedurchgangskoeffizient U in $\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$

Der auf die ungestörte Fläche bezogene Wärmedurchgangskoeffizient (auch U-Wert genannt) ist der Kehrwert des Wärmedurchgangswiderstandes R_{tot} . Er ist das Maß für den Wärmeverlust eines flächigen Bauteils bei einem Kelvin Temperaturunterschied:

$$U = 1/R_{\text{tot}}$$

Korrigierter Wärmedurchgangskoeffizient U_c in $\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$

Der korrigierte Wärmedurchgangskoeffizient ergibt sich aus dem Wärmedurchgangskoeffizienten U unter Berücksichtigung von Korrekturen für Luftspalte in Bauteilen ΔU_g , mechanische Befestigungsteile ΔU_f , die Bauteilschichten durchdringen, (bspw. Verblenderkonsolen und Luftschichtanker) und Umkehrdächer ΔU_r nach DIN EN ISO 6946:

$$U_c = U + \Delta U_g + \Delta U_f + \Delta U_r$$

Transmissionswärmeverlust H_T in W/K

Die über die Außenfläche eines Gebäudes verlorene Energie wird Transmissionswärmeverlust genannt. Er berechnet sich aus dem Produkt der Wärmedurchgangskoeffizienten U und der Außenfläche A sowie einem Aufschlag zur Berücksichtigung der Transmissionswärmeverluste über Wärmebrücken H_{WB} in W/K :

$$H_T = \sum (U \times A + H_{\text{WB}})$$

Wärmebrückenzuschlag

Wärmebrücken sind Bereiche, bei denen der sonst gleichförmige Wärmedurchgangswiderstand eines Bauteils signifikant verändert ist. Wärmebrücken weisen einen erhöhten Wärmestrom und raumseitig eine reduzierte Oberflächentemperatur auf.

Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Die wärmeschutztechnischen Anforderungen an Wohn- und Nicht-Wohngebäude werden über das Gebäudeenergiegesetz (GEG) definiert. Das GEG vereinheitlicht das deutsche Energieeinsparrecht und setzt die europäischen Vorgaben zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden um. Es führt das Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) zusammen und gilt für Gebäude, die beheizt oder gekühlt werden, einschließlich der dazu nötigen Anlagen und Einrichtungen wie Heizungs-, Kühl-, Raumluft- und Beleuchtungstechnik sowie die Warmwasserversorgung.

Anforderungen werden über einen zulässigen Jahres-Primärenergiebedarf definiert. Die Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs erfolgt sowohl für Wohn- als auch für Nicht-Wohngebäude nach DIN V 18599. Bis Ende 2023 darf bei ungekühlten Wohngebäuden weiterhin die Normenkombination DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10 angewendet werden. Da der Großteil der zum Heizen aufgewendeten Energie in Form von Transmissionswärmeverlusten H_T über die Außenflächen verloren geht, kommt der Wärmedämmung von Gebäuden eine besondere Bedeutung zu. Daher werden nach GEG die Transmissionswärmeverluste von Gebäuden beschränkt.

Der Transmissionswärmeverlust wird neben den aufsummierten Wärmeverlusten aus den Außenflächen ganz wesentlich durch die Wärmeverluste über die Wärmebrücken beeinflusst. Diese werden über einen Wärmebrückenzuschlag ΔU_{WB} berücksichtigt, der entweder pauschal oder detailliert ermittelt wird.

Berechnung und Korrektur vom U-Wert

Die Berechnung von Wärmedurchgangskoeffizienten wird in DIN EN ISO 6946 (Bauteile – Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient – Berechnungsverfahren)

beschrieben und verlangt beim Vorhandensein von Verbindungsmitteln wie Verblenderkonsolen eine Korrektur des U-Werts, wenn deren Einfluss größer als 3% in Bezug zum ungestörten Wärmedurchgangskoeffizienten ist.

Ermittlung des Wärmebrückenzuschlags H_{WB} in W/K


Bei der Ermittlung der Transmissionswärmeverluste über Wärmebrücken wird die gesamte wärmeübertragende Außenfläche A des Gebäudes mit einem Gesamtkorrekturwert ΔU_{WB} multipliziert:

$$H_{WB} = \Delta U_{WB} \times A$$

Ohne besonderen Nachweis der Wärmebrücken ist $\Delta U_{WB} = 0,10 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ zu setzen und bei Außenbauteilen mit innenliegender Dämmschicht und einbindender Massivdecke $\Delta U_{WB} = 0,15 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Bei Ausführung der Anschlussdetails nach DIN 4108 Beiblatt 2 können verminderte Zuschläge in Ansatz gebracht werden.

Mit Überprüfung und Einhaltung der Gleichwertigkeit der im Beiblatt 2 dargestellten Anschlussdetails kann, wenn bei allen Anschlüssen die Kriterien nach Kategorie B erfüllt sind, der Wärmebrückenzuschlag zu $\Delta U_{WB} = 0,03 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ gesetzt werden. In allen anderen Fällen ist ein Wärmebrückenzuschlag $\Delta U_{WB} = 0,05 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ anzusetzen, was der Gleichwertigkeit zu Kategorie A entspricht. Das heißt, dass Anschlüsse entweder eindeutig dem konstruktiven Grundprinzip zugeordnet werden können (bildlicher Gleichwertigkeitsnachweis) oder einen geringeren bzw. gleichen längenbezogenen Wärmedurchgangskoeffizienten Ψ aufweisen (rechnerischer Gleichwertigkeitsnachweis). Beim bildlichen Gleichwertigkeitsnachweis müssen die Anschlüsse die beschriebenen Bauteilabmessungen und Baustoffeigenschaften bzw. bei abweichenden Wärmeleitfähigkeiten mindestens den identischen Wärmedurchlasswiderstand der jeweiligen Schicht aufweisen.

Die rechnerische Gleichwertigkeit ist unter Verwendung der im Beiblatt 2 angegebenen Randbedingungen nachzuweisen. Ebenso können Werte für den längenbezogenen Wärmedurchgangskoeffizienten Ψ Veröffentlichungen, Wärmebrückenkatalogen oder Herstellernachweisen entnommen werden, die auf den beschriebenen Randbedingungen basieren.

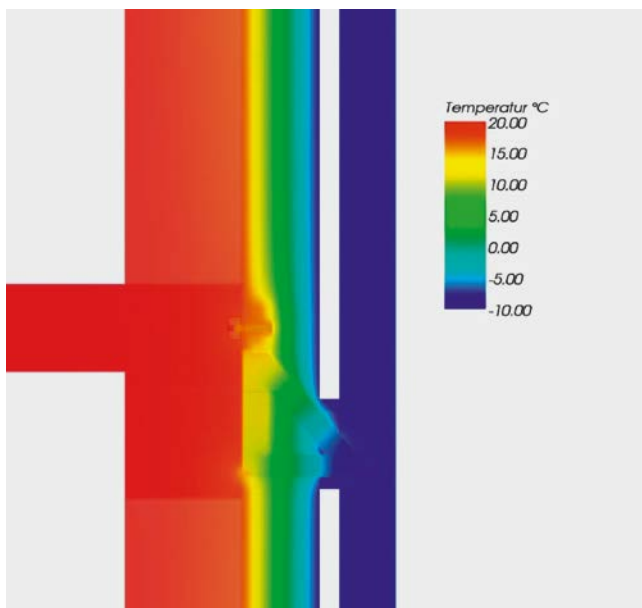

Temperaturverlauf mit JORDAHL® Verblenderkonsole JVAeco+ und JORDAHL® Thermomanschette JTM

Detaillierte Ermittlung der Wärmebrückenzuschläge

H_{WB} in W/K und ΔU_{WB} in W/(m²K)

Bei der detaillierten Ermittlung der Transmissionswärmeverluste über Wärmebrücken werden die linienförmigen Wärmebrücken individuell als Produkt aus deren Länge l_i und den längenbezogenen Wärmedurchgangskoeffizienten Ψ_i berechnet:

$$H_{WB} = \sum (\Psi_i \times l_i)$$

Werden die linienbezogenen Wärmedurchgangskoeffizienten Ψ_i auf die Außenfläche A bezogen, erhält man einen detailliert ermittelten projektbezogenen Wärmebrückenzuschlag ΔU_{WB} :

$$\Delta U_{WB} = \sum (\Psi_i \times l_i) / A$$

Pauschale Gesamtkorrekturwerte

DIN 18599-2 gibt die in der folgenden Tabelle vertafelten Wärmebrückenzuschläge ΔU_{WB} an, die von der Ausführungsart der Planung abhängen.

Ausführungsart Planung	ΔU_{WB} in W/(m²K)
Ausführung der Anschlüsse gemäß DIN 4108 Beiblatt 2, Kategorie B	0,03
Ausführung der Anschlüsse gemäß DIN 4108 Beiblatt 2, Kategorie A	0,05
Anschlüsse ohne weiteren Nachweis	0,10
Mehr als 50% der Außenwand sind mit einer innenliegenden Dämmschicht und einbindender Massivdecke versehen	0,15

Kann keine Gleichwertigkeit zu einem oder mehreren im Beiblatt dargestellten Konstruktionsprinzipien bzw. zu einem oder mehreren Konstruktionsprinzipien der Kategorie A bzw. B hergestellt werden, kann der pauschale Wärmebrückenzuschlag ΔU_{WB} in W/(m²K) über die Differenz des zum jeweiligen im Beiblatt dargestellten Ψ -Referenzwertes der Kategorie A und B wie folgt korrigiert werden:

$$\Delta U_{WB} = \sum ((\Delta \Psi_i \times l_i) / A) + 0,03$$

bzw.

$$\Delta U_{WB} = \sum ((\Delta \Psi_i \times l_i) / A) + 0,05$$

Die vorbeschriebene Korrektur darf jedoch nur verwendet werden, wenn der projektbezogene Ψ -Wert größer ist als der Referenzwert des entsprechenden Anschlussdetails. Werden Wärmebrücken berücksichtigt, die nicht im Beiblatt 2 enthalten sind, erfolgt die Korrektur über den Ψ -Wert der betreffenden Anschlusssituation mit seiner jeweiligen Länge:

$$\Delta U_{WB} = \sum ((\Psi_i \times l_i) / A) + 0,03$$

bzw.

$$\Delta U_{WB} = \sum ((\Psi_i \times l_i) / A) + 0,05$$

Detaillierte Gesamtkorrekturwerte

Um eine Kompensation höherer Wärmebrückenzuschläge über die Gebäudehülle zu vermeiden, ist die Führung eines detaillierten Wärmebrückennachweises sinnvoll. So kann eine niedrigere Gesamtkorrektur zur Berücksichtigung der Wärmebrücken ermittelt werden. Je nach Bauart des Gebäudes sind ΔU_{WB} -Werte von bis zu 0,01 W/(m²K) möglich.

Bestimmung von χ -Werten

Die Bestimmung der χ -Werte kann nicht mit vertretbarem Aufwand durchgeführt werden; numerische Simulationen sind unabdingbar. Hierbei wird der Wandaufbau zusammen mit den Wärmebrücken in Modellen nachgebildet und der Wärmestrom simuliert. Durch Zusammenfassung des flächig verteilten Wärmeflusses können die χ -Werte mit Hilfe der U-Werte ermittelt werden. Hierbei bedeuten die Ψ -Werte ein Äquivalent für linienförmige und χ -Werte ein Äquivalent für punktförmige Wärmebrücken.

χ -Werte für Produkte von JORDAHL

Um die detaillierte energetische Berücksichtigung des JORDAHL® Systems für Verblendmauerwerk zu ermöglichen, wurden die χ -Werte ermittelt. Hierbei wurden unterschiedliche Dämmstoffqualitäten untersucht und die Schalenaabstände a von 140 mm bis 300 mm variiert, sodass übliche Dämmstoffschichtdicken berücksichtigt werden. Bei den Simulationen wurde festgestellt, dass die Dämmstoffqualität nur bei kerngedämmten Konstruktionen einen signifikanten Einfluss auf die χ -Werte hat. Bei hinterlüfteten Konstruktionen kann dies vernachlässigt werden. Während für kerngedämmte Konstruktionen nur ein sogenannter Fingerspalt von bis zu 20 mm zulässig ist, darf bei hinterlüfteten Konstruktionen die Luftschichtdicke bis zu 60 mm betragen.

Wir empfehlen 40 mm als maximale Dicke der Luftschicht, da trotz Hinterlüftung der Energieverlust niedrig ist. Die χ -Werte sind in der bauaufsichtlichen Zulassung Z-21.8-1868 der JORDAHL® Verblenderkonsole JVAeco+ in einer Tabelle anschaulich dargestellt. Bei unserer Bemessungssoftware werden diese exakten Werte verwendet, um ein optimales

Ergebnis zu erzielen. Auch für JORDAHL® Dauergerüstanker JGA+ und JORDAHL® Luftschtanker JLA wurden der Wärmestrom simuliert und χ -Werte ermittelt.

Kerngedämmt und hinterlüftet

Bei kerngedämmten Verblenderfassaden wird zwischen der Dämmung und dem Verblendmauerwerk die Luftschicht nur einen Fingerspalt breit, bis maximal 20 mm, ausgeführt. Dies erleichtert lediglich das Mauern.

Von hinterlüfteten Verblenderfassaden spricht man, wenn der Zwischenraum zwischen 20 mm und 60 mm beträgt und zur Entfeuchtung dient.

Einbau im Bereich von Decken und Stürzen

Verblendmauerwerkskonsolen werden an das Stahlbetontragwerk des Gebäudes befestigt. Die Befestigungspunkte können dabei im Bereich von einbindenden Decken oder von Stürzen liegen.

$\chi_{\max}$ -Werte für Produkte von JORDAHL

Die folgende Tabelle gibt $\chi_{\max}$ -Werte an, die die genauen χ -Werte der Zulassung Z-21.8-1868 für die JORDAHL® Verblenderkonsole JVAeco+ zusammenfassen. Hierzu wurden wegen der heutzutage gebräuchlichen Dämmstoffdicke nur Kraglängen berücksichtigt, die nicht kleiner als $l = 250$ mm sind. Die Tabelle gibt außerdem die $\chi_{\max}$ -Werte für JORDAHL® Dauergerüstanker JGA+ an.

Die Tabelle verdeutlicht, dass der $\chi_{\max}$ -Wert der JORDAHL® Verblenderkonsolen JVAeco+ höchstens 0,033 W/K beträgt, unabhängig von Einbausituation und Kraglänge, Ausführungstyp und Ausführungsvariante. Der Wert gilt sowohl für kerngedämmte als auch hinterlüftete Konstruktionen, wenn

die JORDAHL® Thermomanschette JTM verwendet wird. Bei dem JORDAHL® Dauergerüstanker JGA+ beträgt der $\chi_{\max}$ -Wert 0,025 W/K, und JORDAHL® Luftschtanker JLA können mit dem χ -Wert 0,001 W/K berücksichtigt werden.

Thermomanschette

Um die Wärmeabgabe im Bereich der Hinterlüftung zu reduzieren, muss die Verblenderkonsole in diesem Bereich gesondert mit einer Isolierung – der JORDAHL® Thermomanschette JTM – ummantelt werden.

Dauergerüstanker

Um die Fassade auch nach Fertigstellung des Gebäudes vorschriftsmäßig einzurüsten, werden Dauergerüstanker benötigt. JORDAHL® Dauergerüstanker JGA+ ermöglichen die sichere Einleitung von Horizontalkräften in das hinter dem Verblendmauerwerk gelegene Tragwerk.

Luftschtanker

Zur Weiterleitung von auf das Verblendmauerwerk wirkenden Winddruck- und Windsogkräften werden JORDAHL® Luftschtanker JLA eingebaut.



JORDAHL®
Dauergerüstanker JGA+



JORDAHL®
Luftschtanker JLA

$\chi_{\max}$ -Werte der JORDAHL® Verblenderkonsolen JVAeco+ mit Thermomanschette JTM und JORDAHL® Dauergerüstanker JGA+

Einbau im Bereich von	kerngedämmt				hinterlüftet	
	0 mm < h _{LS} ≤ 20 mm		20 mm < h _{LS} ≤ 40 mm		40 mm < h _{LS} ≤ 60 mm	
	JVAeco+	JGA+	JVAeco+ mit JTM ¹⁾	JGA+	JVAeco+ mit JTM ¹⁾	JGA+
Decke	0,025 W/K	0,020 W/K	0,027 W/K	0,023 W/K	0,028 W/K	0,025 W/K
Sturz	0,031 W/K		0,031 W/K		0,033 W/K	


¹⁾ Ohne Verwendung der JORDAHL® Thermomanschette JTM verschlechtern sich die Werte um etwa 10%

Beispielbetrachtung

Außenwand

Mit dem folgenden Beispiel werden die Bemessungsschritte für die konstruktive Planung einer Außenwand erläutert. Hierbei werden auch wärmeschutztechnische Aspekte berücksichtigt.

Die Wandansicht mit den Verblenderkonsolen, Dauergerüstankern und Luftschichtankern ist in der folgenden Zeichnung dargestellt.

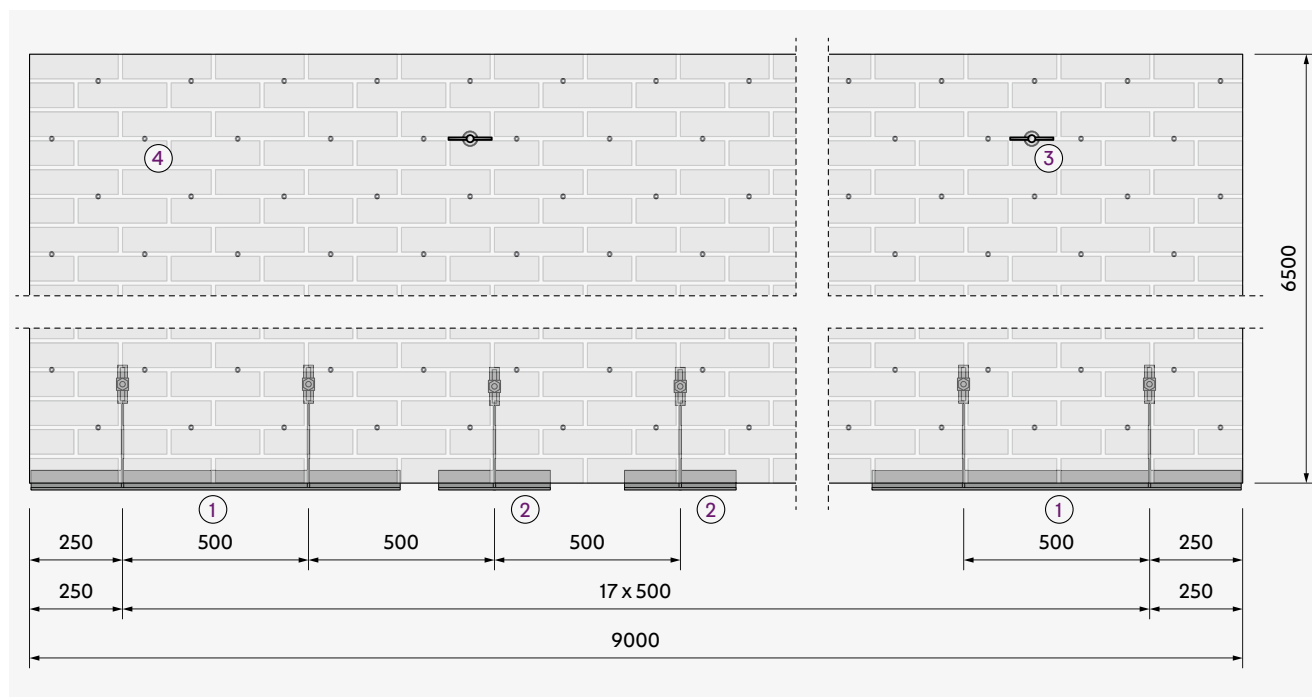

Einbauteile (punktuelle Wärmebrücken)

1	JORDAHL® Verblenderkonsole JVAeco+ 250 - F/7,0 und JORDAHL® Thermomanschette JTM 40
2	JORDAHL® Verblenderkonsole JVAeco+ 250 - P/7,0 und JORDAHL® Thermomanschette JTM 40
3	JORDAHL® Dauergerüstanker JGA+ 270, 1 Stück/10 m²
4	JORDAHL® Luftschichtanker JLA, 8 Stück/m²

Bemessung der Konsolen

Jede Verblenderkonsole wird von einem Wandstreifen der Breite B und der Höhe H belastet, sodass sich folgende Bemessungslast ergibt:

$$t = 0,115 \text{ m} \quad b = 0,50 \text{ m} \quad H = 3,25 \text{ m} \\ \gamma_G = 1,35 \quad \rho = 1800 \text{ kg/m}^3$$

Der Bemessungswiderstand der gewählten Verblenderkonsole JVAeco+ 250 - F und JVAeco+ 250 - P (Laststufe 7,0) beträgt:

$$F_{Rd} = 9,45 \text{ kN} \\ \text{Nachweis:}$$

$$F_{Ed} = \rho \times 0,01 \text{ kN/kg} \times t \times b \times H \times \gamma_G$$

$$F_{Ed} / F_{Rd} = 9,08 \text{ kN} / 9,45 \text{ kN} = 0,96 \leq 1$$

$$F_{Ed} = 1800 \text{ kg/m}^3 \times 0,01 \text{ kN/kg} \times 0,115 \text{ m} \times 0,5 \text{ m} \times 6,5 \text{ m} \times 1,35 \\ = 9,08 \text{ kN}$$

Im Folgenden wird die erforderliche Anzahl der anderen Einbauteile bestimmt.

Ermittlung der erforderlichen Anzahl von Konsolen

Da alle Konsolen im Standardabstand von 0,5 m geplant werden, ergibt sich die erforderliche Anzahl von Konsolen wie folgt:

$$n = 9 \text{ m} \times 1 \text{ Stück} / 0,5 \text{ m} = \mathbf{18 \text{ Stück}}$$

Ermittlung der erforderlichen Anzahl von Dauergerüstankern

Üblicherweise wird ein Dauergerüstanker je 10 m² Wandfläche eingebaut:

$$n = (6,5 \text{ m} \times 9 \text{ m}) \times 1 \text{ Stück} / 10 \text{ m}^2 = \mathbf{6 \text{ Stück}}$$

Ermittlung der erforderlichen Anzahl von Luftschichtankern

Unter der Annahme, dass sich das Gebäude in der Windzone 4 befindet, sind je m² mindestens 8 Luftschichtanker erforderlich:


$$n = (6,5 \text{ m} \times 9 \text{ m}) \times 8 \text{ Stück} / \text{m}^2 = \mathbf{468 \text{ Stück}}$$

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten U der ungestörten Fläche

In der folgenden Tabelle werden für den unten dargestellten Wandaufbau der Wärmedurchgangswiderstand R_{tot} und der Wärmedurchgangskoeffizient U auf Basis der in der DIN V 4108-4 und DIN EN 12524 angegebenen Werte der Dichte ρ und Wärmeleitfähigkeiten λ berechnet.

Schichten

i	Material
1	Gipsputz
2	Beton ($\rho_{1\% \text{bew}} = 2300 \text{ kg / m}^3$)
3	Wärmedämmung WLG 035
4	Luftschicht (ruhend)
5	Verblendmauerwerk ($\rho = 1800 \text{ kg / m}^3$)

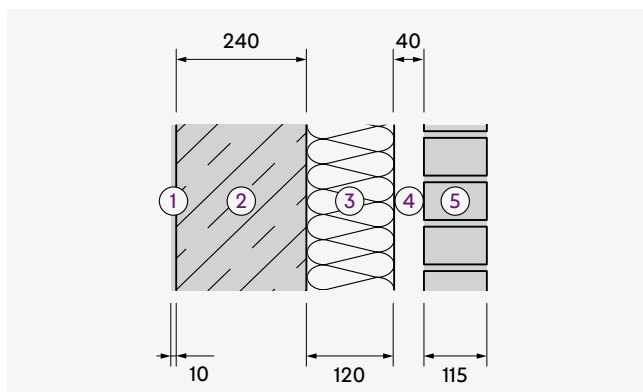

Berechnung U-Wert

	Wand- aufbau Schicht i	Dicke d in m	Wärmeleit- fähigkeit λ in W/(mK)	Wärmeüber- gangs- und Wärmedurchlass- widerstände in m²K/W
R_{si}	Wärmeübergangswiderstand innen			0,13
$R_i = h_i / \lambda_i$	1	0,01	0,7	0,014
	2	0,24	2,3	0,104
	3	0,12	0,035	3,43
	4	–	–	0,16
	5	0,115	0,81	0,142
R_{se}	Wärmeübergangswiderstand außen			0,04
R_{tot}	Summe der Wärmeübergangs- und der Wärmedurchlasswiderstände			4,02
U	Wärmedurchgangskoeffizient ($1 / R_{\text{tot}}$) in W/(m²K)			0,25

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten U_c der gestörten Fläche

Die Berücksichtigung von zusätzlichen Wärmeverlusten über Befestigungselemente bei der Ermittlung des U-Wertes erfolgt nach DIN EN ISO 6946 anhand einer Korrektur für mechanische Befestigungselemente ΔU_f .

Bei der Berechnung für den korrigierten Wärmedurchgangskoeffizienten für die Verblendfassade wird davon ausgegangen, dass es keine Korrekturen für Luftspalte und Umkehrdächer gibt. Falls diese dennoch vorhanden sind, müssen ΔU_g und ΔU_r ebenfalls berücksichtigt werden!

Die Berücksichtigung der Korrektur bei der Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten U_c erfolgt durch Addition auf den Wärmedurchgangskoeffizienten U. Ist die sich ergebende Korrektur geringer als 3% des Wärmedurchgangskoeffizienten U, muss diese nicht berücksichtigt werden.

Die χ -Werte für die Verblenderkonsolen sind in der Zulassung Z-21.8-1868 enthalten. Die χ -Werte für Gerüstanker und Luftschichtanker wurden von einem Gutachten bestätigt.

Berechnung ΔU_f -Wert

mechanische Befestigungselemente	Punktbez. Wärmed.-koeffizient χ in W/K	Anzahl n Stück	Bauteilfläche A in m ²	Korrekturwerte $\chi \times n/A$ in W/(m ² K)
1 + 2 JVAeco+ 250-... und JTM 40	0,026 gemäß Zulassung	18	58,5	0,008
3 JGA+ 270	0,023	6	58,5	0,002
4 JLA 250	0,001	468	58,5	0,008
Korrekturwert ΔU_f				0,018

Es folgt die Überprüfung, ob die Korrektur berücksichtigt werden muss:

$$\Delta U_f / U = 0,018 / 0,25 = 7,2\% > 3\%$$

Die Korrektur muss berücksichtigt werden!

Der Wärmedurchgangskoeffizient U_c errechnet sich somit wie folgt:

$$U_c = U + \Delta U_f = 0,25 + 0,018 = \mathbf{0,268 \text{ W/(m}^2\text{K)}}$$

Reduzierung des Energieverlustes mit der JORDAHL® Verblenderkonsole JVAeco+

Im Durchschnitt werden je Konsole 3 m² Verblendmauerwerk abgefangen, auch wenn die tatsächliche Tragfähigkeit höher ist (z.B. JVAeco+ 13,5 kN trägt 6,5 m² Verblendmauerwerk). Mit den vereinfachenden $\chi_{\max}$ -Werten für die JORDAHL® Verblenderkonsole JVAeco+ und den JORDAHL® Dauergerüstanker JGA+ sowie den gleichen realistischen Annahmen für die Anzahl von Dauergerüst- und Luftschichtankern wie zuvor ergibt sich für den korrigierten U-Wert:

Verblenderkonsole JVAeco+: 1 Stück / 3 m², $\chi = 0,033 \text{ W/K}$
Dauergerüstanker JGA+: 1 Stück / 10 m², $\chi = 0,025 \text{ W/K}$
Luftschichtanker JLA: 8 Stück / m², $\chi = 0,001 \text{ W/K}$

$$\rightarrow 1 / 3 \times 0,033 + 1 / 10 \times 0,025 + 8 \times 0,001 = \Delta U_f = \mathbf{0,02 \text{ W/(m}^2\text{K)}}$$

Müssen Verblenderkonsolen, Dauergerüst- und Luftschichtanker berücksichtigt werden?


Eine Vernachlässigung von diesen mechanischen Befestigungselementen ist nur möglich, wenn die sich ergebende Korrektur für den Wärmedurchgangskoeffizienten ΔU_f geringer als 3% des Wärmedurchgangskoeffizienten U ist!

Die Korrektur erfolgt dann ausschließlich für den Wärmedurchgangskoeffizienten. Alle anderen Wärmebrücken bleiben davon unberührt und werden über den pauschalen Wärmebrückenzuschlag ΔU_{WB} erfasst.

Energieeffizienz

Der steigende Energieverbrauch wächst in den letzten Jahren exponentiell zur Weltbevölkerung. Zwar spielt sich diese Problematik hauptsächlich außerhalb der führenden Industrienationen ab, jedoch müssen gerade die hochtechnisierten und entwickelten Länder mit gutem Beispiel vorangehen und ihr Know-how einsetzen, um die Energieeffizienz zu verbessern.

Rund ein Viertel der in Deutschland verbrauchten Energie* entfällt auf private Haushalte. Über zwei Drittel des Energieverbrauchs wird hierbei zu Heizzwecken eingesetzt.

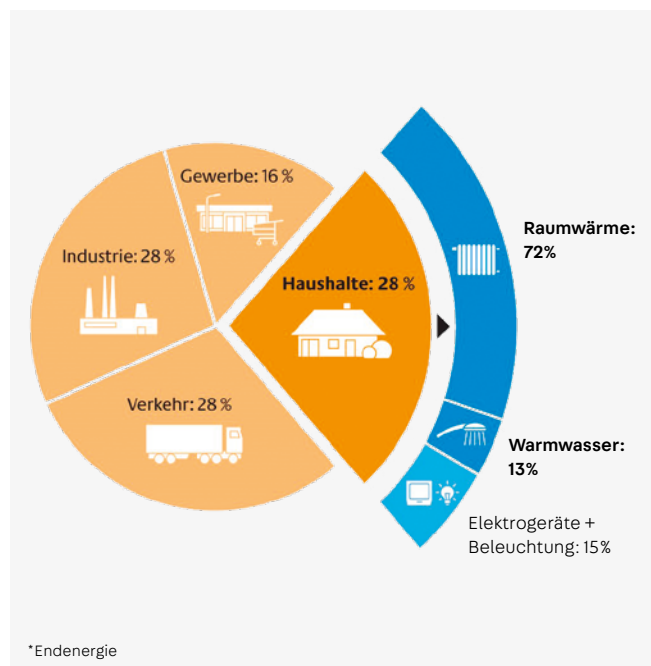

Aufteilung des Energieverbrauchs in Deutschland
(dena/Energiedaten BMWi mit Bezugsjahr 2010, Stand:12/2011)

Einführung Anwendungstechnik


Berücksichtigung von Öffnungen

Bemessung von Abfangungen über Wandöffnungen mit Gewölbewirkung

Abfangwinkel über Wandöffnungen können mit reduzierten Wandlasten bemessen werden, da sich oberhalb der Abfangebene eine Gewölbewirkung aufbaut. In diesem Fall kann das Gewölbe vereinfacht als gleichseitiges Dreieck über dem Träger angesetzt werden. Voraussetzung dafür ist, dass der Gewölbeschub aufgenommen werden kann. Deshalb muss die Aufmauerhöhe H frei von Öffnungen und genügend groß sein ($H \geq h + 0,25 \text{ m}$). Außerdem muss zu benachbarten Öffnungen genügend Abstand eingehalten werden, was mit der nachfolgenden Tabelle überprüft werden kann.

Voraussetzung für den Ansatz der Gewölbewirkung

h_w/l_w	0,85	1,2	1,6	2,0	2,5	3,0	3,6
n	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0

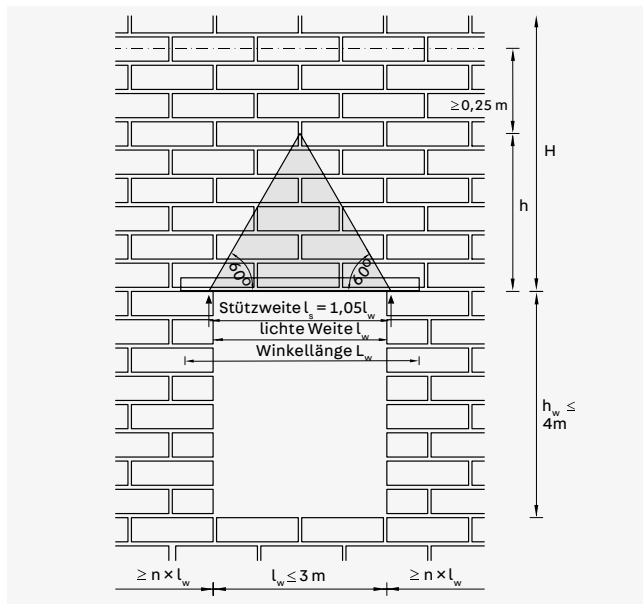

Bemessung mit Gewölbewirkung

Aufmauerhöhe H in m: $H \geq h + 0,25 \text{ m}$
 Belastungshöhe h in m: $h = \sin 60^\circ \times l_s = 0,866 \text{ m} \times l_s$


Belastung q_{Ed} in kN/m

$$q_{Ed} = \rho \times 0,01 \text{ kN/kg} \times H \times t \times \gamma_G$$

maximales Moment M_{Ed} in kNm: $M_{Ed} = q_{Ed} \times l_s^2 / 12$
 maximale Querkraft am Auflager V_{Ed} in kN: $V_{Ed} = q_{Ed} \times l_s / 4$
 Winkellänge L_w in m: $L_w = l_w + 2 \times 0,095 \text{ m}$

Bemessung von Abfangungen über Wandöffnungen ohne Gewölbewirkung

Ist die Aufmauerhöhe zu klein oder sind benachbarte Öffnungen zu nah, bleibt die Gewölbewirkung unberücksichtigt und die Belastung wird als Gleichstreckenlast über dem Träger angesetzt.

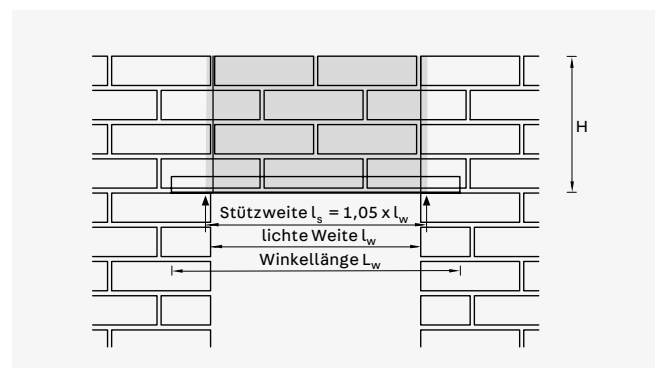

Bemessung ohne Gewölbewirkung

Belastungshöhe = Aufmauerhöhe H in m

Belastung q_{Ed} in kN/m

$$q_{Ed} = \rho \times 0,01 \text{ kN/kg} \times H \times t \times \gamma_G$$



maximales Moment M_{Ed} in kNm: $M_{Ed} = q_{Ed} \times l_s^2 / 8$
 maximale Querkraft am Auflager V_{Ed} in kN: $V_{Ed} = q_{Ed} \times l_s / 2$
 Winkellänge L_w in m: $L_w = l_w + 2 \times 0,095 \text{ m}$

Bemessung von Auflagerwinkeln

Die Wahl des Auflagerwinkels erfolgt nach Tabellen oder nach einem statischen Nachweis. Dabei ist das Biegemoment M_{Ed} und die Einhaltung der zulässigen Durchbiegung von beispielsweise $l_s/300$ für den Auflagerwinkel maßgebend. Die Auflagerkraft V_{Ed} ist für die Bemessung der Auflagerpunkte, d.h. Verblenderkonsolen, entscheidend. Eine Auswahl geeigneter Winkel entnehmen Sie den Seiten 14–15.

Befestigung von Verblenderkonsolen

Verblenderkonsolen dienen dazu, die vertikale Last des Verblendermauerwerks sicher in das dahinterliegende Tragwerk aus Stahlbeton einzuleiten. Die Bestimmung der vertikalen Last F_{Ed} auf Basis der Einflussbreite b , die dem Konsolabstand entspricht, wird auf Seite 56 erläutert.



Die mit der Exzentrizität e in mm wirkende Last F_{Ed} in kN erzeugt ein Moment M_{Ed} in kNm, das über ein Zug-Druck-Kräftepaar $Z_{Ed} = D_{Ed}$ in kN in das Tragwerk eingeleitet wird:

$$Z_{Ed} = D_{Ed} = \frac{M_{Ed}}{x_{min}} = \frac{F_{Ed} \cdot e}{x_{min}}$$

Die Exzentrizität e in mm ergibt sich aus Schalenabstand a in mm, halber Dicke des Verblendermauerwerks t in mm und Toleranz von 10 mm:

$$e = a + \frac{t}{2} + 10$$

Der Hebelarm x_{min} in mm des Zug-Druck-Kräftepaars berechnet sich aus dem Einbaumaß x in mm der Verblenderkonsole, bei dem die Höhenverstellbarkeit von 30 mm berücksichtigt werden muss:

$$x_{min} = x - 30$$

JORDAHL® Verblenderkonsolen sind so dimensioniert, dass die von der Druckkraft D_{Ed} erzeugte Flächenpressung vom Betonbauteil (Qualität $\geq C20/25$) aufgenommen werden kann. Hinter dem Druckpunkt ist eine oberflächennahe Bewehrung anzuordnen. Die Zugkraft Z_{Ed} muss von einem zugelassenen Dübel oder einer Ankerschiene mit Spezialschraube aufgenommen werden. Wir empfehlen, sich bei der Bemessung der Befestigung von den JORDAHL® Experten beraten zu lassen.

Ankerschienen mit Spezialschrauben

Die Befestigung von Konsolen an JORDAHL® Ankerschienen mit Spezialschrauben bietet viele Vorteile:

- Horizontale Verschiebbarkeit der Schraube
- Geringe Randabstände
- Einfache Installation ohne Vorkenntnisse, deshalb ist die richtige Ausführung der Befestigung sichergestellt
- Keine Probleme mit Bewehrungstreffern
- Keine aufwändige Suche nach geeigneten Dübeln
- Keine Lärm- und Atemwegsbelastung (Staub, Reaktionsgase) für Installateure und Umwelt
- Kein zusätzliches Werkzeug (Luftkompressor, Bohrhammer)
- Keine Verbrauchsmaterialien (Bohrer, Bürsten)



Befestigung einer JORDAHL® Verblendermauerwerkskonsole JVAeco+ mit einer JORDAHL® Ankerschiene JTA und einer Spezialschraube

Dübel

Bei der Montage von JORDAHL® Verblenderkonsolen können Dübel verwendet werden:

- Bemessung für jede Einbausituation erforderlich
- Nur Dübel aus Edelstahl mit bauaufsichtlicher Zulassung dürfen verwendet werden
- Bohrlocherstellung und Reinigung gemäß Zulassung



Befestigung einer JORDAHL® Verblendermauerwerkskonsole JVAeco+ mit einem Dübel

JORDAHL® Software Verblenderkonsolen

Software

Zur Ermittlung der optimalen Produkte für individuelle Einbausituationen stellen wir Ihnen eine komfortable Bemessungssoftware zur Verfügung: Die JORDAHL® Software Verblenderkonsolen JVAeco+ und JORDAHL® Software Verblenderkonsolen JMK+ zur Bemessung der Konsolen gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-21.8-1868 und Typenprüfung TP 12/009.

Die Programme ermöglichen den Ausdruck prüffähiger Nachweise mit zeichnerischer Darstellung. Bei dem Ausdruck werden selbstverständlich auch die punktbezogenen Wärmedurchgangskoeffizienten χ ausgegeben, die bei der energetischen Gebäudebewertung nach dem GEG und bei der Erstellung der Ausschreibung benötigt werden. Kostenloser Download unter www.jordahl.de.

Statischer Nachweis für Ausführungsvarianten N, NA, NU, E, EA, NPT und NPT

Bauvorhaben und Pos.-Nr.:
Bauvorhaben: Pos.-Nr.:

Eingabedaten:

Rohdichte: ρ [kg/m³]: 2000	Belastungshöhe: H [m]: 1	JVA - Konsoltyp: N
Steindicke: d [cm]: 11.5	Lasteinflussbreite: b [m]: 0.5	Laststufe: 7.5
Schalenabstand: a [cm]: 25	X-Maß Konsole: x [cm]: 30.0	Befestigungsmittel: Ankerschraube
Versatzmaß: A [mm]: 0	Steinüberstand: o [mm]: 25	Teilsicherheitsbeiwert: γ_s : 1.35
Dicke Dämmung: h_{DS} [cm]: 22	Qualität Dämmung: WLG > 0.030	Einbaubereich: Dense

Ausgabedaten:

Hebelarm: e [cm]: 32.75	max. Belastung: F_{Ed} [kN]: 5.12	
$D_{Ed} = Z_{Ed}$ [kN]: 8.21	Schrägzugkraft: R_{Ed} [kN]: 8.05	
Dicke Luft: h_{LS} [cm]: 4	hinertüftet, JORDAHL® Thermoschiette JTM erforderlich	

Nachweise:

- Nachweis im Grenzzustand der Tragfähigkeit der Konsole ($F_{Ed} < F_{Rd}$) Laststufe 7.5 kN
 F_{Rd} [kN]: 9.45 F_{Ed} / F_{Rd} : 0.54 < 1 Nachweis erbracht
- Nachweis des zugeordneten Befestigungsmittels
 siehe separaten Nachweis

Konsolbezeichnung:

Pos.-Nr.: 1
 gewählte JORDAHL® Verblenderkonsole: JVAeco+ 250 - H / 7.5
 Ein Isar Winkel zwischen den Konsolen ist erforderlich. (Querschnitte siehe Berechnungsmodul -Winkel-)
 Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient: χ [W/K]: 0.021

2 Darstellungen:

- Schnitt
- Ansicht

Eingabedaten Verblendermauerwerk und Dämmung

- Belastungshöhe H
- Lasteinflussbreite b
- Schalenabstand a
- Versatzmaß A
- Steinüberstand o
- Dicke Dämmung h_{DS}
- Qualität Dämmung WLG

Eingabedaten Verblenderkonsole und Befestigung

- Ausführungsvariante
- Laststufe
- Einbaubereich
- Ankerschraube mit Spezialschraube oder Dübel

Ausgabedaten

- Hebelarm e
- Kräfte D_{Ed} , Z_{Ed} , F_{Ed}
- Dicke Luft h_{LS}

Ergebnis

- Nachweis Tragfähigkeit
- Exakte Bezeichnung
- Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient χ

Edelstahl

Dauerhaft korrosionsbeständig anstatt nur korrosionsgeschützt

Korrosion

Korrosion ist die chemische Reaktion eines Werkstoffs mit seiner Umgebung, die eine messbare Veränderung des Werkstoffs bewirkt und zu einer Beeinträchtigung der Funktion eines Bauteils oder Systems führen kann. Feuchtigkeit (z.B. durch Kondensation) ist eine notwendige Voraussetzung für das Auftreten von Korrosion. Die wohl bekannteste Art von Korrosion ist das Rosten, also die Oxidierung von Metallen.

Korrosionsschutz

Als Korrosionsschutz bezeichnet man alle Maßnahmen, die zur Vermeidung von Schäden oder des Verlustes eines Bauteils beitragen, indem die Werkstoffe vor der Zerstörung durch chemische und/ oder physikalische Angriffe zu schützen sind.

Korrosionsgeschützt

Umgangssprachlich werden Bauteile mit Hilfe von Pulverbeschichtungen oder Zinküberzügen korrosionsgeschützt, um die Mindestanforderungen an den werkstoffseitigen Korrosionsschutz zu erfüllen.

Korrosionsbeständigkeit

Die Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl ist abhängig von der Legierungszusammensetzung, der Oberfläche und dem Gefügestand vom eingesetzten Stahl. Die Korrosionsbeständigkeit gibt somit an, dass ein Werkstoff in einem gegebenen Korrosionssystem ohne Beeinträchtigungen den Korrosionsbelastungen für das jeweilige Bauwerk oder Bauteil durch die Umgebungsbedingungen standhält.

Allgemeines

Rostfreier Edelstahl hat sich gerade im Bauwesen aufgrund der eigenen Korrosionsbeständigkeit, der sehr guten mechanischen Eigenschaften und weiterer Vorteile wie z.B. der Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit etabliert. Hierdurch lassen sich schlanke und sehr tragfähige, aber auch hygienische und wiederverwertbare Bauteile und Abfangkonstruktionen schaffen.

Nichtrostende Stähle erzielen ihren erhöhten Korrosionsschutz durch die außenliegende Passivschicht. Diese sehr dünne und undurchlässige Schicht kann sich bei Auftreten von Defekstellen unter gewissen Einsatzbedingungen sogar repassivieren.

Das sogenannte Korrosionssystem beschreibt die Wechselwirkungen aus mehreren Komponenten und Einflussfaktoren, um eine Korrosion zu vermeiden.

Werkstoffauswahl aus Sicht der Korrosionsbeständigkeit

Die Korrosionsbeständigkeit ist der Hauptgrund für den Einsatz von nichtrostendem Stahl im Bauwesen. Daher ist für die Festlegung einer geeigneten Stahlsorte die Exposition der Bauteile gegenüber bestimmten Umwelteinflüssen zu bestimmen. Zuvor erfolgte diese tabellarisch über die Z-30.3-6, jedoch wird nun dafür ein Punktesystem verwendet, welches durch die Einführung der DIN EN 1993-1-4 zum Tragen kommt.

Dieses Verfahren zur Werkstoffauswahl erfolgt in drei Schritten und ist nur für Europa geeignet:

- Bestimmung des Korrosionsbeständigkeitsfaktors CRF
- Bestimmung der Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC
- Auswahl einer Stahlsorte gemäß CRC

Für diese Vorgehensweise müssen jedoch folgende Kriterien erfüllt sein:

- ein neutraler pH-Bereich (pH-Wert zwischen 4 und 10) sollte für die Betriebsbedingungen vorliegen
- die Bauteile sind weder unmittelbar noch teilweise einem chemischen Prozess ausgesetzt
- die tragenden Bauteile sind nicht ständig oder häufig mit Meerwasser in Kontakt

Der CRF wird wie folgt berechnet und ist von der betrachteten Umgebung der Bauteile abhängig:

CRF = F1 + F2 + F3, dabei ist

F1 = Risiko der Exposition gegenüber Chloriden aus Salzwasser oder Tausalzen

F2 = Risiko der Exposition gegenüber Schwefeldioxid

F3 = die Reinigungsvorgaben oder die Exposition gegenüber Abwaschen durch Regen

So lässt sich nun eine Stahlsorte aus den fünf Korrosionsbeständigkeitsklassen CRC I - V in Abhängigkeit vom Korrosionsbeständigkeitsfaktor CRF ermitteln. Das Verfahren gilt für Konstruktionen mit tragender Funktion und setzt das Einhalten der Anforderungen von EN 1090-2 bezüglich Schweißverfahren, der Nachbehandlung von Schweißnähten sowie der Vermeidung und Beseitigung von Verunreinigungen auf den Oberflächen voraus.

Für die Bestimmung des CRF, der CRC sowie der Stahlsorte gelten die Tabellen A.1 - A.3 Anhang A nach DIN EN 1993-1-4.

Edelstahl und verzinkter Stahl

Abfangsysteme für Verblendmauerwerk müssen gemäß DIN EN 1996-2/NA aus dauerhaft korrosionsbeständigem Material sein. Daher muss Edelstahl bei Tragkonstruktionen immer dann eingesetzt werden, wenn die Konstruktion nachträglich nicht mehr kontrollierbar ist. Eine Kombination aus verzinkten Bauteilen und Edelstahl sollte immer vermieden werden. Ist die Notwendigkeit dennoch für diese Ausführung gegeben, sind geeignete Schutzmaßnahmen gegen die sogenannte Bimetallkorrosion zu treffen!

Nähere Informationen: www.edelstahl-rostofffrei.de.



Hinweise

Für Verblendabfangungen bedeutet das, dass Edelstähle der CRC III oder höher verwendet werden müssen. Die Verwendung von Edelstählen geringerer CRC oder sogar verzinktem Material sind im Außenbereich daher nicht zulässig! JORDAHL® Verblenderkonsolen sowie alle Zubehörteile wie Schrauben, Dübel, Ankerschienen, Gerüstanker, Luftschichtanker etc. werden aus Edelstahl der entsprechenden Korrosionsbeständigkeitsklasse hergestellt.

Umgang mit Edelstahl

Grundlagen

Um die Oberflächenqualität und somit den Korrosionsschutz von Edelstahl zu erhalten, müssen in allen Phasen von Herstellung, Transport, Lagerung und Montage Verunreinigungen durch den Kontakt mit Normalstahl vermieden werden. Ebenso wenig darf Kontakt mit Chemikalien wie Säuren und säurehaltigen Lösungen, Fetten und Ölen entstehen.


Ist bei einem Bauteil aus Edelstahl die Oberfläche beschädigt worden, stellt sich die Passivschicht des Edelstahls kurzfristig wieder selbstständig her. Es ist empfehlenswert, Kontakt mit uns aufzunehmen.

Wichtige Hinweise





Transport

Beim Transport von Edelstahlbauteilen sind Gurte und Bänder zu verwenden, die die Oberfläche nicht beschädigen, z. B. aus Kunststoff. Hebevorrichtungen müssen vor dem Einsatz gründlich gereinigt werden. Zwischen Edelstahlbauteilen und der Holzpalette muss eine geeignete Zwischenlage angeordnet werden (produktionsseitig vorhanden). Edelstahlbauteile und Bauteile aus Normalstahl müssen so transportiert und gelagert werden, dass sie keinen direkten oder indirekten Kontakt zueinander haben.



Lagerung

Edelstahlbauteile müssen trocken und möglichst überdacht gelagert werden, insbesondere wenn die Bauteile in Kartons verpackt sind. Ein Kontakt zwischen Bauteilen aus Edelstahl und Normalstahl ist zu vermeiden. Edelstahl ist außerdem vor Flugrost und Bohrmehl durch entsprechende Maßnahmen, wie z. B. Abdeckung mit einer Plane, zu schützen.



Montage

Edelstahlbauteile müssen mit separaten Werkzeugsätzen montiert werden. Ist eine nachträgliche Bearbeitung (Schneiden, Schleifen etc.) auf der Baustelle erforderlich, dürfen nur Werkzeuge eingesetzt werden, die für Edelstahl geeignet sind und zuvor nicht zur Bearbeitung von Normalstahl verwendet worden sind. Winkel dürfen nur durch Holzbalken unterstützt werden, die noch keinen Kontakt mit Normalstahl hatten. Wenn Normalstahlprofile zur Unterstützung verwendet werden, muss eine geeignete Zwischenlage angeordnet werden.



Hinweise

Zum Umgang mit Edelstahl finden Sie weitere Informationen im Merkblatt 969 „Fertigung und Montage von Konstruktionen aus nichtrostendem Stahl – allgemeine Hinweise“ der Informationsstelle Edelstahl Rostfrei (www.edelstahl-rostfrei.de).

Ausschreibungstexte

Kostenfreie Ausschreibungstexte für Ihr Leistungsverzeichnis

Ausschreibungstexte sind ein zentraler Bestandteil der Arbeit von Planern, Architekten und Bauingenieuren. Wir wollen Ihnen das Zusammenstellen der Ausschreibungstexte für Ihre Leistungsverzeichnisse so einfach wie möglich machen. Darum stellen wir Ihnen für unser komplettes Sortiment vorgefertigte Ausschreibungstexte zur Verfügung. So können Sie sich noch einfacher und schneller für Bauprojekte bewerben.

Sie können die Texte für unsere Herstellermarken PUK, JORDAHL und H-BAU Technik kostenfrei auf [Ausschreiben.de](https://ausschreiben.de) oder [Heinze.de](https://heinze.de) herunterladen. Unsere Ausschreibungstexte sind in den Formaten Word, Excel, RTF, PDF, Text, GAEB XML, GAEB 90, DATANORM 5 und ÖNORM verfügbar.



www.ausschreiben.de

Hier finden Sie kostenfreie Ausschreibungstexte zu allen Produkten unserer Herstellermarken.

www.heinze.de

Geballtes Fachwissen: Erfahren Sie alles über unser Portfolio und unsere Produktneuheiten.



Stichwortverzeichnis

A

Ankerschienen JTA-CE	44
Ankerschienenkurzstück für FT-Stürze	25
Aufmauerhöhen	13

B

Bauaufsichtliche Zulassung	9, 50
Bauphysik	52
Befestigungsmittel	43

D

Dehnungsfugen	48
Drahtbügel	31

E

E/EA Verblenderkonsolen	17
Edelstahl	62
Einbauteile für Fertigteilstürze	25
Einmörtelkonsolen JMK+	30
EPD (Umweltproduktdeklaration)	9

F

F/FAR Verblenderkonsolen	18
Fertigteilsturzverankerungen	24

G

Gebäudeenergiegesetz (GEG)	51
Gerüstanker	40
Geschlossene Untersicht	22
Gewölbewirkung	59

I

ISO-Clip	35
----------------	----

J

JAV Attika-Verblendanker	36
JFT+ Abhängesystem	25
JFTW Fertigteilsturzwinkel	26
JGA+ Gerüstanker	41
JLA Luftschichtanker	34
JMA Maueranschlussanker	38
JMK+ Einmörtelkonsolen	30
JRH Rollschichthalter	21

JW Winkel	14
JWP Windpost	37

K

Korrosionsbeständigkeit (CRC)	62
-------------------------------------	----

L

L+ Winkelkonsolen	22
Laststufen Verblenderkonsolen	9
Luftschichtanker JLA	35

M

Maueranschluss mit Schienen und Anker	38
Montagehinweise	42

N

N/NA/NU Verblenderkonsolen	12
Nachweis Auflagerwinkel	59
Nachweis Befestigungsmittel	60
Nachweis Laststufe für Einzelkonsolen	13
Nachweis Laststufe für Einzelkonsolen + JW	15
Nachweis Laststufe für Winkelkonsolen	20
Nachweis max. Aufmauerhöhe	13
NFT/NAFT Verblenderkonsolen	24

P

P/PAR Verblenderkonsolen	16
--------------------------------	----

S

Software	45, 61
Sonderausführungen	27

U

U-Wert Berechnung	57
Umweltproduktdeklaration (EPD)	9

V

Verblenderkonsolen	50
--------------------------	----

W

Wandaufbau	46
Wärmedurchgangskoeffizient	52

Windposts JWP	37
Winkelkonsolen für den Normalfall	20
Winkelquerschnitte	14

Z

Zulassung	9, 50
Zweischaliges Mauerwerk	46
Zwischenwinkel	15

Unser Synergie-Konzept für Sie

Mit uns profitieren Sie von der gesammelten Erfahrung dreier etablierter Hersteller, die Produkte und Expertise in einem umfassenden Angebot kombinieren. Das ist das PohlCon-Synergie-Konzept.



Full-Service-Beratung

Unser weitreichendes Beraternetzwerk steht Ihnen zu allen Fragen rund um unsere Produkte vor Ort zur Verfügung. Von der Planung bis hin zur Nutzung genießen Sie die persönliche Betreuung durch unsere qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.




Digitale Lösungen

Unsere digitalen Angebote unterstützen Sie zielgerichtet in der Planung mit unseren Produkten. Von Ausschreibungstexten über CAD-Details und BIM-Daten bis hin zu modernen Softwarelösungen bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Unterstützung für Ihre Planung.



7 Anwendungsfelder

Wir denken in ganzheitlichen Lösungen. Deshalb haben wir unsere Produkte für Sie in sieben Anwendungsfelder zusammengefasst, in denen Sie von der Synergie des PohlCon-Produktportfolios profitieren können.



10 Produktkategorien

Um das passende Produkt in unserem umfangreichen Sortiment noch schneller finden zu können, sind die Produkte in zehn Produktkategorien unterteilt. So können Sie zielsicher zwischen unseren Produkten navigieren.



Individuelle Sonderlösungen

Für Ihr Projekt eignet sich kein Serienprodukt auf dem Markt? Außergewöhnliche Herausforderungen meistern wir mit der langjährigen Expertise der drei Herstellermarken im Bereich individueller Lösungen. So realisieren wir gemeinsam einzigartige Bauprojekte.

PohlCon GmbH

Nobelstraße 51
12057 Berlin

T +49 30 68 283 - 04
F +49 30 68 283 - 383

www.pohlcon.com